

Электропривод

NM230-8N




Электропривод для воздушного клапана применяется в производстве систем вентиляции. Устанавливается на воздушный клапан для управления положения лопатки воздушной заслонки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:

Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.

Технические характеристики

Тип электродвигателя	Синхронный
Крутящий момент	8 Нм
Наличие вспомогательных выключателей	Нет
Размер оси заслонки	 12.6-20 мм
Рабочее напряжение	AC230V
Частота	50...60Гц
Потребляемая мощность (вращение/ удержание)	до 5 Вт
Управляющий сигнал	2-х/3-х позиционный
Угол поворота	0-90°(max. 93°)
Время поворота двигателя	30-40сек.
Уровень шума	45 дБ
Степень пыле- и влагозащиты	IP 54
Рабочая температура	-20°...+50°C
Температура хранения	-40°...+70°C
Влажность	95% без конденсата
Гарантийный срок	4 года/70000 циклов
Вес	1.1 кг
Площадь заслонки рекомендуемая	2м ²
Стандарт	Декларация соответствия ЕАЭС

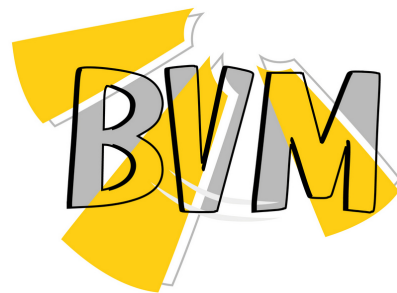

E-mail: bvm@bvm-privod.ru

Сайт: www.bvm-privod.ru


+ 7 (977) 000 75 16, +7 (495) 481 29 58

Адрес склада: 142784, Москва,
ул. Адмирала Корнилова, д. 61





Схема подключения:

2х позиционный



230VAC±10%

3х позиционный

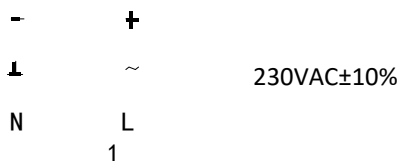

230VAC±10%

Размеры:

