


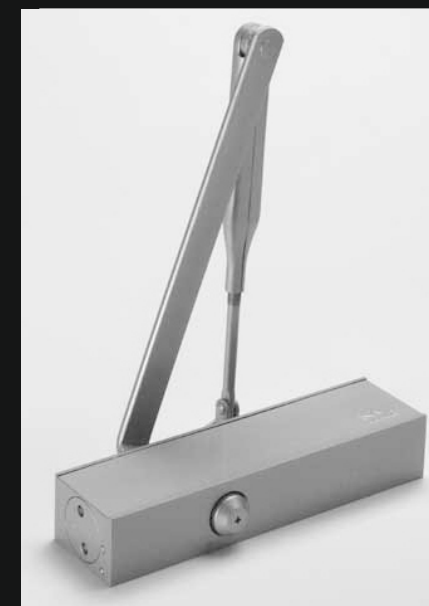

TS Profil

Доводчик

ООО "Дорма Рус."
117449, г. Москва,
ул. Карьер, 2а, стр.2
тел.: +7(495) 645 15 76
факс: +7(499) 126 11 41
russia@dorma.com

Идеальное решение для входных дверей

DORMA разработала универсальный дверной доводчик – TS Profil, подходящий для основных типов дверей. Его легко и быстро устанавливать. TS Profil такой компактный, что для его установки не потребуется монтажная пластина даже на узкопрофильные двери .

Изменяя расположение монтажного шаблона, можно легко добиться соответствующего усилия закрывания, подходящего для дверных полотен самых разных размеров .

Сертифицировано в соответствии с ISO 9001

Преимущества

Для продавца

- Идеальное решение для входных дверей .
- Всего одна модель для диапазона усилий от EN2 до EN5.

- Сочетание оптимальных рабочих характеристик и эффективности .
- Подходит для противопожарных дверей .

Для монтажника

- Универсальный доводчик для левой и правой двери .
- Быстрота и простота установки .
- Прекрасно крепится ко всем видам дверей и не требует для установки монтажной пластины .


Для пользователя

- Два клапана для оптимальной скорости закрывания и надежного захлопывания .
- Хорошая защита от вандализма .
- Низкая чувствительность к перепадам температуры .
- Оптимальная защита стен и дверей благодаря наличию встроенного гидравлического ветрового тормоза .


Для архитектора и проектировщика

- Компактность в сочетании с минимальными выступами доводчика .

Функции




- 1 Регулируемая скорость закрывания в диапазоне 180° – 15°
- 2 Регулируемая скорость закрывания в диапазоне 15° – 0°
- 3 Ветровой тормоз .

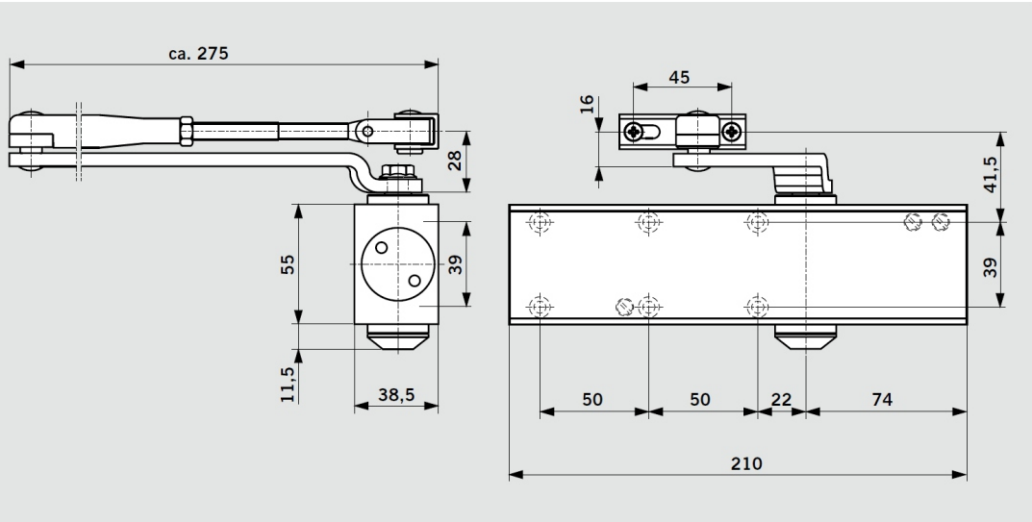

Настройки усилия закрывания	
Ширина двери	Регулировка на величину усилия
≤ 850	EN 2
≤ 950	EN 3
≤ 1100	EN 4
≤ 1250	Size 5

Усилие EN 2/3/4 настраивается путем простого смещения корпуса доводчика на двери без изменения существующих крепежных отверстий .

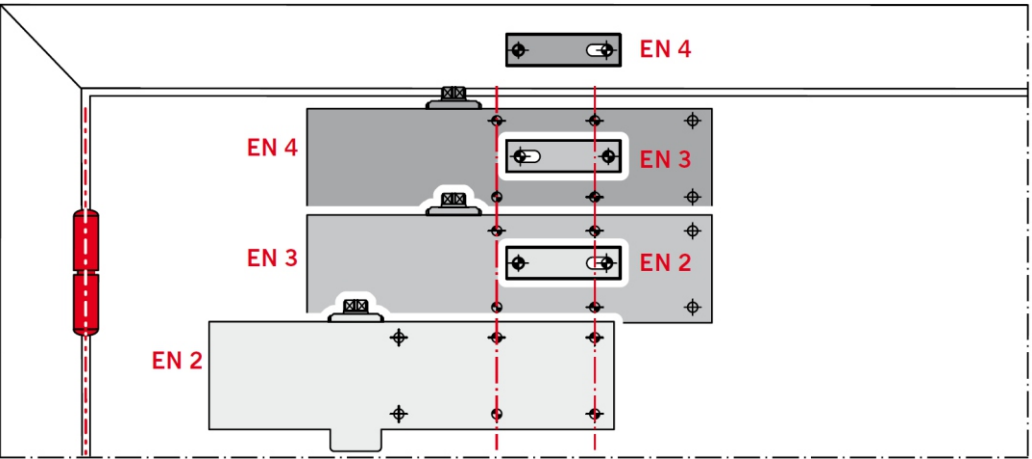


Технические характеристики		TS Profil
Регулируемое усилие закрывания	Размер	EN 2/3/4/Size 5
Стандартные двери ¹⁾	≤ 1250 мм	•
Наружные двери, открываемые наружу ¹⁾		•
Противопожарные двери ¹⁾	≤ 1250 мм	–/•/•/•
Универсальный для левых и правых дверей		•
Рычаг	Складной стандартный	•
	Скользящий канал	–
Скорость закрывания и дохлоп регулируются двумя независимыми клапанами в диапазонах	180° – 15° 15° – 0°	• •
Регулируемый гидравлический амортизатор открывания (backcheck)		•
Задержка закрывания		–
Фиксация в открытом положении		–
Масса в кг		1,4
Размеры в мм	Длина	210
	Глубина	38,5
	Высота	55
Дверной доводчик прошел испытания на соответствие EN 1154		•
CE маркировка строительных товаров		•

• да – нет
¹⁾Для высоких или тяжелых дверей, наружных дверей, и для дверей, которые должны закрываться под действием сильного ветра, мы рекомендуем DORMA TS 83.

Монтаж на дверном полотне со стороны петель

	EN 2	EN 3	EN 4	Size 5
A	143,5	193,5	193,5	280
B	93	59	43	43
C	69,5	119,5	119,5	206


На рисунке показана установка для усилия EN 4

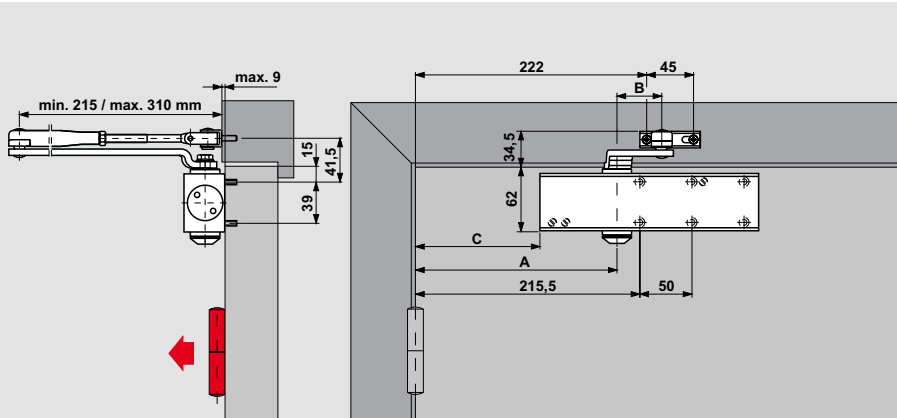

Установка на дверной коробке со стороны, противоположной петлям

	EN 2	EN 3	EN 4	Size 5
A	143,5	193,5	193,5	280
B	93	59	43	43
C	69,5	119,5	119,5	206

На рисунке показан вариант для усилия EN 4

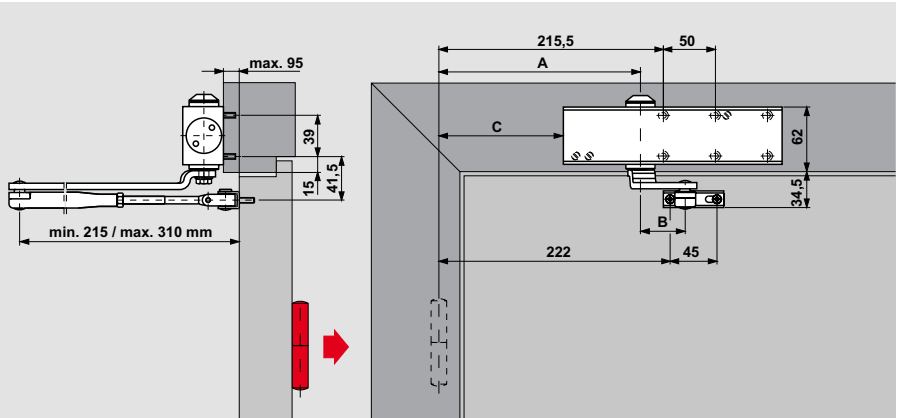

Стандартная комплектация

Цвет	xx
серебро	01
коричневый (dark brown)	03
белый (RAL 9016)	11
черный (RAL 9005)	19

Номер артикула :

■ = Доводчик в комплекте с рычагом

Доводчик TS Profil	Стандартный рычаг
Size EN 2/3/4+ Size 5	271122xx

Примечание:
Если установка доводчика без монтажной пластины все-таки невозможна, мы рекомендуем использовать DORMA TS 73 V, TS 72, TS 71.

Технические характеристики

Дверной доводчик с механизмом «шестерня-рейка», соответствующий стандарту EN 1154, маркировка CE на корпусе доводчика, усилие закрывания (EN 2/3/4+ Size5) с регулируемой скоростью закрывания в двух независимых диапазонах и с функцией гидравлического амортизатора открывания (backcheck). Подходит для установки как на левые, так и на правые двери.

Модель
Со стандартным рычагом

- Цвет
- серебро
 - коричневый (dark brown)
 - белый (аналогичный RAL 9016)
 - черный (аналогичный RAL 9005)

Наименование изделия: DORMA TS Profil