


УСТАНОВКА УДЛИНИТЕЛЬНЫХ ГОРЛОВИН (В КОМПЛЕКТ БАЗОВОЙ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДИТ)

Удлинительные горловины Alta Extra Pit предназначены для удлинения ревизионных колодцев и колодцев обслуживания Станции в условиях заглубления оборудования или при необходимости монтажа Станции со значительным возвышением колодцев над уровнем земли.

Для удобства обслуживания оборудования удлинительные горловины могут быть оборудованы лестницей.

Монтаж удлинительной горловины производится после установки оборудования в котлован, в следующем порядке:

1. снять крышку с горловины оборудования;




Вид 1

2. заложить герметик в технологический паз на нижней кромке Удлинительной горловины;




Вид 2

3. установить удлинительную горловину на горловину оборудования;



Вид 3


4. аккуратно совместить края горловины оборудования с технологическим пазом удлинительной горловины;

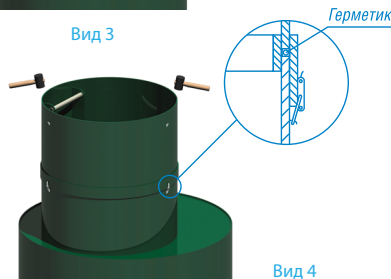

Вид 4

5. совместить замки на удлинительной горловине с ответными частями замков на горловине оборудования;

6. равномерно осадить удлинительную горловину на горловину оборудования с помощью киянки;



Вид 5

7. застегнуть замки на соединении удлинительной горловины и горловины оборудования;

8. надеть крышку и застегнуть замки, фиксирующие крышку.

Рисунок 4. Технология монтажа удлинительных горловин.

