



Сделано в России
Производитель: ООО "СЕЙФ-ТЕК"
Юр. адрес: 125239, г. Москва, ул. Коптевская, д. 73А, стр.7
тел: +7 (495) 510 57 00
e-mail: info@safe-tec.ru
www.safe-tec.ru
ТР ТС 019/2011
ТУ 32.99.11-006-01964964-2022

Внимательно изучите инструкцию перед началом использования СИЗ. В противном случае это может привести к серьезной травме или смертельному случаю.

1. Область применения

Средство защиты втягивающего типа (далее СЗВТ) является компонентом страховочной системы обеспечения безопасности работ на высоте. Представляет собой средство защиты втягивающего типа с функцией самоблокировки и автоматическим средством натяжения и возврата троса. СЗВТ предназначено для минимизации травматизма при выполнении работ связанных с риском падения с высоты.

Предназначено строго для одного пользователя!

Устройство возможно применять при выполнении работ во взрывоопасной среде, так как оно выполнено из искробезопасных материалов и соответствует требованиям ГОСТ 31441.1 "Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах".

Вид средства индивидуальной защиты согласно Приложению №1 ТР ТС 019/2011 – средства индивидуальной защиты от механических воздействий (средства индивидуальной защиты от падения с высоты и средства спасения с высоты (ИСУ).

2. Технические характеристики и описание

СЗВТ является компонентом страховочной системы обеспечения безопасности работ на высоте.

Устройство имеет ударопрочный пластиковый корпус.

Все СЗВТ оснащены вертлюгом для удобства эксплуатации.

Материал соединительных элементов: гальванизированная сталь. Все соединительные элементы соответствуют ТР ТС 019/2011 и ГОСТ Р ЕН 362-2008. Раскрытие соединительных элементов: 24 мм, соединительные элементы оснащены индикатором срыва; артикул СЗВТ-1,8(Л) может поставляться с соединительным элементом с раскрытием - 50 мм.

Максимальный вес пользователя (с учётом вспомогательного инструмента): 140 кг.

Статическая прочность: не менее 15 кН.

Допустимая температура эксплуатации: от -50°C до +50°C.

Подробное описание моделей указано таблице 1.


Комплектность поставки (арт. СЗВТ-1,8(Л), СЗВТ-2,25(Л), СЗВТ-3(Л)):

- СЗВТ - 1 шт;
- Соединительный элемент (модель CBM118) - 1 шт;
- Данная инструкция по эксплуатации - 1 шт;
- Инструкция по периодическому осмотру - 1 шт.

Комплектность поставки (арт. СЗВТ-6(Л), СЗВТ-ЭВАК, модель "РОТОР", "СТАЛЬ", "АНТИКОР"):


- СЗВТ - 1 шт;
- Соединительный элемент (модель CBM118) - 1 шт;
- Анкерное устройство типа В, арт. SZA900R (60 см) - 1 шт.;
- Сигнальный шнур - 1 шт. (длина соответствует размеру СЗВТ);
- Данная инструкция по эксплуатации - 1 шт;
- Инструкция по периодическому осмотру - 1 шт.

Одноплечевое блокирующее устройство искробезопасное, серии "КЛЕВЕР" (арт. СЗВТ-1,8(Л))

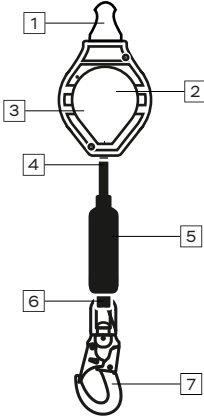


1. Точка анкерного крепления с вертлюгом
2. Маркировка изделия
3. Корпус изделия
4. Лента с ограничителем втягивания
5. Амортизатор
6. Индикатор срыва на карабине с вертлюгом (только на карабине с раскрытием 24 мм)
7. Карабин

Одноплечевое блокирующее устройство искробезопасное, серии "КЛЕВЕР" (арт. СЗВТ-3(Л))

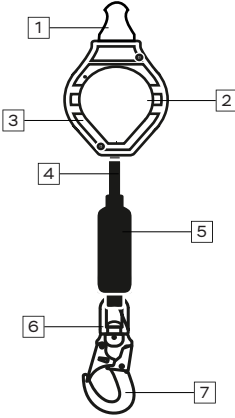


1. Точка анкерного крепления с вертлюгом
2. Маркировка изделия
3. Корпус изделия
4. Лента с ограничителем втягивания
5. Амортизатор
6. Индикатор срыва на карабине с вертлюгом
7. Карабин

Ленточное блокирующее устройство искробезопасное, серии "КЛЕВЕР" (арт. СЗВТ-2,25(Л))

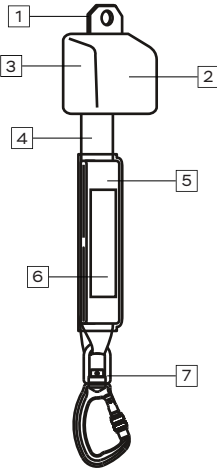


1. Точка анкерного крепления
2. Маркировка изделия
3. Корпус изделия
4. Лента с ограничителем втягивания
5. Амортизатор
6. Индикатор срыва на карабине с вертлюгом
7. Карабин

Ленточное блокирующее устройство до искробезопасное, серии "КЛЕВЕР" (арт. СЗВТ-6(Л))

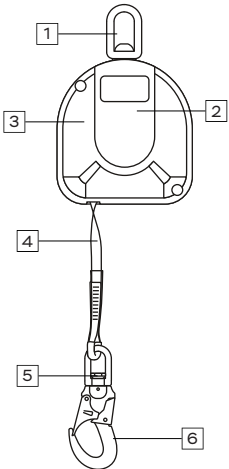


1. Точка анкерного крепления с вертлюгом
2. Маркировка изделия
3. Корпус изделия
4. Лента с ограничителем втягивания
5. Индикатор срыва на карабине с вертлюгом
6. Карабин

Тросовое блокирующее устройство искробезопасное, серии "КЛЕВЕР", модель "РОТОР"

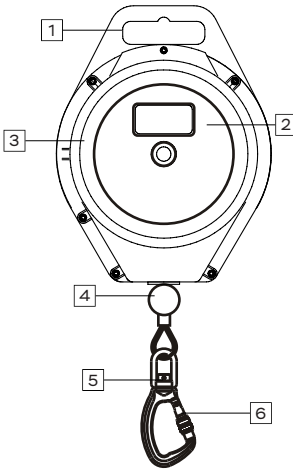


1. Точка анкерного крепления
2. Маркировка изделия
3. Корпус изделия
4. Трос с ограничителем втягивания
5. Индикатор срыва на карабине с вертлюгом
6. Карабин

Тросовое блокирующее устройство искробезопасное, серии "КЛЕВЕР", модель "СТАЛЬ"

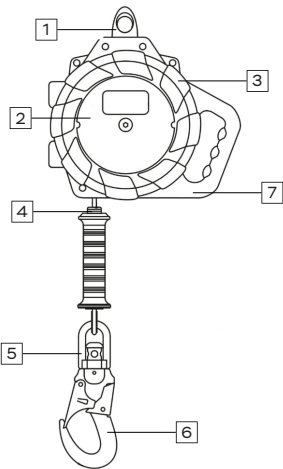


1. Точка анкерного крепления с вертлюгом
2. Маркировка изделия
3. Корпус изделия
4. Трос с ограничителем втягивания
5. Индикатор срыва на карабине с вертлюгом
6. Карабин
7. Ручка для переноса

Тросовое блокирующее устройство искробезопасное, серии "КЛЕВЕР", модель "АНТИКОР"

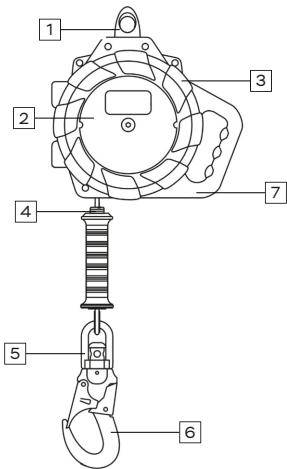

1. Точка анкерного крепления с вертлюгом
2. Маркировка изделия
3. Корпус изделия
4. Трос с ограничителем втягивания
5. Индикатор срыва на карабине с вертлюгом
6. Карабин
7. Ручка для переноса

Блокирующее устройство с лебедкой искробезопасное, серия "КЛЕВЕР"

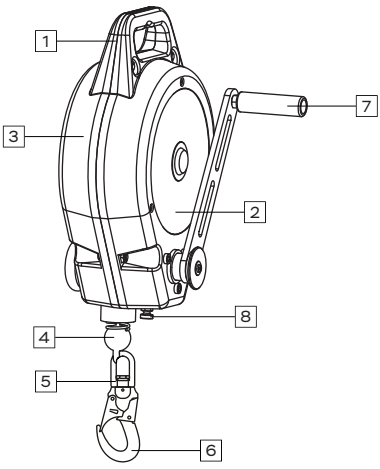


1. Точка анкерного крепления
2. Маркировка изделия
3. Корпус изделия
4. Трос с ограничителем втягивания
5. Индикатор срыва на карабине с вертлюгом
6. Карабин
7. Ручка для подъема/спуска
8. Шпилька для переключения в режим лебедки

Таблица 1. Технические характеристики

Артикул	Модель	Наименование	Длина (м)	Материал троса/ленты	Размер (мм) троса/ленты	Индикатор срыва	Наличие внешнего амортизатора	Вес устройства (кг)	Фактор падения (Рис. 1)	Страховочный участок	Дополнительные свойства	Стандарты
СЗВТ-1,8(Л)	-	Одноплечевое блокирующее устройство искробезопасное, серии "КЛЕВЕР"	1,8	Полиамидная лента	18	●	●	1,43	0 1 2	0,5 м 1 м 1,2 м	-	ГОСТ Р ЕН 360-2008
СЗВТ-3(Л)	-	Одноплечевое блокирующее устройство искробезопасное, серии "КЛЕВЕР"	3	Полиамидная лента	18	●	●	1,75	0 1	0,5 м 1,2 м	-	ГОСТ Р ЕН 360-2008
СЗВТ-2,25(Л)	-	Ленточное блокирующее устройство искробезопасное, серии "КЛЕВЕР"	2,25	Полиамидная лента	45	●	●	1,18	0	0,5	-	ГОСТ Р ЕН 360-2008
СЗВТ-6(Л)	-	Ленточное блокирующее устройство до искробезопасное, серии "КЛЕВЕР"	6	Полиамидная лента	17	●		1,8	0	0,7	-	ГОСТ Р ЕН 360-2008
СЗВТ-XX*(ГТ)	РОТОР	Тросовое блокирующее устройство искробезопасное, серии "КЛЕВЕР"	от 18 до 30	Трос из гальванизированной стали	4	●		11,1 - 11,65	0	0,5	-	ГОСТ Р ЕН 360-2008
СЗВТ-XX*(ГТ)	СТАЛЬ	Тросовое блокирующее устройство искробезопасное, серии "КЛЕВЕР"	от 6 до 16	Трос из гальванизированной стали	4	●		3,92 - 4,9	0	0,5	-	ГОСТ Р ЕН 360-2008
СЗВТ-XX*(НТ)	АНТИКОР	Тросовое блокирующее устройство искробезопасное, серии "КЛЕВЕР"	от 6 до 15	Трос из нержавеющей стали	5	●		4,62 - 5,46	0	0,8	-	ГОСТ Р ЕН 360-2008
СЗВТ-ЭВАК	-	Блокирующее устройство с лебедкой искробезопасное, серия "КЛЕВЕР"	25	Трос из гальванизированной стали	4,8	●		15	0	0,5	Эвакуация	ГОСТ Р ЕН 360-2008 ГОСТ EN 1496-2020

XX* - принимает значение в зависимости от выбранной длины троса.

3. Маркировка изделий (дизайн может отличаться в зависимости от модели/размера/формы изделия)

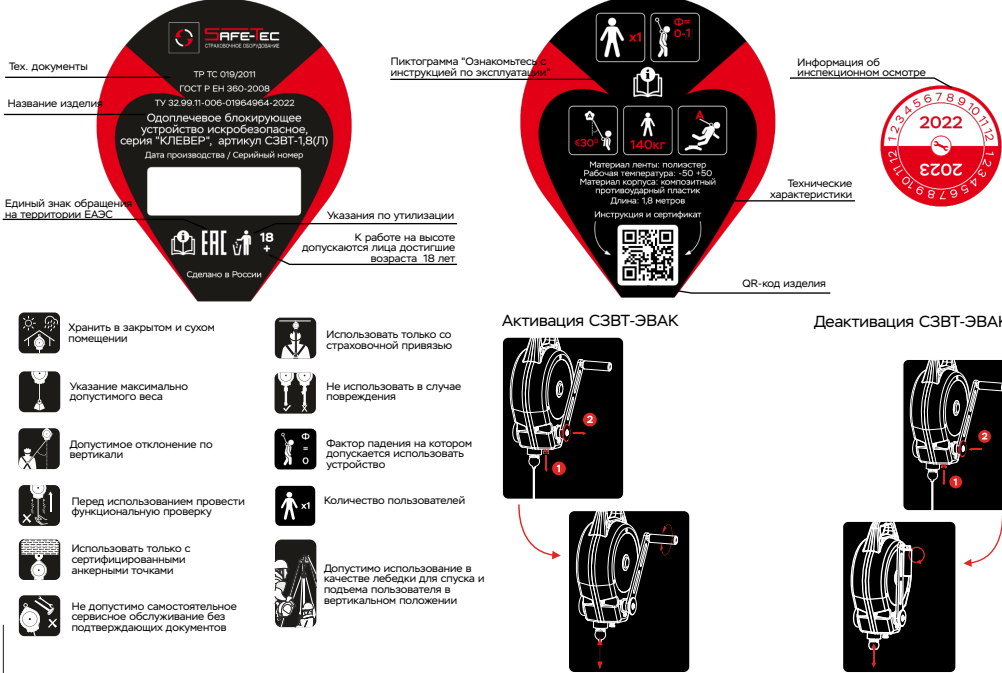

[illegible]