

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РОЛИКОВОЙ ПОДСТАВКИ Е70488

Общий вид

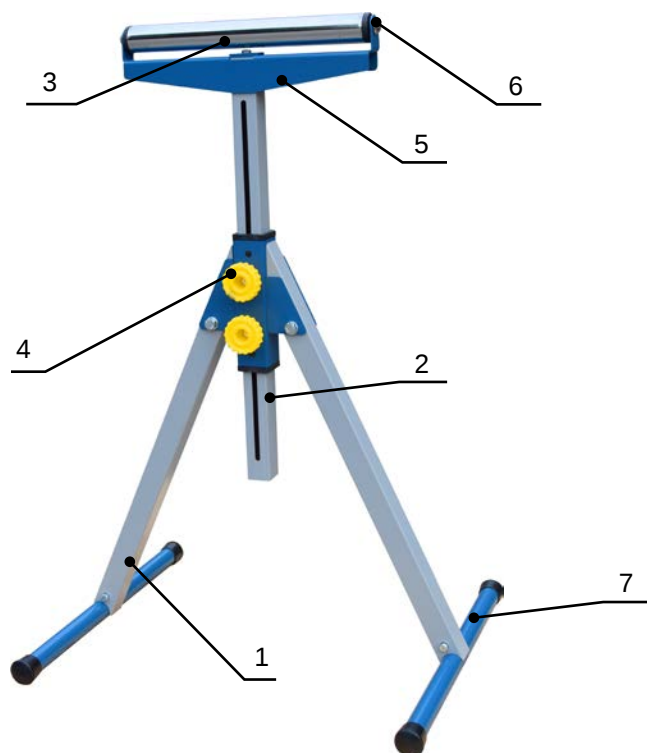


Рис.1

1. Подножка
2. Стойка ролика
3. Ролик
4. Фиксатор положения высоты ролика
5. Держатель ролика
6. Ось ролика
7. Опора подножки

НАЗНАЧЕНИЕ

Роликовая подставка используется в качестве опоры для заготовок с большой длиной при различных видах обработки на станках. Благодаря своей устойчивости и регулировке по высоте подставка незаменима при процессе пиления, строгания, фрезерования и сверления.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Ролик, ось ролика, держатель ролика, стойка ролика в сборе, опора подножек 2шт, шестигранный ключ, комплект крепежа, руководство по эксплуатации.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Предупреждение! Внимательно прочтите все инструкции. Неправильное следование всем инструкциям, упомянутым ниже, может быть причиной электрического удара, пожара и/или серьезной персональной травмы.



1. Содержите вашу рабочую площадку в чистоте и хорошо освещенной. Захламленные поверхности и затемненные помещения могут быть причиной несчастного случая.
2. Держите посетителей, детей подальше от места работы. Отвлечение от работы может привести к потере контроля.
3. Руководствуйтесь здравым смыслом при работе с подставкой. Не работайте, если вы устали или находитесь под влиянием наркотиков, алкоголя или лекарств. Момент потери внимания при работе может быть результатом серьезной личной травмы.
4. Одевайтесь правильно. Не надевайте свободную одежду и украшения.
5. Всегда твердо держитесь на ногах и соблюдайте правильное, сбалансированное положение все время. Соблюдение равновесия обеспечит лучший контроль в неожиданной ситуации.
6. Храните подставку в местах, недоступных для детей.
7. Проверьте подставку на выравнивание и заедание движущихся частей, поломку частей и любые другие условия, которые могут влиять на работу устройства.
8. Используйте только аксессуары, которые рекомендованы заводом-изготовителем для вашей модели. Запасные части, которые подходят одному устройству, могут быть опасными для другого.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Табл.1

Ширина ролика (мм)	300
Диаметр ролика (мм)	32
Габаритные размеры в сложенном положении (мм)	140x410x640
Регулировка положения ролика по высоте (мм)	600-895
Максимальная нагрузка (кг)	60
Вес нетто (кг)	3,6
Вес брутто (кг)	3,9
Габариты упаковки (мм)	800x150x130



СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

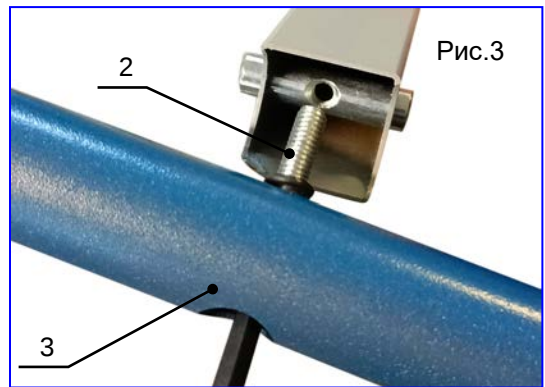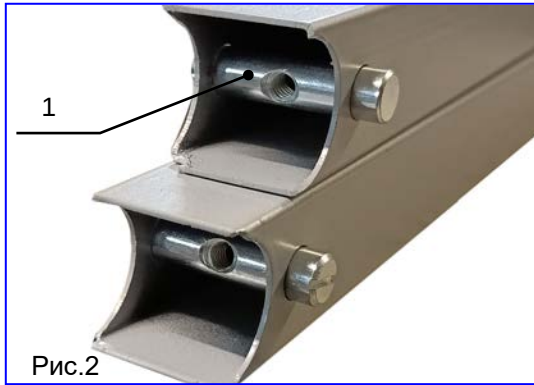



- Вставьте две закладные гайки (поз.1, рис.2) в две подножки.
- С помощью винта (поз.2, рис.3) прикрутите к подножке опору (поз.3, рис.3).

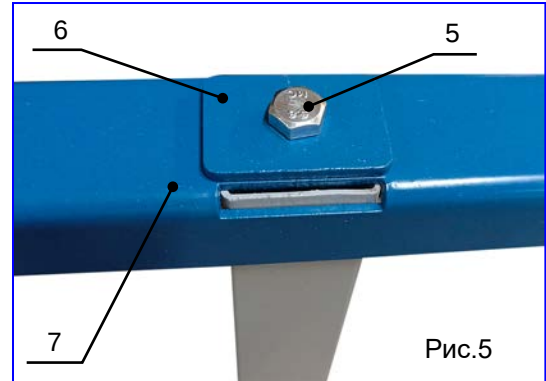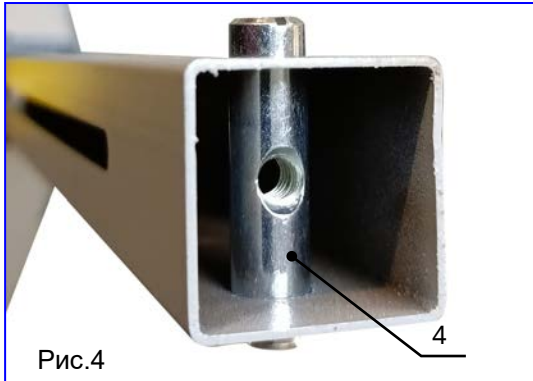

- Вставьте закладную гайку (поз.4, рис.4) в стойку ролика.
- С помощью болта М6х35 (поз.5, рис.5) и прямоугольной шайбы (поз.6, рис.5) прикрутите к стойке держатель (поз.7, рис.5) ролика.

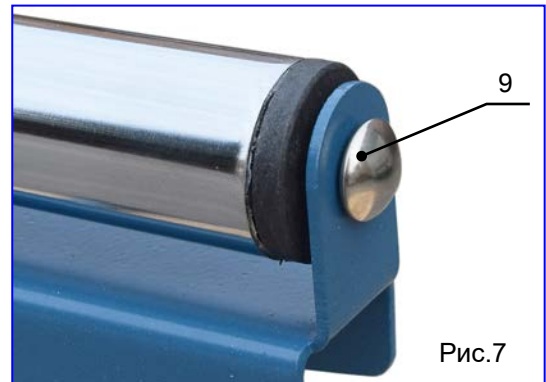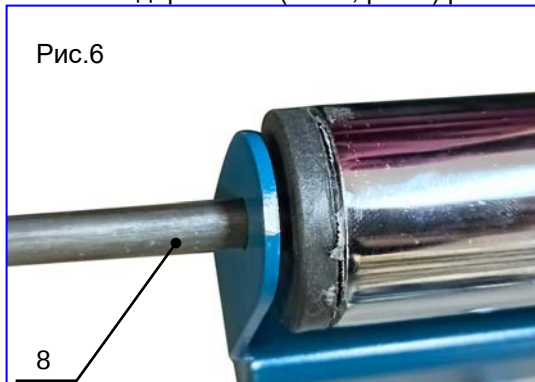


- Проденьте ось (поз.8, рис.6) через проушину в держателе, а затем через весь ролик.
- С противоположной стороны закрепите ось при помощи фиксатора (поз.9, рис.7).

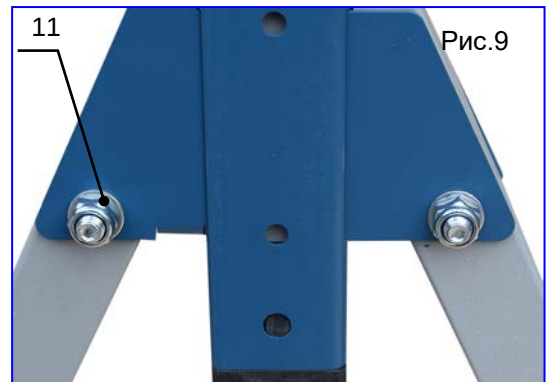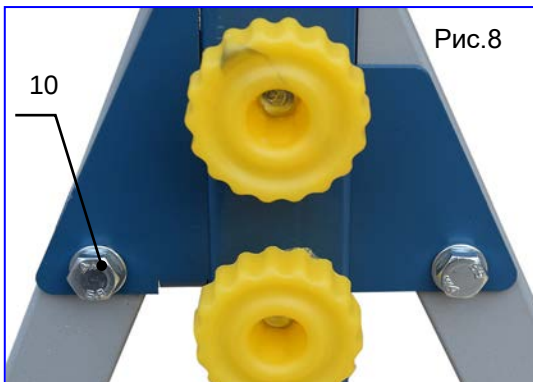


- Закрепите подножки на стойке ролика при помощи болтов М8х50 (поз.10, рис.8), шайб D8 и гаек М8 (поз.11, рис.9)

Раскладывание подножек

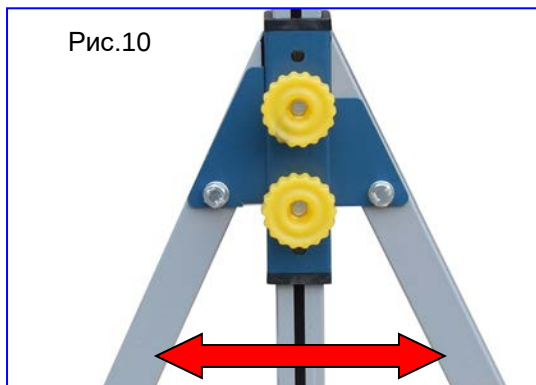

- Разложите подножки в две стороны (рис.10).

Установка высоты ролика

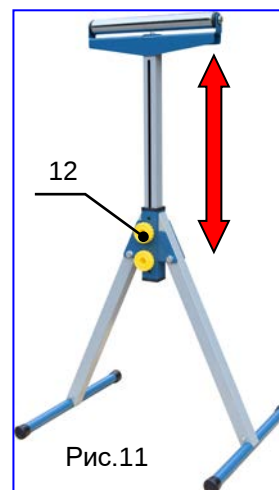

- Ослабьте два пластиковых барабана (поз.12, рис.11) и установите нужную высоту ролика.
- После установки нужной высоты ролика затяните два пластиковых барабана (поз.12, рис.11).

Работа (рис.12)

- Установите нужную высоту ролика
- Подставка должна располагаться на таком расстоянии от станка, чтобы заготовка не опрокидывалась.
- Положите заготовку на ролик
- По мере выполнения работ передвигайте заготовку по ролику.



Транспортировка (рис.13)

- Опустите ролик в нижнее положение и зафиксируйте его положение пластиковыми барабанами.
- Сложите две подножки.
- Возьмитесь рукой за подножку и перемещайте роликовую подставку.

ХРАНЕНИЕ

Когда подставка не используется, храните ее в безопасном и сухом месте. Не следует хранить:

- В пределах досягаемости детей или в легко доступном месте
- В сыром помещении или месте, открытом для дождя
- В месте, где неожиданно меняется температура
- В месте, доступном для прямых солнечных лучей

УТИЛИЗАЦИЯ

В том случае, если практически невозможно отремонтировать роликовую подставку, позаботьтесь о том, чтобы следовать местному и государственному законодательству об утилизации пластиковых и металлических материалов, если Вы решили избавиться от вашей подставки.

