

PSL 02

Предназначены для освещения улиц, дорог с небольшой, средней и высокой интенсивностью движения транспорта.



ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОРОЖНАЯ ОПТИКА

светильники снабжены линзовым модулем



ОБСЛУЖИВАЕМЫЙ КОРПУС

разборный корпус позволяет быстро заменить блок питания и светодиодный модуль



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SANAN SMD3535
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Угол светораспределения в продольной и поперечной плоскостях: 60°/120°
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Входное напряжение: ~85–265 В
- Степень защиты: IP65
- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: серый
- Материал линзового модуля: поликарбонат
- Температура эксплуатации: -60...+50°C
- Срок службы светодиодов: 35 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

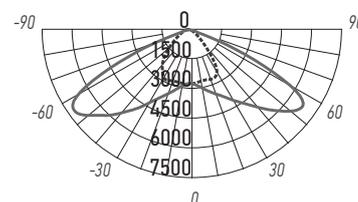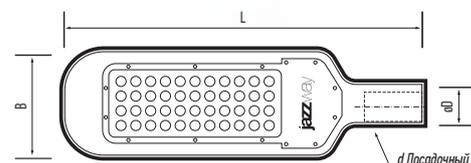

PSL 02 100w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Высота установки, м	Размеры L×B×H, мм	Посадочный размер Ød, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5005761	4895205005761	PSL 02 30w 5000K GR IP65	30	5000	3600	4–6	353x126x56	Ø42	0,75	1/15
5023086	4895205023086	PSL 02 50w 4000K GR IP65	50	4000	6000	4–6	405x162x56	Ø42	1,10	1/10
5005785	4895205005785	PSL 02 50w 5000K GR IP65	50	5000	6000	4–6	405x162x56	Ø42	1,10	1/10
5023185	4895205023185	PSL 02 80w 4000K GR IP65	80	4000	9600	6–10	512x190x74	Ø60	1,80	1/4
5005808	4895205005808	PSL 02 80w 5000K GR IP65	80	5000	9600	6–10	512x190x74	Ø60	1,80	1/4
5023208	4895205023208	PSL 02 100w 4000K GR IP65	100	4000	14000	8–12	513x220x73	Ø60	2,60	1/4
5005822	4895205005822	PSL 02 100w 5000K GR IP65	100	5000	14000	8–12	513x220x73	Ø60	2,60	1/4
5015845	4895205015845	PSL 02 150w 5000K GR IP65	150	5000	21000	10–18	690x250x75	Ø60	3,75	1/3
5016286	4895205016286	PSL 02 200w 5000K GR IP65	200	5000	28000	12–18	740x275x85	Ø60	4,54	1/2