

Светильники пылевлагозащищенные PWP-C3-E1



3 крепежные клипы в комплекте



Блок аварийного питания

Светильники светодиодные пылевлагозащищенные серии **PWP-C3-E1 jazzway** предназначены для освещения торговых, промышленных и сельскохозяйственных комплексов, складских помещений, как в штатном режиме, так и при аварийном отключении электропитания.

Светильники **PWP-C3-E1** рассчитаны для работы от сети переменного тока 196–264 В. Светильники мгновенно включаются, работают без пульсации, экономичны в эксплуатации, имеют высокий уровень цветопередачи. Рекомендуемая высота установки 4–6 метров.

В комплект поставки входят три крепежные клипы.

PWP-C3-E1 комплектуется блоком аварийного питания (БАП)

Светильник может переходить в аварийный режим из режима простоя (ночью, когда освещение выключено) и рабочего режима (днём, когда освещение включено).

Аварийный режим (АР) работы БАП-1

- Мощность при работе в АР: 18 Вт
- Световой поток в АР: 2 100 Лм
- Время работы в АР: 1 час
- Степень защиты: IP20



ВНИМАНИЕ!
Светильник PWP-C3-E1 поставляется в двух упаковках

Схема подключения PWP-C3-E1




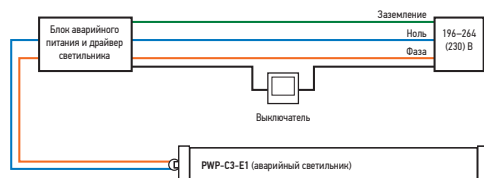


Схема подключения PWP-C3-E1 и PWP-C3

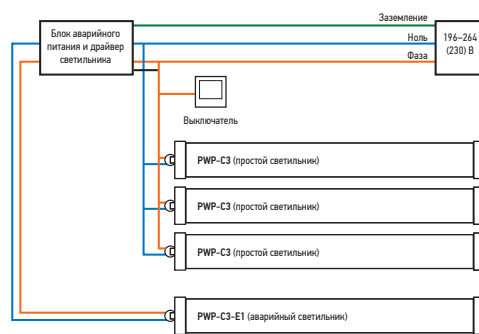

Технические характеристики в штатном режиме

- Материал корпуса: поликарбонат, алюминий
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Световой поток: 7 000 Лм
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи: Ra > 85
- Угол светораспределения: 120°
- Входное напряжение: AC 196–264 В
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,9
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Класс защиты от поражения эл.током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ2
- Температура эксплуатации: –20...+40 °С
- Срок службы светодиодов: 40 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

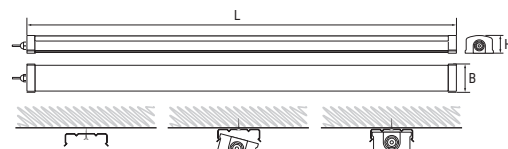

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая тем., К	Тип драйвера	Маркировка на упаковке	Размеры L×B×H, мм	Масса свет. с БАП, кг	Упак., шт.
5016422	4895205016422	PWP-C3-E1 1500 60w 4000K IP65 SHOPLIGHT	60	4 000	внешний БАП	место 1	1 500×71×45	2,47	1/10
5017610	4895205017610	PWP-C3-E1 1500 60w 6500K IP65 SHOPLIGHT	60	6 500	внешний БАП	место 1	1 500×71×45	2,47	1/10
5018716	4895205018716	БАП + драйвер для PWP-C3-E1 1500 60w				место 2	275×125×60	1,53	1/10