



Сделано в России
Производитель: ООО "СЕЙФ-ТЕК"
Юр. адрес: 125239, г. Москва, ул. Коптевская, д. 73А, стр.5
тел: +7 (495) 510 57 00
e-mail: info@safe-tec.ru / www.safe-tec.ru

ТР ТС 019/2011
ТУ 13.92.29-005-01964964-2018

Внимательно изучите инструкцию перед началом использования СИЗ. В противном случае это может привести к серьезной травме или смертельному случаю.


1.Область применения

Страховочная привязь предназначена для охвата тела пользователя и является компонентом:

- страховочной системы, ограничивающей силу, действующую на тело пользователя при остановке падения;
- удерживающей системы, препятствующей доступ пользователя в места, в которых существует риск падения;
- системы позиционирования на рабочем месте, которая позволяет пользователю работать с упором на элементы системы или в подвешанном состоянии в системе таким образом, что свободное падение предотвращается;
- системы канатного доступа, позволяющей пользователю занять или покинуть рабочее место с применением рабочего и страховочного канатов для предотвращения или остановки свободного падения;
- спасательной системы, позволяющей человеку каким-либо образом спасти себя или других людей и предотвращает падение с высоты.

Изделие допускается применять при выполнении работ во взрывоопасной среде, так как оно выполнено из искробезопасных материалов и соответствует требованиям.

Страховочная привязь, модель "Синтез" (арт. STm1)

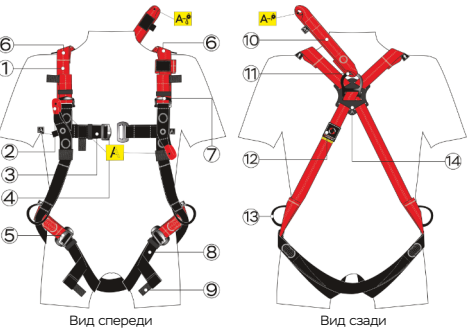

- Наплечная лямка
- Петли анкерного крепления A/2 передние для останоа падения
- Нагрудная лямка (вспомогательная)
- Пряжка соединительно-регулирующая нагрудной лямки
- Пряжка соединительно-регулирующая набедренного ремня
- Петля для эвакуации
- Пряжка соединительно-регулирующая наплечной лямки
- Набедренный ремень
- Петля сматывания свободного остатка ленты
- Удлиняющий элемент задней анкерной точки (для использования ТОЛЬКО с СЗВТ) - длина 38±2 см
- Анкерная точка крепления задняя (D-кольцо)
- Маркировка и индикатор срыва
- Кольца крепления инструмента и карабинов
- Пластина X-образная поддерживающая

*СЗВТ - средство защиты втягивающего типа

Таблица 1. Технические характеристики

Артикул	Наименование	Размеры	Вес изделия ± 5 % (кг)	Вес пользователя (кг)	Обхват бедра/бедер привязи (см)	Длина пояса (см)	Задняя анкерная точка	Передняя анкерная точка	Точка крепления боковая для удержания и позиционирования	Петли крепления инструмента	Фурнитура	Системы обеспечения безопасности	Стандарты
STp1	Страховочная привязь, модель "Промальп"	S - XL XL - 3XL	2,09	100	40 - 94 40 - 110	85 - 140 85 - 150	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	ПВХ трубка в текстильном чехле	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Страховочная Удерживающая Позиционирования Спасательная Канатного доступа	ГОСТ Р ЕН 361 ГОСТ Р ЕН 358 ГОСТ Р 58194-2018/EN 813:2008
STb1	Страховочный пояс, модель "Синтез"	S - XL XL - 3XL	0,75	140	-	80 - 130 80 - 140	-	-	Алюминий с электрофоретическим покрытием	ПВХ трубка в текстильном чехле	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Удерживающая Позиционирования	ГОСТ Р ЕН 358
STm1	Страховочная привязь, модель "Синтез"	S - XL XL - 3XL	1,28	140	37 - 94 37 - 110	-	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Полиэстер	-	ПВХ трубка в текстильном чехле	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Страховочная Удерживающая Спасательная	ГОСТ Р ЕН 361
STm2	Страховочная привязь, модель "Синтез"	S - XL XL - 3XL	1,52	140	37 - 94 37 - 110	-	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Полиэстер	-	ПВХ трубка в текстильном чехле	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Страховочная Удерживающая Спасательная	ГОСТ Р ЕН 361
STm3	Страховочная привязь, модель "Синтез"	S - M M - XL XL - 3XL	2,00	140	37 - 94 37 - 110 37 - 125	80 - 120 80 - 135 80 - 150	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Полиэстер	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	ПВХ трубка в текстильном чехле	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Страховочная Удерживающая Позиционирования Спасательная	ГОСТ Р ЕН 361 ГОСТ Р ЕН 358
SKV103R	Страховочная привязь, модель "SKYVER"	S - M M - XL XL - 3XL	2,45	140	50 - 87 50 - 97 50 - 107	95 - 120 95 - 140 95 - 160	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Полиэстер и алюминий	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	ПВХ трубка в текстильном чехле	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Страховочная Удерживающая Позиционирования Спасательная	ГОСТ Р ЕН 361 ГОСТ Р ЕН 358
STR105	Страховочная привязь, модель "MAUNTAGE"	M - XL XL - 3XL	2,08	100	37 - 90 37 - 110	95 - 130 95 - 140	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Полиэстер	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Текстильный шнур Пластиковые полукольца	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Страховочная Удерживающая Позиционирования Спасательная	ГОСТ Р ЕН 361 ГОСТ Р ЕН 358

ГОСТ 31441.1 "Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах".

Вид средства индивидуальной защиты согласно Приложению №1 ТР ТС 019/2011 – средства индивидуальной защиты от механических воздействий (средства индивидуальной защиты от падения с высоты и средства спасения с высоты (ИСУ).

2.Технические характеристики и описание

Страховочная привязь состоит в основном из наплечных лямок, набедренного ремня (лямки) и вспомогательных лямок, также привязь может включать в себя удерживающий пояс, наплечные и набедренные накладки, удлиняющий элемент задний анкерной точки.

Страховочные привязи оснащены шлёвками из ПВХ и эластичной тесьмы, предназначенные для фиксации лямок. Подробное описание моделей указано далее.

Материал основных и дополнительных лямок: полиэстер, с интегрированными светоотражающими элементами. Ширина набедренных и наплечных лямок: 45 мм.

Для идентификации верха и низа плечевые и набедренные лямки привязи разного цвета (красный верх, черный низ).

Материал удерживающего пояса, плечевых и набедренных накладок: дышащий влагостойкий полиуретан.

Материал ниток: полиэстер 100%, контрастного с лямками цвета для обеспечения визуального осмотра при периодической проверке.


Материал остальных элементов страховочной привязи: см. таблицу 1. Технические характеристики.

Размеры и вес, вес пользователя (с учётом вспомогательного инструмента): см. таблицу технических характеристик.

Статическая прочность: не менее 15кН.


Допустимая температура эксплуатации: от -50°С до +50°С.

Страховочная привязь, модель "Промальп" (арт. STp1)

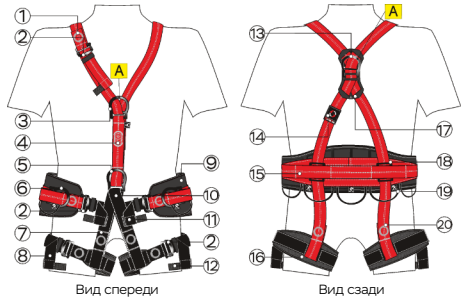


- Наплечная лямка верхняя
- Пряжка соединительно-регулирующая
- Точка анкерного крепления передняя (D-кольцо)
- Соединительная лямка верхняя
- Точка крепления для работы в положении сидя (D-кольцо-для системы канатного доступа)
- Точка крепления боковая для позиционирования (D-кольцо)
- Соединительная лямка нижняя
- Набедренные лямки
- Пояс удерживающий
- Петля для карабина
- Передняя регулируемая часть поясного ремня
- Петля сматывания свободного конца лент
- Анкерная точка крепления задняя (D-кольцо)
- Маркировка
- Поясной ремень
- Набедренная накладка
- Пластина X-образная поддерживающая
- Пряжка-фиксатор для регулировки положения пояса
- Кольца разгрузки инструмента и карабинов
- Наплечная лямка нижняя

Страховочная привязь, модель "Синтез" (арт. STm3)

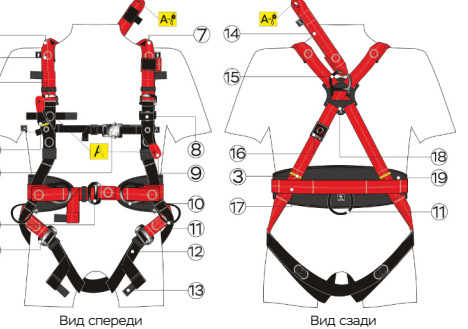


- Наплечная лямка
- Пряжка соединительно-регулирующая наплечной лямки
- Индикатор срыва
- Нагрудная лямка (вспомогательная) с пряжкой "клик"
- Пряжка соединительно-регулирующая поясного ремня
- Пряжка соединительно-регулирующая набедренного ремня
- Петля для эвакуации
- Парковочные петли для карабинов
- Петли анкерного крепления A/2 передние
- Точка крепления боковая для позиционирования
- Кольца крепления инструмента и карабинов
- Набедренный ремень
- Петля сматывания свободного остатка ленты
- Удлиняющий элемент задней анкерной точки (для использования ТОЛЬКО с СЗВТ) - длина 38±2 см
- Анкерная точка крепления задняя (D-кольцо)
- Маркировка
- Поясной ремень
- Пластина X-образная поддерживающая
- Пояс удерживающий перфорированный

Страховочный пояс, модель "Синтез" (арт. STb1)

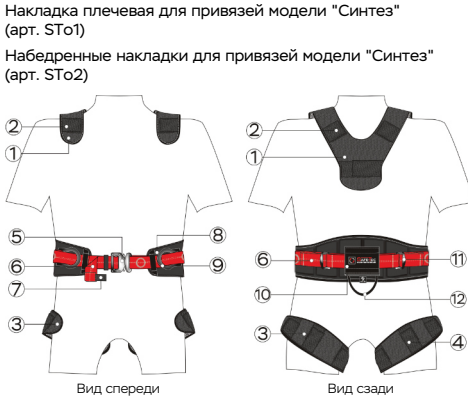


- Наплечная накладка
- Элемент крепления накладки на наплечные лямки
- Набедренная накладка
- Элемент крепления накладки на набедренный ремень
- Пряжка соединительно-регулирующая поясного ремня "клик"
- Поясной ремень
- Петля сматывания свободного остатка ленты
- Пояс удерживающий
- Точка крепления боковая для позиционирования (D-кольцо)
- Маркировка
- Пряжка соединительно-регулирующая поясного ремня
- Кольца крепления инструмента и карабинов

Страховочная привязь, модель "SKYVER" (арт. SKV103R)

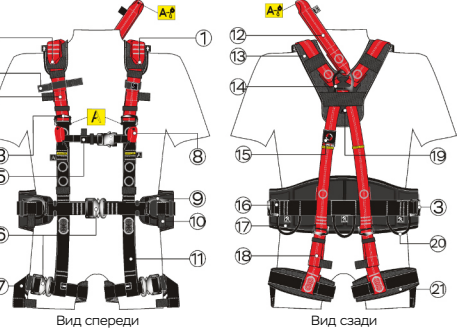

- Петли для эвакуации
- Наплечная лямка
- Пряжка соединительно-регулирующая наплечной лямки
- Петли парковочные для карабина и инструмента
- Нагрудная лямка (вспомогательная) с пряжкой "клик"
- Пряжка соединительная "клик"
- Набедренная лямка
- Петли анкерного крепления A/2 передние
- Точка крепления боковая для позиционирования (D-кольцо)
- Петля сматывания свободного остатка ленты
- Соединительная лямка передняя
- Удлиняющий элемент задней анкерной точки (для использования ТОЛЬКО с СЗВТ) - длина 38±2 см
- Наплечная накладка
- Анкерная точка крепления задняя (D-кольцо)
- Маркировка и индикатор срыва
- Поясной ремень
- Пояс удерживающий
- Соединительная лямка задняя
- Пластина X-образная поддерживающая
- Кольца крепления инструмента и карабинов
- Набедренная накладка

Страховочная привязь, модель "MAUNTAGE" (арт. STR105)

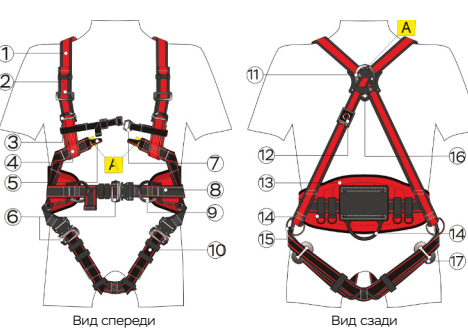

- Наплечная лямка (эластичная)
- Пряжка регулировочная
- Пряжка соединительно-регулирующая наплечной лямки
- Соединительная лямка
- Петли анкерного крепления A/2 передние
- Пряжка соединительно-регулирующая "клик"
- Нагрудная лямка (вспомогательная) с пряжкой соединительно-регулирующей
- Поясной ремень
- Точка крепления боковая для позиционирования (D-кольцо)
- Набедренный ремень
- Анкерная точка крепления задняя (D-кольцо)
- Маркировка
- Пояс удерживающий
- Кольца и петли крепления инструмента и карабинов
- Кольца крепления инструмента
- Пластина X-образная поддерживающая
- Пряжка соединительная набедренного ремня

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты

Страховочные привязи модели:

Промальп, Синтез, SKYVER, MAUNTAGE

Таблица 2. Параметры тела человека

Артикул: STp1, STb1, STm1, STm2.

Размер	Рост (см)	Обхват груди (см)	Обхват талии (см)	Обхват бедра (см)
S - XL	164 - 188	92 - 112	80 - 100	55 - 61
XL - 3XL	188 - 200	112 - 120	100 - 108	61 - 67

Артикул: STm3, SKV103R.

Размер	Рост (см)	Обхват груди (см)	Обхват талии (см)	Обхват бедра (см)
S - M (спец.заказ)	164 - 176	96 - 104	84 - 92	55 - 58
M - XL	176 - 188	104 - 112	92 - 100	58 - 64
XL - 3XL	188 - 200	112 - 120	100 - 108	64 - 67

Артикул: STR105.

Размер	Рост (см)	Обхват груди (см)	Обхват талии (см)	Обхват бедра (см)
M - XL	176 - 188	104 - 112	92 - 100	58 - 64
XL - 3XL	188 - 200	112 - 120	100 - 108	64 - 67

