

Выключатели путевые серии ВП 36 пластик

Производим и поставляем.
Товар сертифицирован.
Гарантийный срок - 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

1. Назначение.

Выключатели путевые серии ВП 36 предназначены для применения в электрических цепях управления, сигнализации и контроля относительного положения подвижных частей механизма в пространстве.



2. Структура условного обозначения.


ВП36 - X X XX X - XX Y2
1 2 3 4 5 6 7

1. Условное обозначение серии: ВП 36.
2. Условное обозначение исполнения по количеству полюсов: 2 - 2-х полюсный.
3. Условное обозначение по типу срабатывания и типу контактов: 1 - безынерционное (прямое) срабатывание: 1з + 1р; 5 - инерционное (полумгновенное) срабатывание: 1з + 1р.
4. Условное обозначение исполнения по виду привода:
10 - толкатель; 02 - толкатель с роликом; 18 - рычаг с пластиковым роликом; 53 - круглый стальной рычаг, регулируемый по длине; 06 - рычаг пружинный "кошачий ус"; 08 - рычаг пружинный; 07 - рычаг пружинный с пластиковым наконечником; 45 - рычаг с пластиковым роликом регулируемый по длине; 16 - рычаг со стальным роликом; 21 - рычаг с пластиковым роликом горизонтального срабатывания; 39 - рычаг с пластиковым (резиновым) роликом диаметром 50 мм; 27 - рычаг с пластиковым роликом вертикального срабатывания; 49 - рычаг с стальным роликом регулируемый по длине; 71 - V-образный рычаг с пластиковыми роликами односторонней установки; 61 - V-образный рычаг с пластиковыми роликами двухсторонней установки; 23 - рычаг со стальным роликом горизонтального срабатывания.
5. Материал корпуса: М - металл; П - пластик.
6. Степень защиты по ГОСТ 14254-96: 66 - IP66.
7. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15050-69: У2.

3. Номенклатура и краткие технические характеристики.

Наименование	Вид привода	Исполнение по типу срабатывания, схема	Тип контактов	Степень защиты	Материал корпуса	Артикул				
ВП 36-2102П-66 У2	толкатель с роликом	безынерционный (прямой) 	1з+1р	IP66	пластик	ЕТ010883				
ВП 36-2110П-66 У2	толкатель					ЕТ010881				
ВП 36-2116П-66 У2	рычаг со стальным роликом					ЕТ010885				
ВП 36-2118П-66 У2	рычаг с пластиковым роликом					ЕТ010887				
ВП 36-2139П-66 У2	рычаг с пластиковым (резиновым) роликом диаметром 50 мм					ЕТ010895				
ВП 36-2143П-66 У2	рычаг со стальным роликом регулируемый по длине					ЕТ010889				
ВП 36-2145П-66 У2	рычаг с пластиковым роликом регулируемый по длине					ЕТ010891				
ВП 36-2153П-66 У2	круглый стальной рычаг, регулируемый по длине					ЕТ010893				
ВП 36-2502П-66 У2	толкатель с роликом					инерционный (полумгновенный) 			пластик	ЕТ010884
ВП 36-2510П-66 У2	толкатель									ЕТ010882
ВП 36-2516П-66 У2	рычаг со стальным роликом	ЕТ010886								
ВП 36-2518П-66 У2	рычаг с пластиковым роликом	ЕТ010888								
ВП 36-2539П-66 У2	рычаг с пластиковым (резиновым) роликом диаметром 50 мм	ЕТ010896								
ВП 36-2543П-66 У2	рычаг со стальным роликом регулируемый по длине	ЕТ010890								
ВП 36-2545П-66 У2	рычаг с пластиковым роликом регулируемый по длине	ЕТ010892								
ВП 36-2553П-66 У2	круглый стальной рычаг, регулируемый по длине	ЕТ010894								


4. Габаритные и установочные размеры.

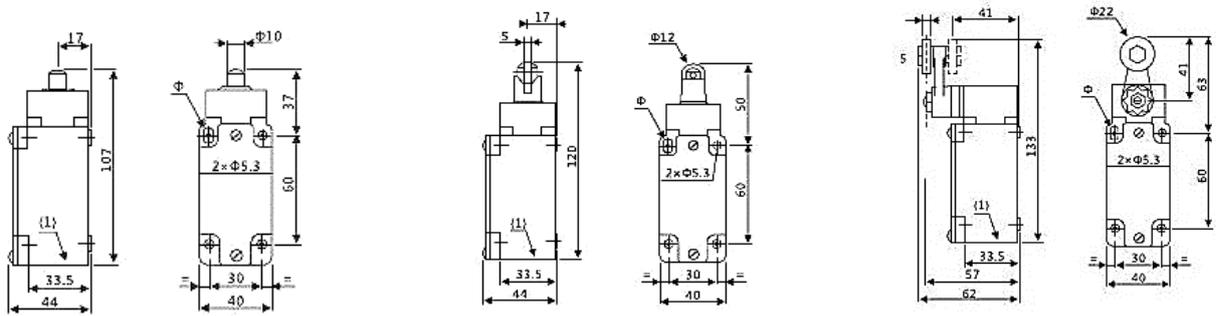

ВП 36-2110 (толкатель)

ВП 36-2102 (толкатель с роликом)


ВП 36-2116/18 (рычаг с роликом)

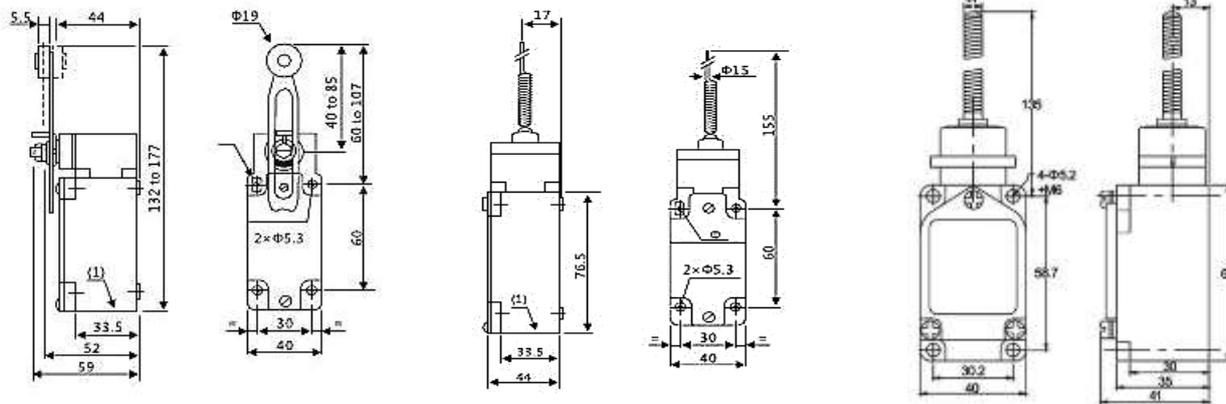

ВП 36-2143/45 (рычаг с роликом, регулируемый по длине)

ВП 36-2106 (рычаг пружинный "кошачий ус")

ВП 36-2108 (рычаг пружинный)

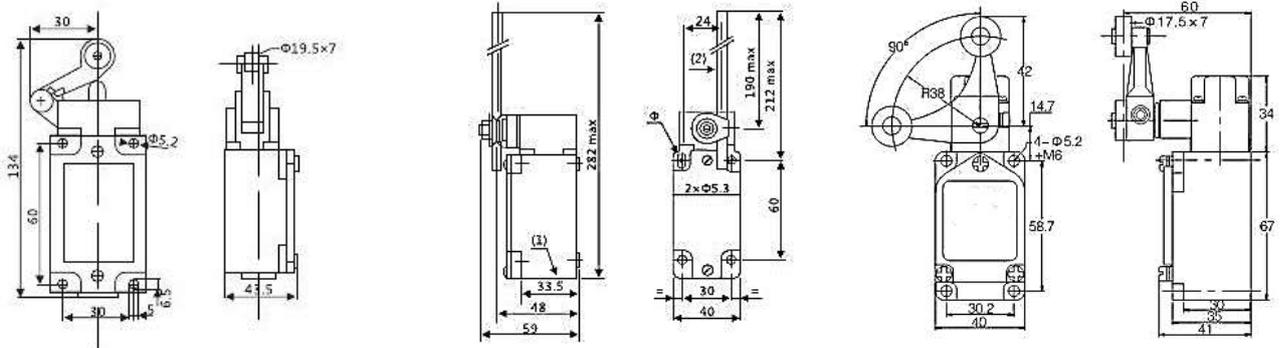

ВП 36-2121/23 (рычаг с роликом горизонтального срабатывания)

ВП 36-2153 (круглый стальной рычаг, регулируемый по длине)

ВП 36-2171 (V-образный рычаг с пластиковыми роликами односторонней установки)

5. Основные технические характеристики.

Номинальное напряжение U_e , В	AC	660/50Гц
	DC	440
Номинальное напряжение по изоляции U_i , В		660
Номинальный рабочий ток I_n , А		10
Категория основного применения		AC-11; DC-11
Механическая износостойкость, циклов ВО		20 000 000
Коммутационная износостойкость, циклов ВО		2 000 000 (AC); 2 000 000 (DC)
Степень защиты		IP65
Климатическое исполнение и категория размещения		У2