

### Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 19



Монтируются на однофазный шинопровод.

#### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА


Ra > 80, коэффициент пульсации < 5%

#### ОПАЛОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

Мягкий рассеянный свет




PTR 19 BL

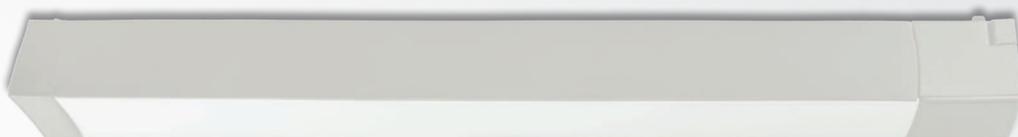

PTR 19 WH



#### Схема подключения прожекторов PTR 19\* к шинопроводу PTR 1M/2M TM JAZZWAY

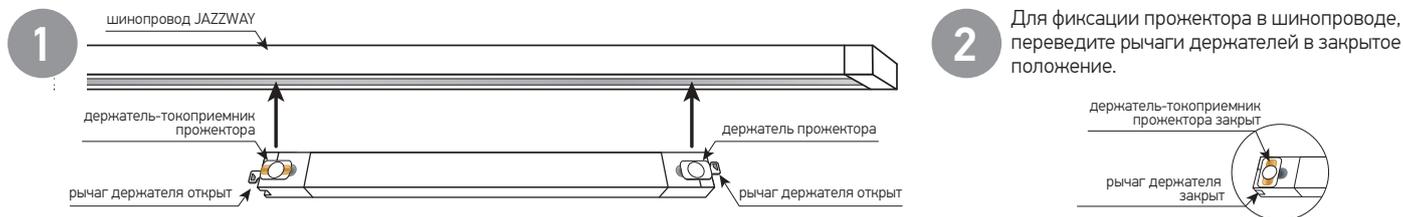

\* Адаптер для подключения к однофазному шинопроводу является конструктивным элементом прожектора.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD3030
- Материал корпуса: алюминий
- Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: 220–240 В
- Коэффициент пульсации: < 5 %
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,60
- Температура эксплуатации: +1°...+55°С
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

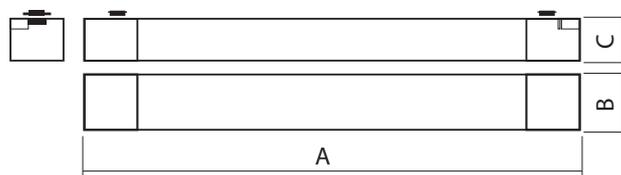

PTR 1935 35w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цвет. темп., К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размеры, АхВхС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5035270	4895205035270	<b>PTR 1935 35w 3000K 120° BL IP40</b>	35	3000	2500	черный	607x35x32	0,390	1/25
5031524	4895205031524	<b>PTR 1935 35w 4000K 120° BL IP40</b>	35	4000	2500	черный	607x35x32	0,390	1/25
5035294	4895205035294	<b>PTR 1935 35w 3000K 120° WH IP40</b>	35	3000	2500	белый	607x35x32	0,390	1/25
5031548	4895205031548	<b>PTR 1935 35w 4000K 120° WH IP40</b>	35	4000	2500	белый	607x35x32	0,390	1/25