5. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ:

5.1. Выбор места установки светильника должен соответствовать требованиям класса пылевлагозащиты IP20. Предназначены для использования внутри сухих помещений.
5.2. Монтаж, демонтаж и обслуживание светильника осуществляется при выключенном питании сети.
5.3. Во время установки и подключения светильника соблюдайте правила электробезопасности.
5.4. Запрещено подключение светильника к поврежденной электропроводке.
5.5. Запрещается эксплуатация светильника вблизи нагревательных приборов и оборудования.
5.6. Запрещается использование ламп с параметрами, превышающими значение максимальной мощности, указанной на упаковочной коробке или в данной инструкции.
5.7. Не погружать светильник в воду.
5.8. Чистку, ремонт светильника и замену ламп производить только при отключенной сети.
5.9. Рекомендуется регулярно производить сухую чистку поверхности светильника с помощью мягкой ветоши, салфеток, губки.
5.10. Запрещено для чистки использовать абразивные вещества, кислоты, растворители.
5.11. Не подвергать светильник механическим воздействиям.
5.12. При повреждении корпуса или его проводки, не пользуйтесь светильником.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

6.1. Транспортировку допускается производить любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение изделия от механических повреждений, загрязнений, попадания влаги.
6.2. Перевозку осуществлять в штатной упаковке.
6.3. Изделия должны храниться в штатной упаковке, в сухих, проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от -20°С до +60°С и относительной влажности воздуха не более 80% без конденсации влаги при отсутствии в воздухе паров и агрессивных веществ (кислот, щелочей и др).

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ:

7.1. Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом в соответствии с требованиями местного законодательства по утилизации малоопасных отходов. Не выбрасывать с бытовыми отходами.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

8.1. На продукцию APEYRON предоставляется гарантия 6 месяцев при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также предъявления документов, подтверждающих покупку.
8.2. В случае обнаружения неисправности изделия, в первую очередь необходимо отключить устройство от источника питания. Если данный случай произошел не по вине покупателя и до истечения гарантийного срока, то следует обратиться в магазин, где было приобретено изделие.
8.3. Гарантия на товар не распространяется в следующих случаях:
8.3.1 Изделие испорчено в результате неправильного подключения (в том числе выбора параметров входного напряжения, не соответствующих заявленному диапазону).
8.3.2. Изделие испорчено в результате неправильной эксплуатации.
8.3.3. Изделие испорчено в результате механических повреждений.
8.3.4. При нарушении целостности изделия, в случае попыток самостоятельного ремонта, а также изменения его технических характеристик.
8.4. Компания APEYRON не несет ответственности за обязательство третьей стороны в результате неправильного монтажа, ненадлежащей эксплуатации или использования по истечении гарантийного срока.

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ:

9.1. Производитель, дата производства, номер патрии:
см. на упаковке.
9.2. Сделано в России.

apeyron electrics
www.apeyronled.ru

Дата продажи _____

Штамп продавца _____

apeyron electrics

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Паспорт изделия

СВЕТИЛЬНИК

подвесной

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1.1. Светильник — 1 шт.
1.2. Упаковка — 1 шт.
1.3. Инструкция по установке и эксплуатации — 1 шт.
1.4. Поставляется без лампочки

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас, что сделали свой выбор в пользу продукции торговой марки APEYRON ELECTRICS.

** Конфигурация изделия может меняться производителем без предварительного уведомления.*

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

2.1. Светильник потолочный предназначен для декоративного освещения интерьера.
2.2. При комбинировании нескольких светильников можно создать яркое освещение всего помещения или выделить его отдельные пространства.
2.3. Правильная установка и подключение светильника, согласно инструкции, помогут украсить Ваш интерьер и гарантируют долговечную и бесперебойную работу светотехнического оборудования.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Артикул:	14-43	14-44	14-45	14-46	14-47	14-48
Наименование товара:	светильник «Ляфамий» подвесной	светильник «Ляфамий» подвесной	светильник «Ляфамий» подвесной	светильник «Ляфамий» подвесной	светильник «Пэрсо» подвесной	светильник «Пэрсо» подвесной
Способ монтажа:	на планку	на планку	под крючок	под крючок	под крючок	под крючок
Входное напряжение:	220-240 В/50 Гц	220-240 В/50 Гц	220-240 В/50 Гц	220-240 В/50 Гц	220-240 В/50 Гц	220-240 В/50 Гц
Тип и количество электропатронов:	E 14×3 шт.	E 14×3 шт.	E 14×1 шт.	E 14×1 шт.	E 27×1 шт.	E 27×1 шт.
Макс. мощность лампы накаливания:	40 Вт	40 Вт	40 Вт	40 Вт	40 Вт	40 Вт
Материал корпуса:	металл	металл	металл	металл	металл	металл
Цвет корпуса:	белый	черный	черный	белый	черный	белый
Класс защиты от поражения электрическим током:	II	II	II	II	II	II
Степень защиты от пыли и влаги:	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Вес изделия:	0,965 кг	0,965 кг	0,217 кг	0,217 кг	0,6 кг	0,6 кг
Температура окружающей среды при эксплуатации:	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C
Размер изделия:	Ø16×20см	Ø16×20см	Ø16×20см	Ø16×20см	Ø25×18см	Ø25×18см
Длина провода:	70 см	70 см	70 см	70 см	70 см	70 см
Гарантия:	6 месяцев	6 месяцев	6 месяцев	6 месяцев	6 месяцев	6 месяцев
Срок службы:	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет
Температура хранения и транспортировки:	от -20°C до +60°C	от -20°C до +60°C	от -20°C до +60°C	от -20°C до +60°C	от -20°C до +60°C	от -20°C до +60°C

Артикул:	12-101	12-102	12-103	12-104	12-105
Наименование товара:	светильник бытовой потолочный	светильник бытовой потолочный	светильник бытовой потолочный	светильник бытовой потолочный	светильник бытовой потолочный
Способ монтажа:	под крючок	под крючок	под крючок	под крючок	под крючок
Входное напряжение:	220-240 В/50 Гц	220-240 В/50 Гц	220-240 В/50 Гц	220-240 В/50 Гц	220-240 В/50 Гц
Тип и количество электропатронов:	E 27×1 шт.	E 27×1 шт.	E 27×1 шт.	E 27×1 шт.	E 27×1 шт.
Макс. мощность лампы накаливания:	40 Вт	40 Вт	40 Вт	40 Вт	40 Вт
Материал корпуса:	металл	металл	металл	металл	металл
Цвет корпуса:	белый	красный	черный	розовый	мятный
Класс защиты от поражения электрическим током:	II	II	II	II	II
Степень защиты от пыли и влаги:	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Вес изделия:	0,6 кг	0,6 кг	0,6 кг	0,6 кг	0,6 кг
Температура окружающей среды при эксплуатации:	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C
Размер изделия:	Ø25×18см	Ø25×18см	Ø25×18см	Ø25×18см	Ø25×18см
Длина провода:	70 см	70 см	70 см	70 см	70 см
Гарантия:	6 месяцев	6 месяцев	6 месяцев	6 месяцев	6 месяцев
Срок службы:	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет
Температура хранения и транспортировки:	от -20°C до +60°C	от -20°C до +60°C	от -20°C до +60°C	от -20°C до +60°C	от -20°C до +60°C

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ:

Монтаж и подключение светильника должен производить только специалист, обладающий соответствующей квалификацией.

Внимание! *Подключение к сети напряжения 220 В производить при выключенном напряжении сети.*

4.1. Освободите светильник от упаковки.
4.2. Убедитесь, что нет механических повреждений корпуса светильника, а также его электропроводов.
4.3. Спланируйте место установки светильника, соблюдая правила установки.
4.4. Произведите монтаж светильника согласно артикулу.
4.5. Вкрутите электролампу (лампы) в электропатрон светильника.
4.6. Светильник готов к эксплуатации.

Для 14-43 и 14-44

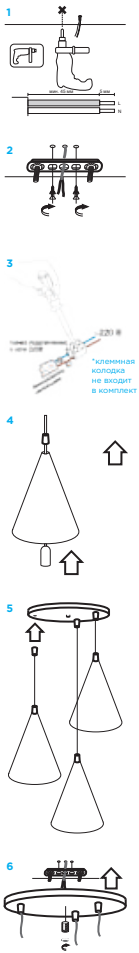

Для 14-45 и 14-46

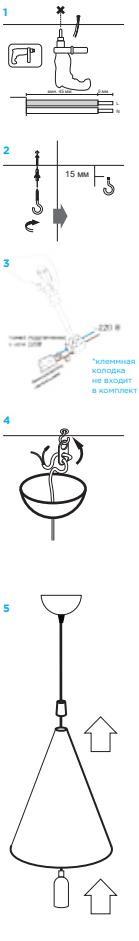
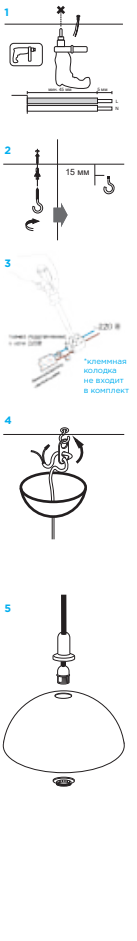
Для 12-101, 12-102, 12-103, 12-104, 12-105, 14-47, 14-48