


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАДНИХ БРЫЗГОВИКОВ


GEELY Okavango, 2023 ->

Перед началом монтажа брызговиков ослабьте крепежные гайки на колесах, установите автомобиль на домкрат или подъемник; открутите крепежные гайки и снимите колеса. Время монтажа одного брызговика составит ≈ 5 минут.

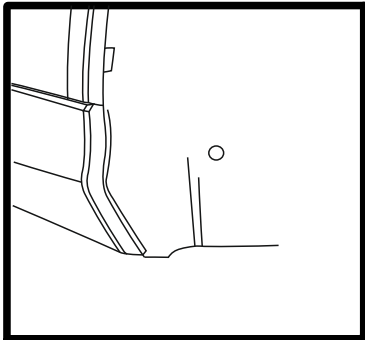


Демонтаж штатных креплений

Штатные крепежи отсутствуют

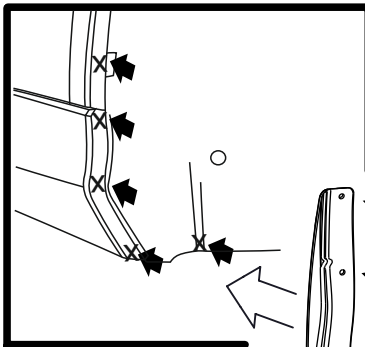

Установка брызговиков

Установите и закрепите брызговик, используя саморезы из комплекта поставки.

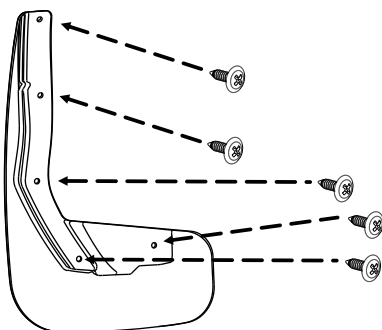

5x  - Саморез 4,2x16 мм

По окончании монтажа установите колеса обратно и закрутите крепежные гайки; снимите автомобиль с домкрата или подъемника. Затяните крепежные гайки колес с соответствующим моментом.

Комплектация

Брызговик - 2 шт.

Саморез 4,2x16 мм - 10 шт.