


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНИХ БРЫЗГОВИКОВ

VGВ U75 Plus 2024

Перед началом монтажа брызговиков ослабьте крепежные гайки на колесах, установите автомобиль на домкрат или подъемник; открутите крепежные гайки и снимите колеса. Время монтажа одного брызговика составит ≈ 5 минут.

Демонтаж штатных креплений



Произведите демонтаж штатных креплений

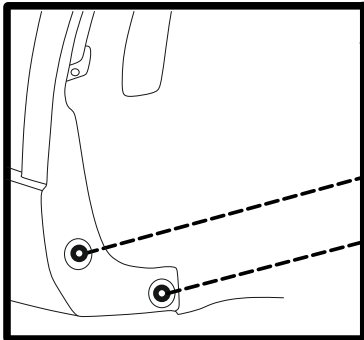

2x Штатный саморез

Установка брызговиков

Установить брызговик, используя 2 штатных самореза и саморез из комплекта брызговиков

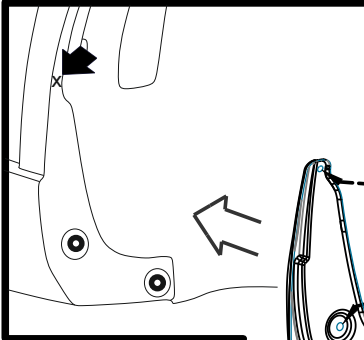

1x Саморез 4,2 x 16мм

2x Штатный саморез

По окончании монтажа установите колеса обратно и закрутите крепежные гайки; снимите автомобиль с домкрата или подъемника. Плотнo затяните крепежные гайки.

Комплектация

Брызговик - 2 шт.; Саморез 4,2 x 16, острый (черный) (TL-028) - 2шт;
Инструкция по установке