


КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЩМП IP 31/54/55

ПАСПОРТ

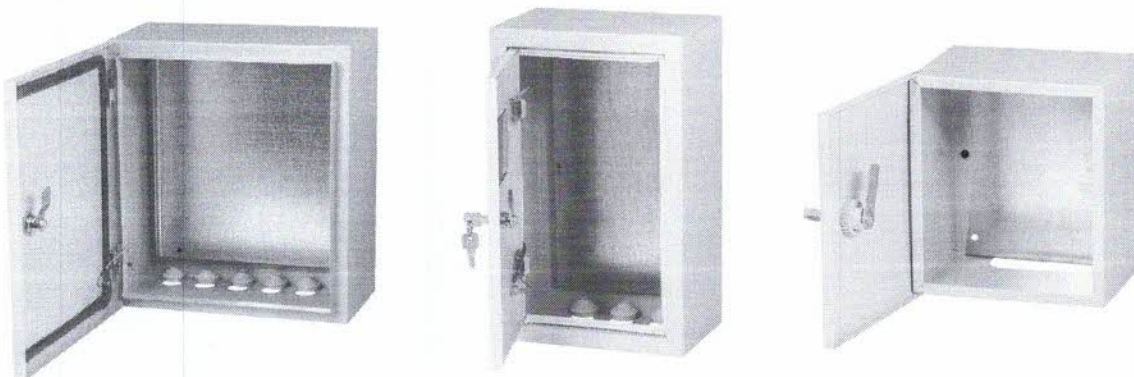

1. Назначение и область применения

Корпус металлический, изготовленный по ТУ 3439-001-37108229-2013, предназначен для дальнейшей сборки низковольтных распределительных электрощитов.

2. Технические характеристики

- 2.1. Номинальный ток щита.....до 630 А
- 2.2. Номинальное напряжение щита.....до 400 В
- 2.3. Исполнение: ЩМП – щит с монтажной панелью
- 2.4. Габаритные размеры, ммв таблице 1
- 2.5. Толщина метал. корпуса0,5/0,7/1,0 мм
- 2.6. Толщина метал. монтажной панели оцинкованной0,8 мм
- 2.7. Климатическое исполнениеУХЛ 3/ У2
- 2.8. Степень защиты.....IP31/IP54/IP55
- 2.9. Тип защитного покрытия.....полиэфирное порошковое покрытие (RAL7035)

3. Устройство

- 3.1 Металлический корпус с защитным покрытием из полиэфирной порошковой краски. Дверца корпуса запирается на замок.

4. Требования безопасности

- 4.1. Защита от прямого прикосновения к токоведущим частям обеспечивается оболочкой корпусов.
- 4.2. Все работы по монтажу и техническому обслуживанию корпусов должны производиться в обесточенном состоянии специально обученным персоналом с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ и ПТБ.

5. Комплект поставки

- 5.1 Корпус металлический1 шт.
- 5.2 Монтажная панель.....1 шт.
- 5.3. Кабельный ввод-сальник по количеству отверстий для ввода кабеля.
- 5.4. Замок.....1-2 шт.
- 5.5. Знаки электробезопасности.

6. Правила транспортирования

- 6.1. Транспортировать упакованные корпуса можно всеми видами крытых транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, авиационным и др.) в соответствии с действующим на данном виде транспорта правилами перевозок при температуре воздуха от -50 С до +50 С. Транспортная тара предохраняет корпуса от прямого воздействия атмосферных осадков, пыли и ударов при транспортировании.
- 6.2. Корпуса до введения в эксплуатацию должны храниться в заводской упаковке.

7. Гарантийные обязательства

- 7.1. Гарантийный срок эксплуатации корпуса - 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем условий хранения, транспортирования и монтажа.
- 7.2. Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделия, которые не ухудшат его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Таблица 1.

Наименование	Габариты монтажной панели (ВхШ) мм	Масса Изделия, кг
Щиты с монтажной панелью ЩМП IP 31		
ЩМП 200х175х135	146х130	1,5
ЩМП 360х225х140	295х180	3
Щиты с монтажной панелью ЩМП IP54		
ЩМП 300х210х150	230х140	2
ЩМП 200х175х135	146х130	1,5
ЩМП 320х180х100 ст/ б ст	255х140	2
ЩМП 360х225х140 ст/ б ст	295х180	3
ЩМП 370х325х180 ст/ б ст	305х280	4,4
ЩМП 395х310х220	325х270	4,6
ЩМП 500х325х180 ст/ б ст	435х285	6
ЩМП 500х400х220	435х375	7
ЩМП 600х600х200	550х560	12,2
ЩМП 625х405х200	580х380	10,8
ЩМП 650х500х220	600х475	12,5
ЩМП 800х625х250	735х600	18,5
ЩМП 1000х585х300	935х550	22,7
ЩМП 1200х755х300	1140х715	31,8
Щиты с монтажной панелью ЩМП IP55		
ЩМП 200х175х135	146х130	1,5
ЩМП 360х225х140 ст/ б ст	295х180	3
ЩМП 370х325х180 ст/ б ст	300х298	4,4
ЩМП 395х310х220	325х265	4,6
ЩМП 500х325х180 ст/ б ст	435х285	6
ЩМП 500х400х220	435х375	7
ЩМП 600х600х200	550х560	12,2
ЩМП 625х405х200	580х380	10,8
ЩМП 650х500х220	600х475	12,5
ЩМП 800х625х250	735х600	18,5
Щиты с монтажной панелью ЩМП IP55 с козырьком		

ЩМП 360x225x140 ст/ б ст	295x180	3
ЩМП 370x325x180 ст/ б ст	300x298	4,4
ЩМП 395x310x220	325x265	4,6
ЩМП 500x325x180 ст/ б ст	435x285	6
ЩМП 500x400x220	435x375	7

Произведено: ООО «РАМИ»



Директор
Десярева Е.С.