


Тип	БТ	БТ
	биметаллический термометр	
Диаметр корпуса, мм	3	5
63		
100		
Присоединение	2	2
радиальное		
Материал штока	2	2
нержавеющая сталь		
Материал корпуса и кольца	1	1
коррозионностойкая сталь		
Материал гильзы	1	2
латунь		
нержавеющая сталь		
Диапазон показаний температур, °С	-30...+70; -40...+60; 0...+60 100 120 160 / 200 250 300 350 450	
Резьба присоединения	G½; M20x1.5	
Длина погружной части, мм	46 64 100 150 200 250 300	
Класс точности	2.5 1.0 1.5	
Ø63		
Ø100		

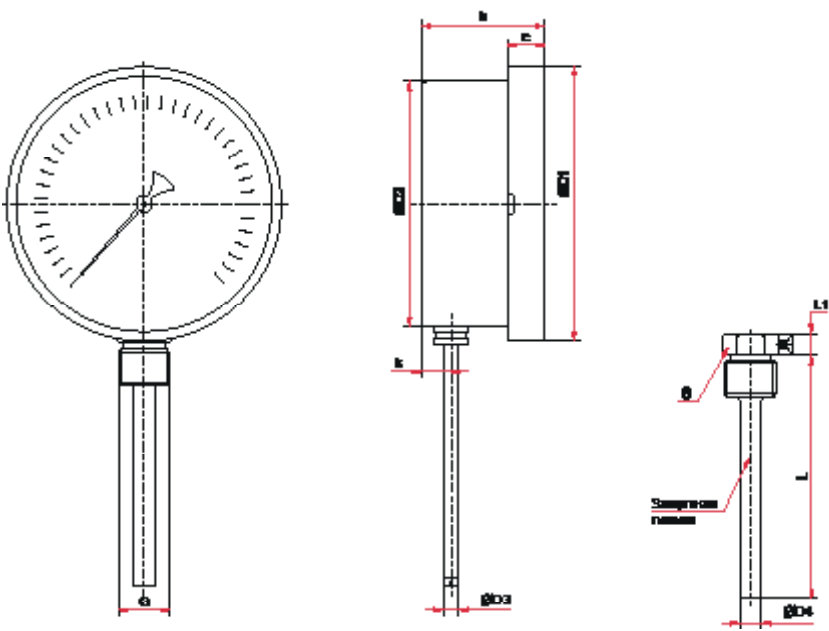

Радиальное присоединение

Основные размеры (мм), вес (кг)

Тип	Ø	D1	D2	D3	D4	b	e	k	L	L1	S	G	Вес
БТ-32.211	63	69	62	6	9	40	12	9	46 / 64 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300*	10	19	G ¹ / ₂ или M20x1,5	0,17
БТ-52.211	100	110	100			51	15	10					0,34

* — возможно изготовление погружной части длиной до 1000 мм радиальных БТ (с шагом 50 мм)

 **Прибор может быть укомплектован указателем предельных значений (УПЗ).**
Таблицу совместимости УПЗ и приборов см. на стр. 129, чертежи - на стр. 125