


Описание: Держатель горизонтальный NPL предназначен для монтажа в потолочном исполнении кабельных трасс на основе металлических лотков, стеклопластиковых или пластиковых каналов, а также трубопроводной продукции, отдельных силовых кабелей и элементов воздухопроводов.

Крепление держателя осуществляется на потолочную несущую поверхность подвешиванием с помощью одной или двух резьбовых шпилек. Фиксация на шпильке осуществляется с помощью гаек со стопорным буртом и шайб усиленных кузовных M10. Крепление кабельного лотка, трубопроводов, кабельных линий к держателю горизонтальному NPL осуществляется с помощью метизных комплектов болтов NSM 6X10, соединительных комплектов.

Используя держатель кабеля NPL возможно осуществить напольный монтаж кабельной трассы. В данном случае необходимо перевернуть OMEGA профилем основанием вверх, для лучшей фиксации лотков с помощью метизных комплектов NSM 6x10. Таким образом высота от напольного покрытия составит 18мм, что удобно при монтаже кабеленесущей трассы под фальш-полами.

Материал: Оцинкованная сталь горячим способом методом Сендзимира

Толщина цинкового слоя: цинковый слой 20 µm (min. 18 µm)

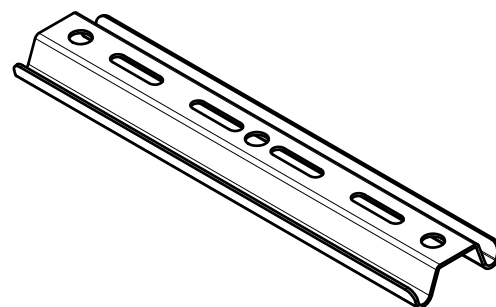

Тип	Артикул		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Упаковка, шт	Вес упаковки, кг
	ZN	AISI						
NPL 200	KEL-NPL-200	KEL-NPL-200-INOX	250	55	18	1,5	10	2,80
NPL 300	KEL-NPL-300	KEL-NPL-300-INOX	350	55	18	1,5	10	3,80
NPL 400	KEL-NPL-400	KEL-NPL-400-INOX	450	55	18	1,5	10	4,80
NPL 500	KEL-NPL-500	KEL-NPL-500-INOX	550	55	18	1,5	10	6,00

