


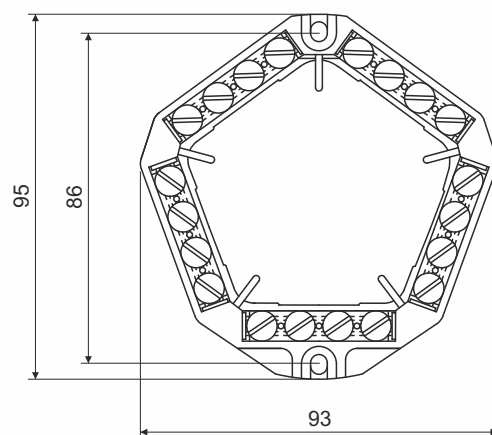

**описание:** предназначено для использования в распределительных коробках с расстоянием между креплениями 86 мм  
 пять отдельных полей для подключения до четырех проводов диаметром до 4 мм<sup>2</sup>  
 для напряжения до 500 V  
 для коробок: КО 97/5, КО 97/L, КР 97/5, КР 97/L, КОМ 97, КОМ 97HF, КОМ 97/LU, КО 100, КО 100 E, КО 110/L, КО 125, КО 125 E, КО 125/1L, КТ 250, КТ 250/1, КТ 250/L, КСК 125, КСК 175, 8110, 8111, 8112, 8117, 8118, 8119, 8135

**материал:** ПА (безгалогенный)

**цвет:** черный

**самозатухание:** да, менее 30 сек

**температура эксплуатации:** -30 - +105 °C

**тест раскалённой петлей:** 850 °C

**класс огнестойкости материала основания:** A1-F

**масса:** 72 гр.

**соответствие стандарту:** EN 60998-1

**хранение:** ČSN 64 0090