Ниппель приварной с накидной гайкой

Рабочее давление, МПа
40

Материал
Нержавеющая сталь 08Х18Н10

Резьба присоединения
Накидная гайка с внутренней резьбой: G¼ / G½ / M12x1,5 / M20x1,5

Максимальный вес, кг
0,02 (G¼, M12x1,5)
0,07 (G½, M20x1,5)

Техническая документация
ТУ 4218-001-4719015564-2015

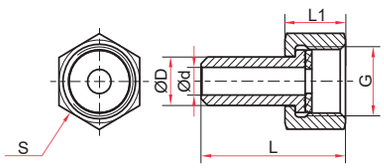

Основные размеры (мм)

G	S	L	L1	D	d
G¼, M12x1,5	17	31	14	6	3,5
G½, M20x1,5	24	43	18	14	8

Пример обозначения: Ниппель приварной с накидной гайкой G1/2, нерж.

Фитинги резьбовые с накидной гайкой

Рабочее давление, МПа
40

Материал
Нержавеющая сталь 08Х18Н10

Резьба присоединения к прибору
Накидная гайка с внутренней резьбой: G½ или M20x1,5

Резьба присоединения к процессу
Наружная: G½ или M20x1,5

Максимальный вес, кг
0,18 (G½)
0,14 (M20x1,5)

Техническая документация
ТУ 4218-001-4719015564-2015

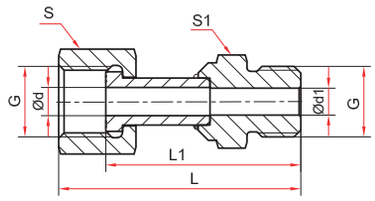

Основные размеры (мм)

G	S	S1	L	L1	d	d1
G½	27	24	72	59	8,5	8
M20x1,5	24	22		61		10

Пример обозначения: Фитинг резьбовой M20x1,5 - M20x1,5 (внутр. накидная гайка - наруж), нерж.

Настенный кронштейн с переходником

Предназначен для крепления манометров, датчиков к стене или любой другой плоской поверхности

Вынос манометра от стены, мм
100

Максимальный диаметр прибора для установки, мм
160

Материал держателя
Алюминий, порошковое покрытие (цвет черный)

Материал переходника
Нержавеющая сталь 08Х18Н10

Резьба присоединения
M20x1,5, G½, NPT½*
* — под заказ

Техническая документация
ТУ 4218-001-4719015564-2015



Переходник для кронштейна







Настенный кронштейн

Пример обозначения:
Кронштейн для манометра L=100мм, алюминий
Переходник для кронштейна внутр. M20x1,5 - наруж. M20x1,5, нерж.

Быстрозажимные патроны

Предназначены для быстрого монтажа и демонтажа измерительных приборов в процессе их поверки на поверочных стендах в метрологических лабораториях, а также при опрессовке различных устройств и магистралей, в неагрессивных к каучуку средах

Не требуют применения гаечных ключей

Максимальное рабочее давление, МПа
40

Максимальная рабочая температура, °C
80

Резьба присоединения
Наружная: M20x1,5
Внутренняя: M20x1,5, M12x1,5, G½ или G¼*
* — под заказ другие резьбы

Материал патрона
Нержавеющая сталь 08Х18Н10

Материал уплотнительного кольца
Бутадиен-нитрильный каучук (NBR)

Максимальный вес, кг
0,16 (внутр.: M12x1,5, G¼)
0,36 (внутр.: M20x1,5, G½)

Техническая документация
ТУ 4218-001-4719015564-2015

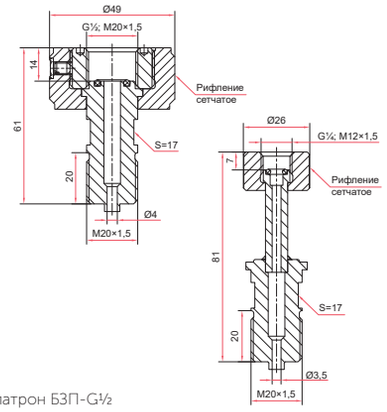

Пример обозначения: Быстрозажимной патрон БЗП-G½