


FROSCH

www.frosch.pro

Брызговики передние
JETTA VS7 2023->

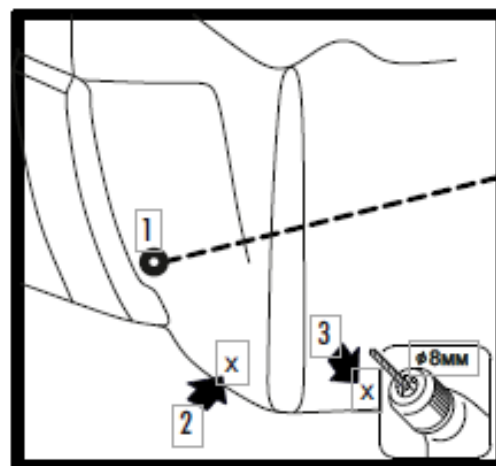


Подготовка

1x Штатный саморез



1. Демонтировать штатные саморезы 1.
2. Приложить брызговик и разметить место крепления 2,3.
3. Аккуратно просверлить отверстие 2,3 сверлом $\varnothing 8$ мм, на глубину 5 мм.

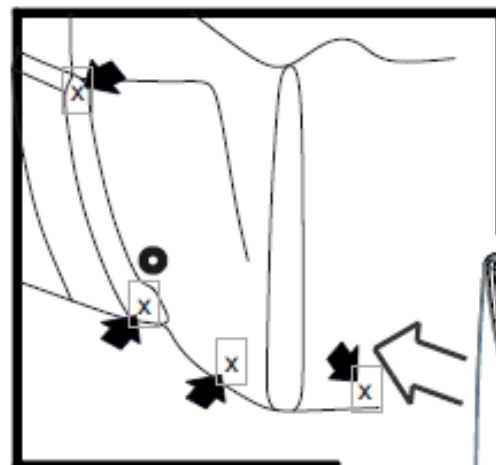

Монтаж


1x Штатный саморез



2x Пистон 8 x 12



2x Саморез 4,2 x 16

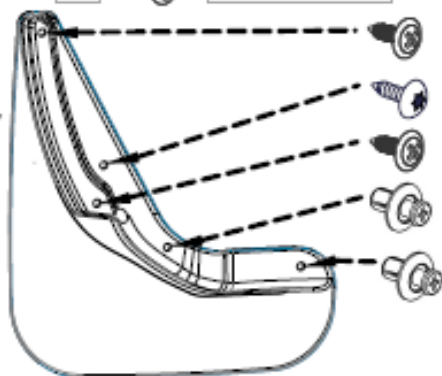

Арт.: NLF.AN0573.F3

Комплектация

Брызговик - 2 шт.

Пистон 8 x 12 (TL-003)- 4 шт;
Саморез 4,2 x 16 (TL-028)- 4 шт;