


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНИХ БРЫЗГОВИКОВ

EVOLUTE i-Joy 2022-н.в.

Перед началом монтажа брызговиков ослабьте крепежные гайки на колесах, установите автомобиль на домкрат или подъемник; открутите крепежные гайки и снимите колеса. Время монтажа одного брызговика составит ≈ 5 минут.

Демонтаж штатных креплений

Произведите демонтаж штатных креплений.

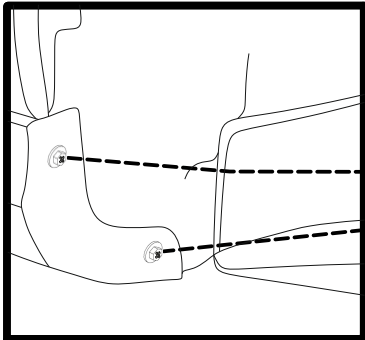



2x



Штатный саморез

Установка брызговиков

Установите брызговик в штатные отверстия, используя 2 штатных самореза, а также 2 самореза из комплекта брызговиков.

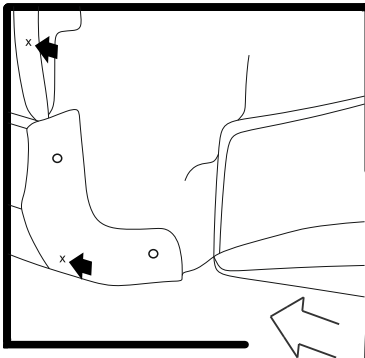

2x



Штатный саморез

2x



Саморез 4,2 x 16 мм

По окончании монтажа установите колеса обратно и закрутите крепежные гайки; снимите автомобиль с домкрата или подъемника. Плотнo затяните крепежные гайки.

Комплектация

Брызговик - 2 шт.; саморез 4,2x16 мм (TL-028) - 4 шт.;
инструкция по установке.