


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНИХ БРЫЗГОВИКОВ

JAESCOO J8 2024

Перед началом монтажа брызговиков ослабьте крепежные гайки на колесах, установите автомобиль на домкрат или подъемник; открутите крепежные гайки и снимите колеса. Время монтажа одного брызговика составит ≈ 5 минут.

Демонтаж штатных креплений



Произведите демонтаж штатных креплений

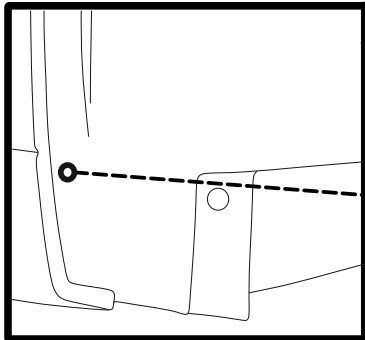

1x  Штатный саморез

Установка брызговиков

Установить брызговик, используя 1 штатный саморез, саморезы и шайбу из комплекта брызговиков

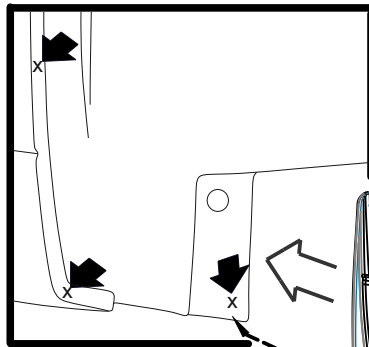

2x  Саморез 4,2 x 16мм

1x  Штатный саморез

1x  Саморез 4,8 x 14мм

1x  Пружинная шайба

! Пружинную шайбу из комплекта поставки, закрепить с обратной стороны на саморез.

По окончании монтажа установите колеса обратно и закрутите крепежные гайки; снимите автомобиль с домкрата или подъемника. Плотнo затяните крепежные гайки.

Комплектация

Брызговик - 2 шт.; Саморез 4,2 x 16, острый (черный) (TL-028) - 4 шт.; Саморез 4,8 x 14 с шайбой (черный) (TL-038) - 2 шт.; Пружинная шайба (TL-048) - 2 шт; Инструкция по установке