


FROSCH


www.frosch.pro

Брызговики передние
Dong Feng Shine MAX
2023->

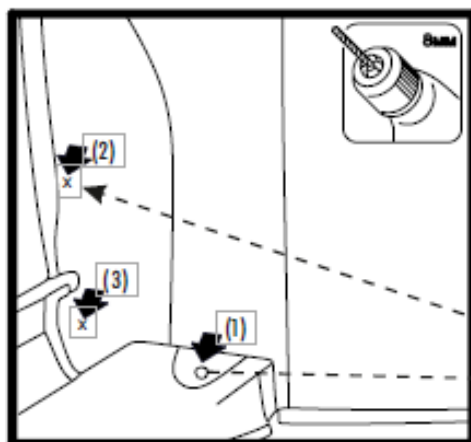

Подготовка

1. Демонтировать штатный винт (1).
2. Штатный подкрылок отогнуть и надеть на его кромку скобу в точке (2).
3. Вернуть подкрылок на место и вкрутить штатный винт (1).
4. Приложить брызговик и отметить точку (3).
5. Просверлить в подкрылке отверстие диаметром 8мм в точке (3).

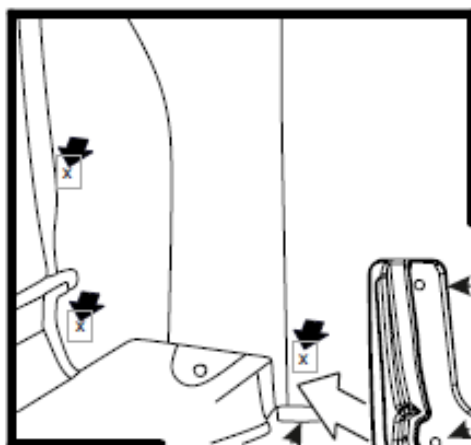

Монтаж

- 1x Саморез 4,2 x 16
- 1x Скоба металлическая
- 1x Саморез 6 x 15
- 1x Шайба пружинная
- 1x Пистон 8x12

! Закрепить с обратной стороны подкрылка пружинную шайбу (4) на саморез (5).

Арт.: NLF.AN0463.F0

Комплектация

Брызговик - 2 шт.
Саморез 6 x 15 (TL-021)-2шт.
Пистон 8x12 (TL-003)-2шт.

Саморез 4,2 x 16 (TL-028)-2шт.
Шайба пружинная (TL-048)-2шт.
Скоба металлическая (TL-026)-2шт.