


FROSCH

www.frosch.pro

Брызговики передние
JETTA VS 5 2023->


Подготовка

1. Демонтировать штатный винт.
2. Приложить брызговик и разметить место крепления 1.
3. Просверлить отверстие 1.

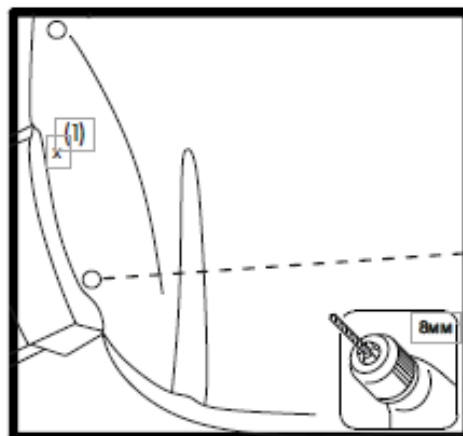

Монтаж

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1x | | Штатный винт |
| 1x | | Саморез 6 x 15 |
| 1x | | Шайба пружинная |
| 2x | | Саморез 4,2 x 16 |
| 1x | | Пистон 8 x 12 |

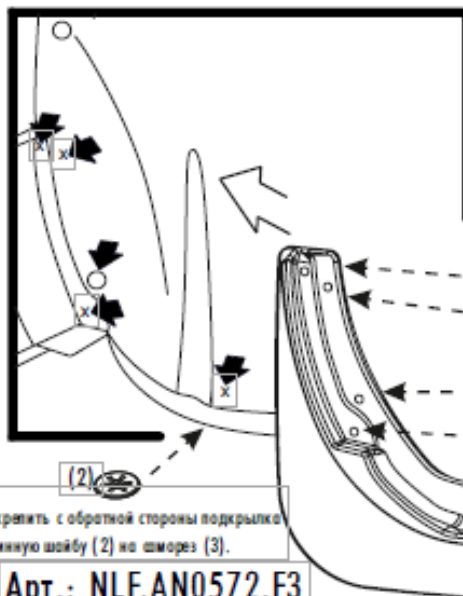

Арт.: NLF.AN0572.F3

Комплектация

Брызговик - 2 шт.
Саморез 6 x 15 (TL-021) - 2шт.
Пистон 8x12 (TL-003) - 2шт.

Саморез 4,2 x 16 (TL-028) - 4шт.
Шайба пружинная (TL-048) - 2шт.