


Панели светодиодные PPL 1195/U PRISMA 36w

Предназначены для внутреннего освещения административных и офисных помещений, поликлиник, школ, вузов, больниц, столовых и иных помещений



Призматический рассеиватель

СООТВЕТВИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМ ЕВРАЗИЙСКОГО ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА



СТАНДАРТНЫЕ ГАБАРИТЫ

Традиционные габаритные размеры светильника ЛПО 2x36



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: сталь
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: полистирол
- Тип рассеивателя: призматический
- Индекс цветопередачи, Ra: > 75
- Угол светораспределения: 120°
- Входное напряжение: ~ 180–260 В
- Коэффициент мощности: $\cos \phi > 0,95$
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Диапазон рабочих температур: +1...+40°C
- Срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

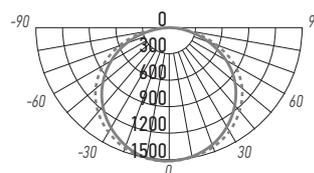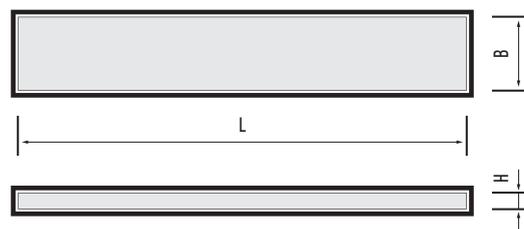

PPL 1195/U PRISMA 36w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Входное напряжение, В	Ток драйвера выходной, мА	Размеры, LxVxH, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5012288J	4895205012288	PPL 1195/U PRISMA 36w 4000K IP40	36	4 000	3 300	~180–260	100	1195x180x19	1,32	1/4
5012301J	4895205012301	PPL 1195/U PRISMA 36w 6500K IP40	36	6 500	3 300	~180–260	100	1195x180x30	1,32	1/4
5037823	4895205037823	Драйвер 100мА 36w PPL 595/1195/У/ДВО				~180–260	100	165x20x15	0,04	1/1