


Простой и удобный монтаж



Светодиоды SMD2835

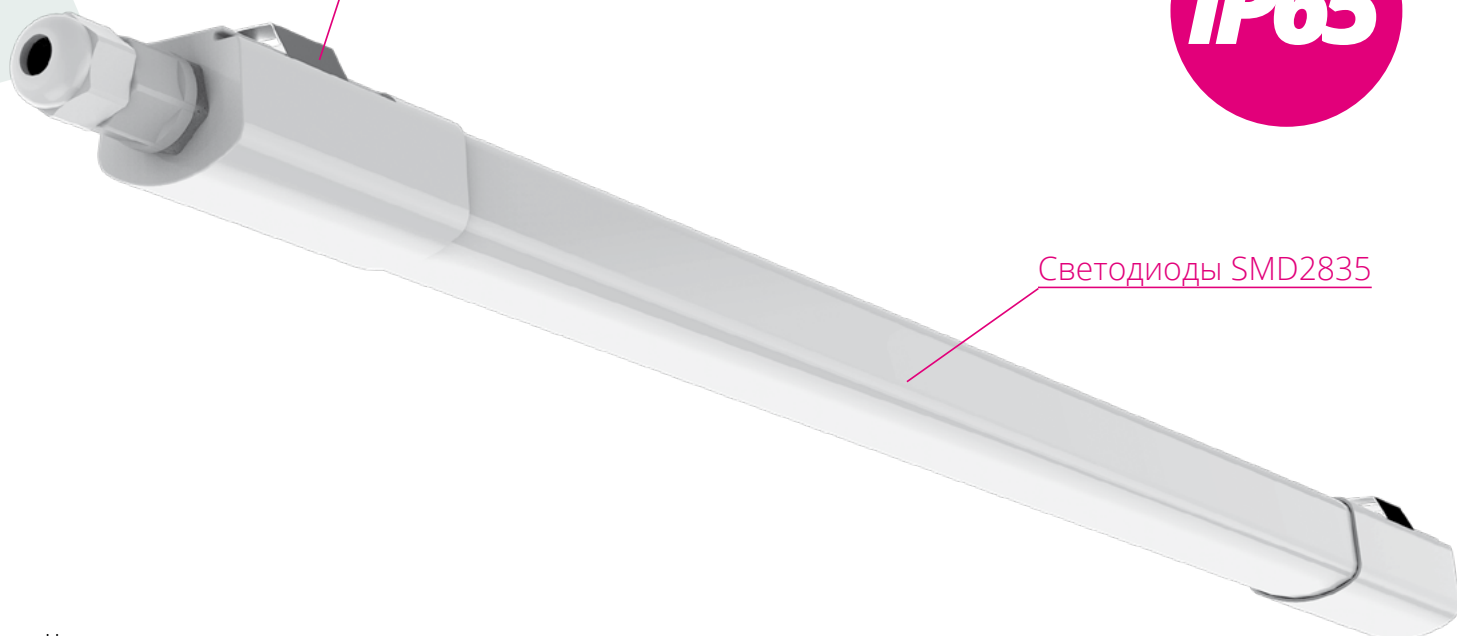

Номинальная мощность

36Вт

Цветовая температура

4000K/6500K

Светильник светодиодный ДСП предназначен для внутреннего освещения общественных зданий, промышленных и сельскохозяйственных комплексов, складских помещений, автостоянок, гаражей, подвальных помещений, подъездов, лестниц, коридоров, банных комплексов за исключением помещений саун, парилок и т.п.

Светильник ДСП можно использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом.

Штрих-код	Код для заказа	Артикул	Мощность Вт	Цветовая температу- ра, К	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
4895205033894	5033894	ДСП-2001 36W 4000K 230V IP65	36	4000	3600	1200x39x32	0,25	1/20
4895205033917	5033917	ДСП-2002 36W 6500K 230V IP65	36	6500	3600	1200x39x32	0,25	1/20

Гарантийный срок Срок службы светодиодов

2 года

25000 часов