

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Покупатель / контакт: _____ Номер телефона: _____

Наименование товара: _____ Артикул товара: _____

Номер товара: _____

Дата приобретения: _____


Продавец: _____

Печать продавца: _____

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

ФИО _____

Подпись _____

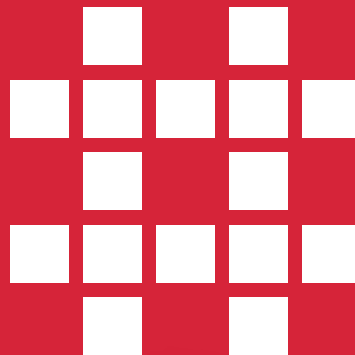

Вакуумная присоска P611
Инструкция по эксплуатации




Вакуумная присоска SHIJING P611 предназначена для перемещения материала с гладкими поверхностями весом до 190 кг. Присоска не предназначена для подъема и перемещения материалов с «агрессивным» рельефом. Представляет собой чашу с манометром на корпусе. Состоит из прочного пластика, и прочной резиновой нескользкой мембраны. Натяжение присоски обеспечивается нажатием на пневморычаг, являющимся частью рукояти для переноски зафиксированного листа. Манометр позволяет легко контролировать надежность крепления присоски.

1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

1.1 Перед началом работы, подъемом или перемещением плитки, проверьте работоспособность присоски.

1.2 Проверьте поверхность присоски на наличие пыли, грязи и повреждения мембраны. Для хорошего контакта с материалом поверхность присоски и материала должна быть чистой. Если поверхность присоски грязная или пыльная очистите с помощью мягкой щетки и ветоши.

1.3 Если мембрана имеет механические повреждения, то это может повлиять на силу присасывания и время удержания.




2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:


2.1 Для закрепления присоски с манометром на поверхности плитки или другого материала, который вы хотите перемещать, прижмите присоску одной рукой к материалу, а другой рукой с помощью поршня сделайте несколько качков, так чтобы стрелка манометра была в зеленой зоне.

2.2 Для снятия присоски с материала нажмите на красную кнопку спуска давления.

3. КОНСТРУКЦИЯ ПРИСОСКИ:

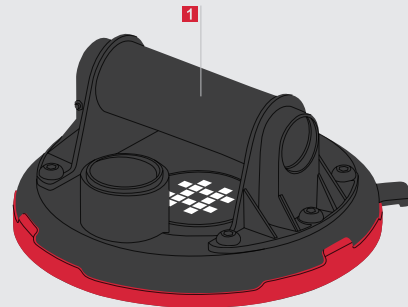

- 1. Ручка с вакуумной присоской
- 2. Крюк для технического обслуживания
- 3. Резиновый клапан
- 4. Прокладка хомута клапана



4. ВОЗДУШНЫЙ НАСОС:



- 5. Поршневая резина
- 6. Экстрактор в сборе




5. ХРАНЕНИЕ

5.1 Очистите резиновую поверхность присоски

5.2 Чтобы избежать повреждения мембраны присоски во время хранения и транспортировки, пользуйтесь пластиковой крышкой входящей в комплект.

5.3 Храните присоску в специальном кейсе.



6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	P611
Вертикальная нагрузка:	190 кг
Диаметр присоски:	200 мм
Материал присоски:	Резина Buna-N (срок службы 2 года)
Комплектация:	вакуумная присоска, инструкция, кейс.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Продавец гарантирует исправную работу вакуумной присоски в течении двенадцати месяцев эксплуатации, если условия эксплуатации соответствовали руководству, вакуумная присоска не имеет механических повреждений и следов несанкционированного вмешательства.

7.2 Гарантия не распространяется на быстро изнашиваемые части, в том числе и резиновую мембрану.

7.3 Продавец обязуется в течении гарантийного срока устранять все неисправности, возникшие не по вине потребителя.

7.4 При покупке инструмента, убедитесь в наличии штампа продавца, отметки даты выпуска или даты продажи, а так же отсутствии внешних повреждений.

7.5 Гарантийный срок в двенадцать месяцев исчисляется от даты изготовления.

В случае отсутствия штампа продавца с указанием даты продажи.

7.6 Владелец лишается права проведения бесплатного ремонта и дальнейшего гарантийного обслуживания вакуумной присоски при наличии дефектов, возникших в результате нарушения правил эксплуатации, само-стоятельного ремонта изделия.





8. ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОЦЕНКЕ ГАРАНТИЙНОСТИ / НЕГАРАНТИЙНОСТИ

Наименование	Причины	Гарантия Да / Нет
Отсутствие фирменного гарантийного талона производителя	Нет документов, подтверждающих покупку товара	Нет
Неправильное или неполное заполнение гарантийного талона	Не подтверждается формальное право потребителя на гарантийное обслуживание	Нет
Истек срок гарантийного обслуживания	Истек срок гарантийного обслуживания	Нет
Несоответствие технических параметров присоски паспортным данным	Производственный дефект	Да
Отсутствие каких-либо элементов в конструкции товара, предусмотренных комплектацией и условиями поставки машины	Производственный дефект	Да
Утерянные составляющие комплектации	Неправильное хранение	Нет
Износ изнашиваемых элементов: резиновая мембрана	Естественный износ	Нет



Наименование	Причины	Гарантия Да / Нет
Повреждение вследствие воздействия огня или воды	Неправильное хранение	Нет
Признаки работы в тяжелом длительном режиме, несоответствующем товару	Неверное использование	Нет
Повреждения вызванные механическим способом (трещины, сколы и т.п.)	Неверное использование или хранение	Нет

Производитель: Zhejiang Shijing Tools Co., LTD / Чжэцзян Шидзин Тулс Ко., ЛТД
Адрес: No.1, Weiwu West road, Tongqin Town, Wuyi county, Zhejiang, China / №1, Вэйу Вэст роуд, Город Тонгцин, округ Уи, Чжэцзян, Китай

Официальный дистрибьютер / Организация, уполномоченная принимать претензии потребителей / Импортер: ООО "Армвелд", 117574, г. Москва, ул. Вильнюсская, д.3, корп. 1, кв. 247; тел.: +7(906)731-15-33

Сделано в Китае.

Товар не подлежит обязательной сертификации.