


Произведено в КНР
Производитель: КАМС ЛАЙТ КО., ЛИМИТЕД:
19 Синда Роуд, Янлуо, район Баоань,
г. Шэньчжень, Гуандун КНР

Дата изготовления:
02/2023

Импортер: ООО ТПК «Вартон» 121354, город
Москва, улица Дорогобужская, дом 14,
строение 6, Российская Федерация Тел.
+74956498133

www.varton.ru

По вопросам качества обращайтесь
по адресу электронной почты:
help@varton.ru



Номер партии _____

Дата выпуска _____

Контролер _____

Упаковщик _____

Артикул	Место и дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца	Штамп магазина и подпись продавца

Версия 5

VARTON | Ingenious solutions

Паспорт и руководство по эксплуатации на
встраиваемые светодиодные светильники
Varton серии DL-PRO IP65



1. Область применения

► Светодиодные светильники VARTON® серии DL-PRO IP65 предназначены для общего освещения в торговых помещениях, гостиницах, а также для подсветки на витринах, в музеях или магазинах, в выставочных залах и других помещениях. Светильники также подходят для внешнего освещения.

► Светодиодный светильник работает в диапазоне 230 V~ 50-60 Hz, укомплектован источником питания, что позволяет использовать его без применения дополнительного оборудования.

2. Спецификация на продукт

- - светильник – 1 шт.;
- - паспорт – 1 шт.;
- - упаковка – 1 шт.;

3. Технические характеристики

Артикул	Мощность	Входное напряжение	Угол светового потока	CRI	Коэффициент пульсации	PF	Размер светильника, мм	Размер монтажного отверстия, мм	IP	Температурный режим	УХЛ
V1-R0-Z0555-10YYY-65010XX	10W	AC220-240V	90	>83	≤5%	>0,95	103x58	Ø90	65	от -30 до +40°C	2
V1-R0-Z0556-10YYY-65020XX	20W	AC220-240V	90	>83	≤5%	>0,95	144x71	Ø125-135	65	от -30 до +40°C	2
V1-R0-Z0557-10YYY-65035XX	35W	AC220-240V	90	>83	≤5%	>0,95	183x80	Ø160-175	65	от -30 до +40°C	2
V1-R0-Z0777-10YYY-65052XX	50W	AC220-240V	90	>83	≤5%	>0,95	226x96	Ø200-215	65	от -30 до +40°C	2

XX значение цветовой температуры: "30" - 3000K, "40" - 4000K, "TW" - Tunable white DALI

Z значение цвета: "0" - белый, "H" - серый, "T" - черный

YYY исполнение: "000" - стандартное, "D01" - DALI, "A00" - аварийное на 1 час работы

4. Внешний вид и габаритные размеры светильника

- Алюминиевый радиатор;
- Окрашенная белая металлическая рамка;
- Матовый рассеиватель из закаленного стекла;
- LED модуль;
- Монтажные упоры для фиксации светильников в потолке;
- Источник питания IP65;
- Длина провода от светильника к источнику питания: 300мм





Рисунок 1

► 4.1. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

5. Установка светильника

Внимание! Монтаж и демонтаж светильников должен проводиться при выключенном электропитании!


1. Извлеките светильник из упаковки и подготовьте монтажное отверстие в потолке (см. таблицу монтажных размеров). Снимите декоративную рамку с корпуса светильника.



3. Установите светильник в монтажное отверстие, при этом лопасти крепления светильника должны находиться в положении параллельно корпусу светильника.

4. При помощи отвертки закрутите крепления и переведите их в положение перпендикулярное корпусу светильника. Поместите декоративную рамку на светильник и круговым движением зафиксируйте ее на корпусе.

5. Светильник готов к эксплуатации.

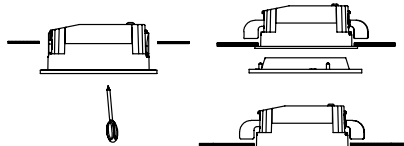

6. Эксплуатация

6.1 Монтаж, демонтаж и обслуживание электротехнической продукции VARTON® должны производиться при выключенном электропитании

6.2 Проводить монтаж электротехнической продукции рекомендуется в соответствии с приложенными инструкциями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ.


6.3 К сокращению срока службы и преждевременному выходу из строя могут привести:

- перегрузка при подаче повышенного напряжения;


- отклонения от температурных пределов надёжной работы, от -30 до +40 °C

6.4 Светодиодные светильники VARTON® и комплектующие при подключении не должны иметь механических повреждений;

2. Подключите источник питания к сети.

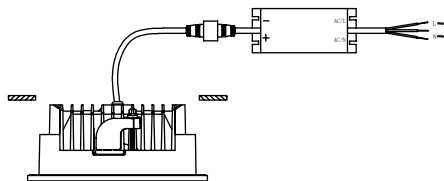

Внимание! Светильник предназначен для установки исключительно в ровные горизонтальные потолки. Не устанавливайте светильники в стены или в скошенные потолки!

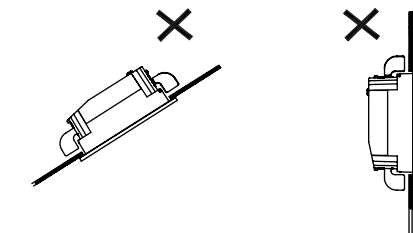

7. Сертификация и утилизация

► Вся продукция VARTON® соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

► 7.1 Светодиодные светильники VARTON® экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам.

8. Условия транспортировки и хранения

8.1 Условия транспортирования светильников в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе С ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150.

8.2 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.

9. Гарантийные обязательства

9.1 Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется при наличии счёта-фактуры и данной инструкции или при наличии и данной инструкции, и/или гарантийного талона;

9.2 Гарантийный срок 5 лет от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 62 месяцев от даты производства;

9.3 При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска светодиодного светильника VARTON®;

10. «Воздействие химически активных веществ на светильник повышает вероятность деградации светодиодов и может привести к изменению светотехнических характеристик светильника. Повреждение светильника из-за воздействия химически активных веществ не является гарантийным случаем. Информация о совместимости светодиодов с химическими веществами представлена в разделе «техническая документация» на сайте www.varton.ru (http://www.varton.ru/documents/teh_docs/).»

Необходимые условия для предоставления гарантии на электротехническую продукцию VARTON®

► Замена подлежат неработающие изделия VARTON® при отсутствии видимых физических повреждений;

► Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием наименования изделия, даты, места продажи, подписи продавца, печати) и кассового чека или данного правильного заполненного паспорта и счёта-фактуры предприятия, в котором был приобретен товар;

► Не подлежат замене товары, имеющие видимые механические повреждения;

► Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с электротехнической продукцией;

► Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.д.