


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАДНИХ БРЫЗГОВИКОВ

CHANGAN UNI-K 2020

Перед началом монтажа брызговиков ослабьте крепежные гайки на колесах, установите автомобиль на домкрат или подъемник; открутите крепежные гайки и снимите колеса. Время монтажа одного брызговика составит ≈ 5 минут.

Демонтаж штатных креплений

Произведите демонтаж штатных креплений

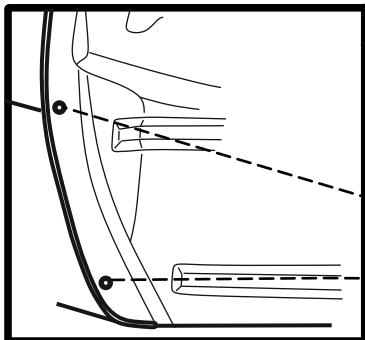


2x



Штатный пистон

Установка брызговиков

Установить брызговик, используя 2 штатных пистона, 1 саморез из комплекта брызговиков и пружинную шайбу

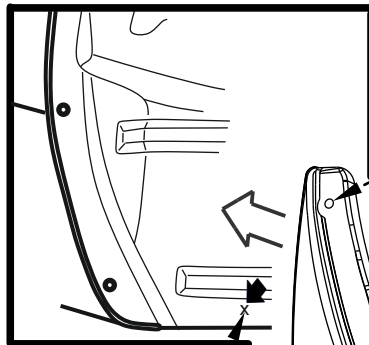

2x



Штатный пистон

1x



Саморез 4,8 x 14 мм

1x



Шайба пружинная

! Пружинную шайбу из комплекта поставки, закрепить с обратной стороны на саморез

По окончании монтажа установите колеса обратно и закрутите крепежные гайки; снимите автомобиль с домкрата или подъемника. Плотнo затяните крепежные гайки.

Комплектация

Брызговик - 2 шт.; Шайба пружинная (TL-048) - 2 шт.;
Саморез 4,8x14 мм (TL-038) - 2 шт; инструкция по установке