

## Инструкция по монтажу антивибрационных опор для систем кондиционирования Kernick серии AVS

Виброопоры для наружного блока кондиционера — это специальные приспособления, которые устанавливаются между блоком кондиционера и поверхностью, на которую он устанавливается. Главная задача виброопор — это снижение вибраций, которые возникают при работе кондиционера, и защита конструкции здания от повреждений.

Основные преимущества установки виброопор:


- Снижение вибраций позволяет снизить шум, который производит кондиционер, и уменьшить вероятность повреждения конструкции здания.
- Улучшение качества воздуха в помещении, так как сильно вибрирующая техника собирает больше пыли и грязи.
- Продление срока службы кондиционера, так как установка виброопор позволяет уменьшить нагрузку на кондиционер.


Перед установкой виброопор необходимо обратиться к специалистам для правильного подбора и установки этих приспособлений.

**Перед установкой виброопор для кондиционера рекомендуется обратиться к специалисту!**

### Инструкция по установке виброопор:

- ✓ Ослабьте крепления на обеих сторонах наружного блока кондиционера.
- ✓ Поочередно установите виброопоры под каждую сторону блока, начиная с правой стороны.
- ✓ После размещения блока на опоры подвиньте нижнее крепление опор так, чтобы опора стояла ровно по вертикали относительно кронштейна.
- ✓ Окончательно зафиксируйте болты.
- ✓ Важно внимательно закручивать болты по резьбе. Болт закручивается от руки, и только в упоре протягивается ключом без сверх усилий. Если болт идёт туго и не получается закрутить от руки, не тяните, вы не попали в резьбу. Выкрутите и снова закрутите правильно.

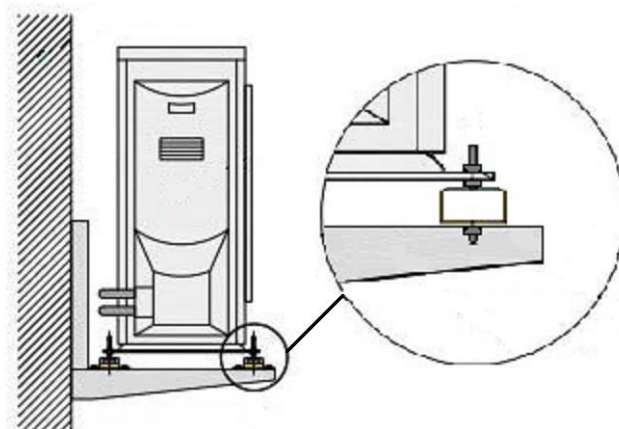

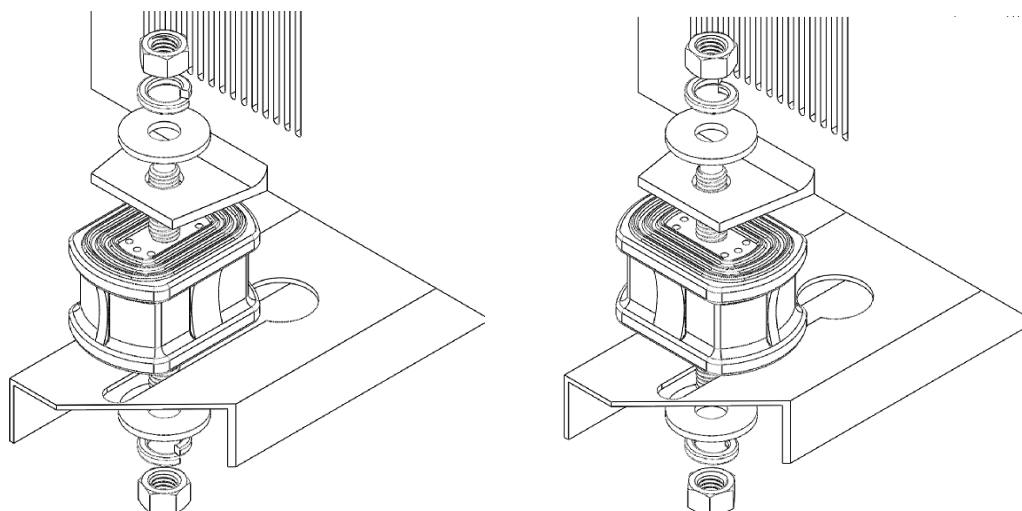

Выбор виброопор для кондиционера должен быть основан на весе и размерах кондиционера, а также на характеристиках поверхности, на которую он будет установлен. Неправильно подобранные виброопоры могут не обеспечить достаточного снижения вибраций, а также привести к нестабильной установке кондиционера.

Установка виброопор для наружного блока кондиционера является важным шагом для обеспечения более комфортной работы кондиционера, защиты здания от повреждений и продления его срока службы. Перед установкой виброопор необходимо обратиться к специалистам для правильного подбора и установки этих приспособлений.

Anti Vibration Supports Kernick.

Model series:

| Модель  | Макс. нагрузка (кг.) | Диапазон температур °C | Материал         | Присоединительная резьба |
|---------|----------------------|------------------------|------------------|--------------------------|
| AVS-40  | 40                   | от -50 до +120         | Термоэластопласт | M8                       |
| AVS-60  | 60                   | от -50 до +120         | Термоэластопласт | M8                       |
| AVS-120 | 120                  | от -50 до +120         | Термоэластопласт | M8                       |

