


Капельная воронка с гидрозатвором KV

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

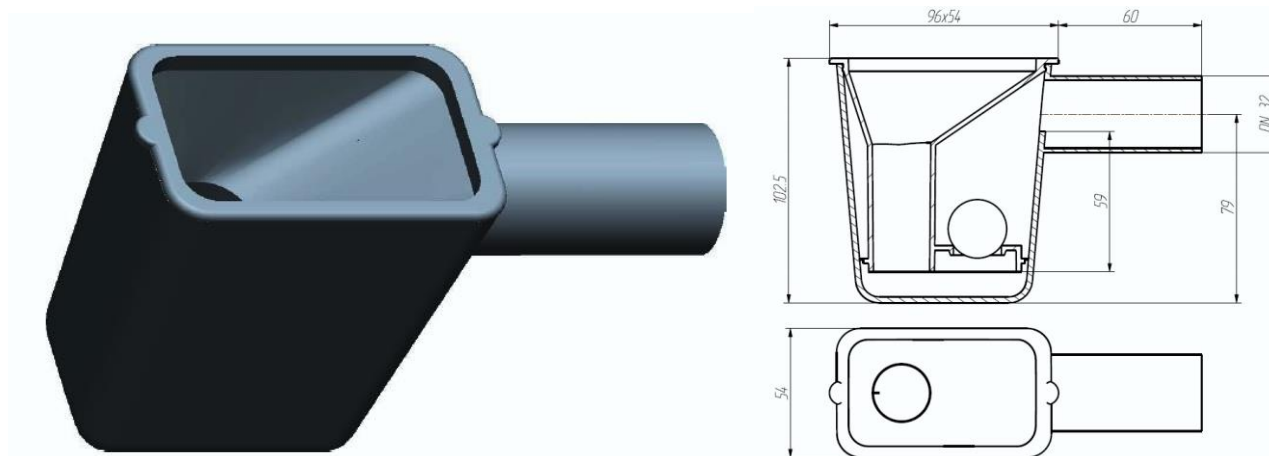

1. Назначение:

Капельная воронка KV с гидрозатвором применяется для отвода воды (конденсата) в канализацию с разрывом струи от холодильной техники, кондиционеров, фанкойлов. Для отвода конденсата для котлов, и для сбросных клапанов от котельной, бойлерной и водогрейной техники.

2. Описание:

Капельная воронка для сбора конденсата от систем кондиционирования воздуха, вертикальный, с гидрозатвором высотой и механическим запахозапирающим устройством, не пропускающим запах из канализации при высыхании воды в гидрозатворе. Входной патрубок Ø32мм под пайку ПП.

3. Состав устройства:

1. Запирающий Шар для запахозапирания при отсутствии воды.
2. Отстойник для конденсата из ПП.
3. Верхняя крышка воронки для гидрозатвора из ПП.
4. Упаковочный пакет.

4. Технические характеристики:

Присоединительный размер (горизонтальный выпуск) Ø32мм

Вес 0,104 кг

Пропускная способность 0,19 л/с

Срок службы не менее 50 лет

5. Принцип работы:

При сливе дренажа от систем кондиционирования конденсат накапливается в отстойнике, при повышении уровня происходит перелив через выходной патрубок в канализацию. Шар имеет функцию блокировки пропускания запахов при высыхании гидрозатвора.

6. Требование СП

СП 30.13330.2012 п. 8.2.10

7. Гарантия

Гарантия на изделие – 1год с момента продажи.

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Производитель: ООО «ВЕНТЕХ», ИНН 3305721588 тел.8-800-300-57-76