
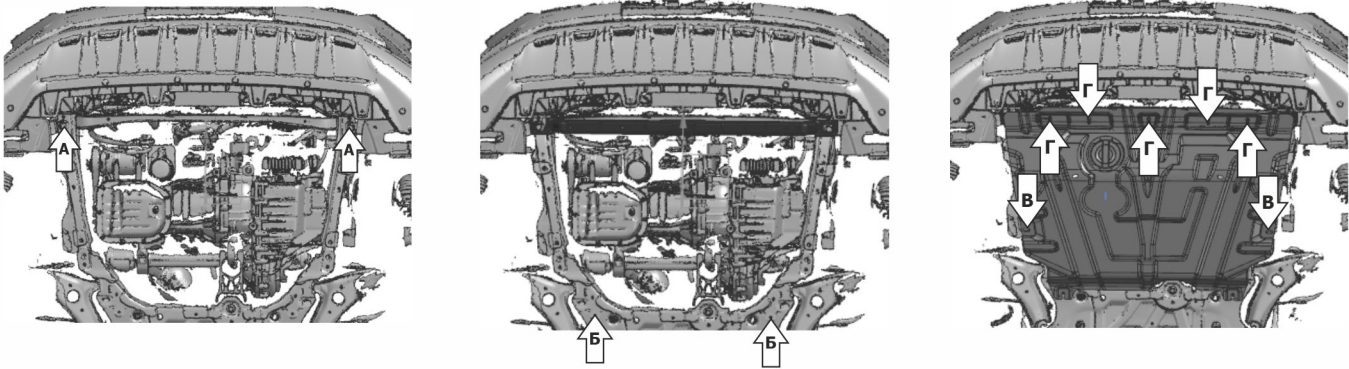


| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД<br>ВЫПУСКА | ОБЪЕМ<br>ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП        | ТИП<br>ПРИВОДА     |
|-------|--------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| HAVAL | Jolion | 2021-          | 1.5T               | АКПП;<br>МКПП; | ПОЛНЫЙ<br>ПЕРЕДНИЙ |

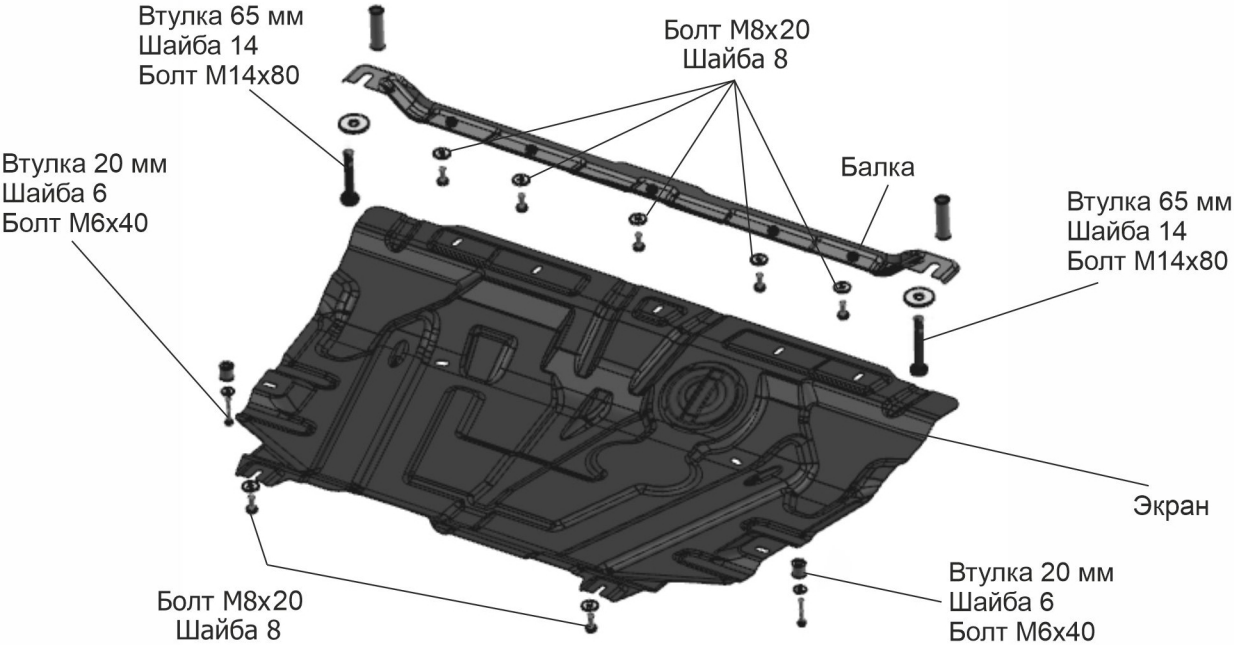

Инструкция по установке:

- Ослабить штатный крепёж на 2-3 оборота в позициях (А).
  - Завести балку открытыми пазами на выкрученный крепёж в позициях (А). Затянуть штатный крепёж с необходимым усилием.
- Для комплектации Jolion Comfort:**
- Выкрутить штатный крепёж в позициях (А).
  - Вкрутить болты М14х80 через шайбы 14 и втулки 65 мм в позициях (А). Завести балку открытыми пазами на вкрученный крепёж. Затянуть крепёж с необходимым усилием.
  - Вкрутить на 2-3 оборота болты М8х20 с шайбами 8 в позициях (Б).
  - Завести защиту задними открытыми пазами на вкрученный крепёж в позициях (Б). Среднюю часть защиты закрепить болтами М6х40 с шайбами 6 через втулки 20 мм в позициях (В). Переднюю часть защиты прикрепить к балке болтами М8х20 с шайбами 8 в точках (Г).
  - Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.

Состав изделия:

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|--------------|--------|----------------|
| Болт М6х40   | 2 шт.  | 9.8 Нм         |
| Болт М8х20   | 7 шт.  | 24 Нм          |
| Болт М14х80  | 2 шт.  | 126 Нм         |
| Втулка 20 мм | 2 шт.  |                |
| Втулка 65 мм | 2 шт.  |                |
| Шайба 6      | 2 шт.  |                |
| Шайба 8      | 7 шт.  |                |
| Шайба 14     | 2 шт.  |                |
| Экран        | 1 шт.  |                |
| Балка        | 1 шт.  |                |