


СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

ДВО20 STD



микропризма



матовый

до 111
лм/Вт



Предназначены для освещения общественных, офисно-административных, учебных, торговых и медицинских помещений.

PF

>0.97



CRI≥80



Кп<1%



АС 184-264 В,
50 Гц



I класс
защиты



+1...+45°C



УХЛ4




IP40




40 000 ч

ОСОБЕННОСТИ

- ◆ Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000K, 5000K и 6500K.
- ◆ Светодиоды повышенной эффективности.
- ◆ Установка в потолки типа Армстронг, а также накладным или подвесным способом.
- ◆ Для удобства установки и подключения предусмотрена съемная планка на торце светильника.

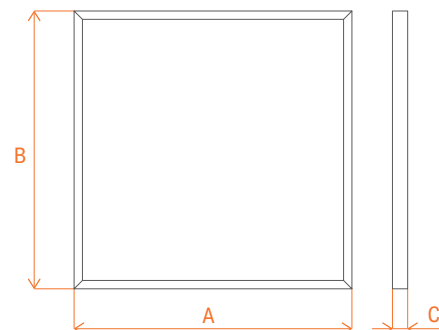

Косинусная КСС



Мощность, Вт	Световой поток, лм*	A, мм	B, мм	C, мм
36	3880/4000	595	595	22

*с матовым/микропризматическим рассеивателем

ДВО20-36-001-4К

тип — цветная температура (4000K, 5000K, 6500K)
серия — рассеиватель (1 — матовый, 2 — микропризма)
мощность — драйвер (0 — стандартное исполнение)
габариты (0 — 595x595x22 мм)

