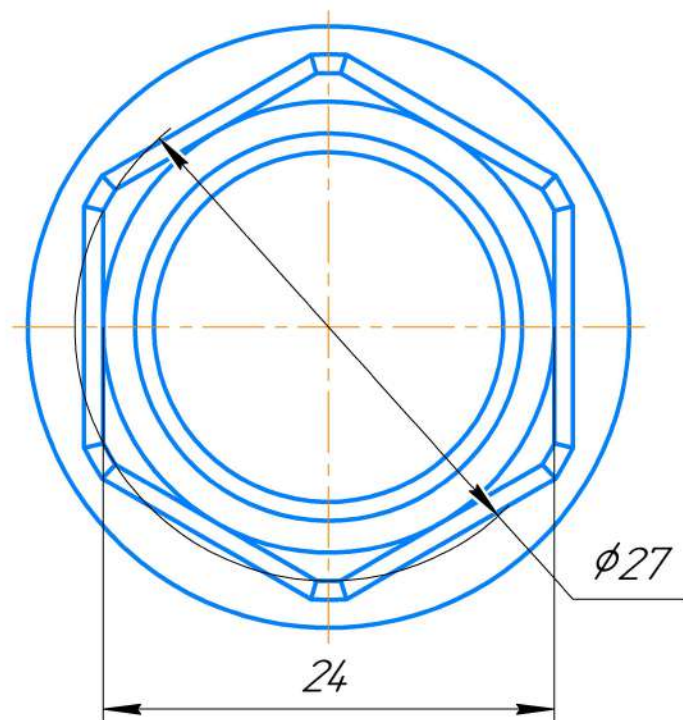
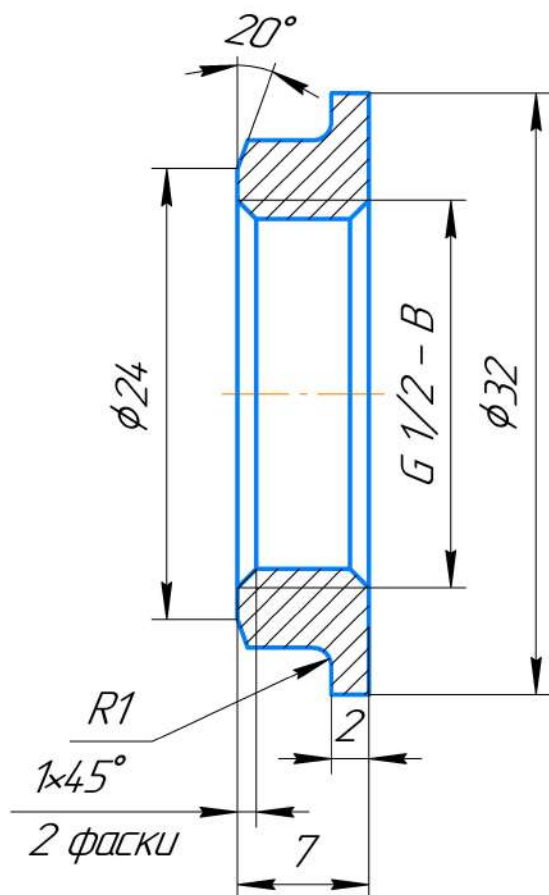


БРСК.13.084.002

 $\sqrt{Ra\ 6,3\ (\sqrt{I})}$ 

1. Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, IT14/2
2. Допуск несоосности поверхностей не более – 0.2 мм.
3. Острые кромки притупить R=0.3 мм.
4. Резьба по ГОСТ 6357-81. В резьбе не должно быть сорванных ниток, искаженного профиля, задира и заусенцев.

БРСК.13.084.002

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Контргайка BRASSCO
латунь G1/2"

ЛС59 - 1 ГОСТ 15527 - 2004

Лит.	Масса	Масштаб
		2,5:1
Лист	Листов	1

000 "Хенк"