
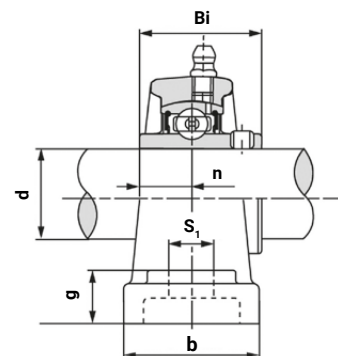


УСР

Подшипниковый узел
стационарный (на лапах)

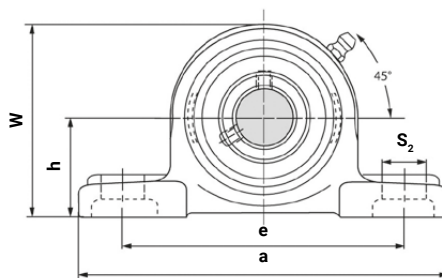

Артикул	Диаметр вала, d, мм	Допустимая динамическая нагрузка C (N)	Допустимая статическая нагрузка Co (N)	Размеры, мм										Крепежный размер	Вес, кг
				h	a	e	b	S1	S2	g	w	Bi	n		
УСР201	12	12160	6318	30,2	127	95	38	13	19	14	65	31	12,7	M10	0,69
УСР202	15	12160	6318	30,2	127	95	38	13	19	14	65	31	12,7	M10	0,69
УСР203	17	12160	6318	30,2	127	95	38	13	19	14	65	31	12,7	M10	0,68
УСР204	20	12160	6318	33,3	127	95	38	13	19	14	65	31	12,7	M10	0,66
УСР205	25	13300	7457	36,5	140	105	38	13	19	15	71	34,1	14,3	M10	0,81
УСР206	30	18525	10735	42,9	165	121	48	17	20	17	84	38,1	15,9	M14	1,24
УСР207	35	24415	14630	47,6	167	127	48	17	20	18	93	42,9	17,5	M14	1,58
УСР208	40	27645	16910	49,2	184	137	54	17	20	18	100	49,2	19	M14	1,89
УСР209	45	32395	20235	54	190	146	54	17	20	20	106	49,2	19	M14	2,14
УСР210	50	33345	22135	57,2	206	159	60	20	23	21	113	51,6	19	M16	2,66
УСР211	55	41230	27930	63,5	219	171	60	20	23	23	125	55,6	22,2	M16	3,31
УСР212	60	49780	34390	69,8	241	184	70	20	23	25	138	65,1	25,4	M16	4,9
УСР213	65	54340	38095	76,2	265	203	70	25	28	27	150	65,1	25,4	M20	5,15
УСР214	70	59090	41895	79,4	266	210	72	25	28	27	156	74,6	30,2	M20	6,2
УСР215	75	64030	45885	82,6	275	217	74	25	28	28	162	77,8	33,3	M20	7,16
УСР216	80	69065	50350	88,9	292	232	78	25	28	30	174	82,6	33,3	M20	8,1
УСР217	85	79800	58805	95,2	310	247	83	25	28	32	185	85,7	34,1	M20	9,81
УСР218	90	91295	67925	101,6	327	262	88	27	30	33	198	96	39,7	M22	11,96