


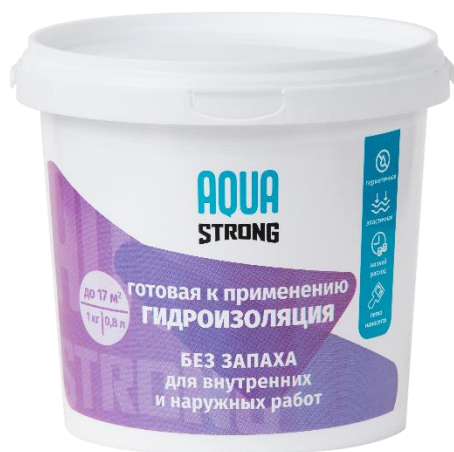

ВДС 25
ТУ 2316-002-47843993-2012
с изм.1-3

AQUA STRONG

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

- Герметичная
- Эластичная
- Низкий расход
- Легко наносится

Область применения

Применяется перед укладкой кафельной плитки в санузлах, ванных комнатах, подвальных помещениях, цокольных этажей и т.д. Возможно так же применение перед устройством бетонной стяжки, сухой и полусухой стяжки, наливных полов в помещениях любого типа. Не рекомендуется применять на поверхностях, подверженных непрерывному статическому воздействию воды (гидроизоляция внутренних швов в бассейнах и т.д.). Современный, экологически чистый, пожаробезопасный материал. Практически не имеет запаха, легко перемешивается после длительного хранения.

Подготовка поверхности

Новую поверхность очистить от грязи, пыли, жировых загрязнений. Прогрунтовать поверхность акриловым грунтом глубокого проникновения. Перед нанесением на ранее окрашенные поверхности, удалить отслаивающиеся участки, проверить на совместимость со старым покрытием. При нанесении на железобетонные конструкции грунтовать грунтовкой акриловой глубокого проникновения.

Нанесение

Перед нанесением продукт тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком в 2 слоя с промежуточной сушкой при температуре +20°C в течение 1-2 часов. Для получения наиболее равномерного покрытия рекомендуем первый слой нанести в вертикальном направлении, второй – в горизонтальном. После высыхания финишного слоя провести визуальный контроль покрытия, не покрашенные участки покрыть еще одним слоем. Работы производить при температуре поверхности и окружающей среды не ниже +10°C и влажности не выше 80%.



Расход

Расход гидроизоляции может меняться в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности. Расход на один слой составляет 60-120 г/ м².

Время высыхания

Время высыхания одного слоя на отлип 40 минут. Время межслойной сушки 1-2 часа. Полное время высыхания покрытия 12 - 24 часа.

Технические характеристики

Состав	Дисперсия акрилового полимера, наполнители, технологические добавки, вода
Расход	60-120 гр/м ²
Очистка инструмента	Малярные инструменты очищают водой
Утилизация	Тару утилизировать как бытовые отходы
Фасовка	1 кг 0,8 л до 17 м ² 12 кг 10 л до 200 м ²
Срок годности	24 месяца

Сертификаты

- Сертификат соответствия Республики Казахстан № KZ.7100934.01.01.01200
- Свидетельство о государственной регистрации № RU.40.01.05.015.E.003830.06.12
- Пожарный сертификат соответствия RU-C-RU.ПБ68.B.00026/19

Срок годности и хранения

Гидроизоляцию хранить и транспортировать при температуре не ниже +5°C, в плотно закрытой таре. Срок годности в невскрытой заводской упаковке 24 месяца со дня изготовления. Для партий в морозостойком исполнении (штрихкод в голубой рамке) допускается 5 циклов заморозки при температуре не ниже -37°C общей продолжительностью не более 30 дней. Размораживание производят при комнатной температуре до полного оттаивания, затем тщательно перемешивают. При соблюдении условий хранения продукт не теряет своих свойств.

Важно

Достижение желаемого результата зависит от правильного выбора продукта и соблюдения инструкции по нанесению и рекомендаций производителя. Производитель оставляет за собой право возможных дополнений и изменений технического описания. При выходе нового издания технического описания, все предыдущие признаются недействительными.