


GIGANT

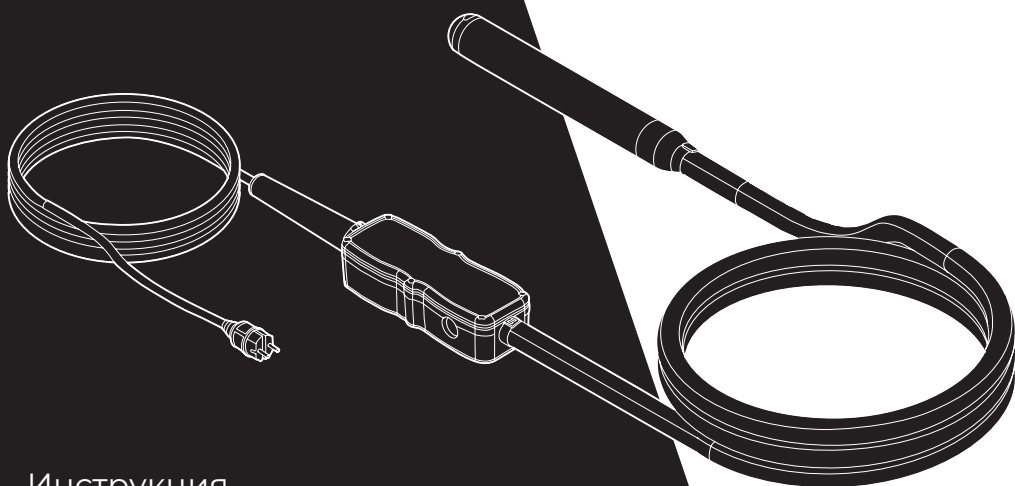

Инструкция
по эксплуатации

Глубинный вибратор со встроенным преобразователем

G-36220, G-50220

GIGANT

- ▶ С 2015 года на рынке инструментов
- ▶ Собственный бренд ВсеИнструменты.ру
- ▶ Создан для бытового применения
- ▶ Разработан на основе пожеланий пользователей
- ▶ Яркий, узнаваемый дизайн
- ▶ Эргономичная и надежная конструкция
- ▶ Гарантийное обслуживание в сервисе ВсеИнструменты.ру

5 этапов контроля качества Gigant

Старт

Аудит завода и заказ тестовых образцов

1

Контроль качества тестовых образцов инженерами лаборатории Gigant. Если результат положительный — заказ партии товара

2

Контроль на производстве: пооперационный контроль, контроль качества серийных образцов, выборочное тестирование

3

Контроль на испытательных стендах завода: проверка образцов на соответствие заявленным техническим характеристикам

Инструмент, доступный каждому мастеру

Для производства выбраны ведущие заводы отрасли, где размещают заказы всемирно известные инструментальные компании.

Прежде чем начать выпуск продукции, специалисты ВсеИнструменты.ру проводят строгий отбор и аудит предприятий. Только после этого заказывают тестовую партию изделий.

4

Выходной контроль на заводе: полноценное испытание серийных образцов при приемке партии. Проводится специалистами завода под контролем инженера лаборатории Gigant

5

Входной контроль при поступлении на склад: полное исследование качества товара, проверка на соответствие ведущим аналогам отрасли. Проводится инженерами лаборатории Gigant



Финиш

Товар отправляется на продажу

Содержание

Общие положения.....	5
Назначение	5
Комплектность.....	5
Технические характеристики	6
Основные компоненты.....	7
Меры предосторожности.....	8
Минимально допустимые размеры вибронаконечника	9
Предупреждающие знаки.....	10
Эксплуатация	11
Техническое обслуживание	12
Рекомендуемый график технического обслуживания	12
Устранение неисправностей	13
Перечень критических отказов	13
Критерии предельных состояний.....	13
Транспортировка, хранение, утилизация	14
Гарантийные обязательства	15
Для заметок	16
Адреса сервисных центров	18
Гарантийный талон.....	19

Общие положения

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на Gigant Professional глубинный вибратор со встроенным преобразователем 36/220/5/10 ВЧ

G-36220 и Gigant Professional глубинный вибратор со встроенным преобразователем 50/220/5/10 ВЧ G-50220.

Назначение

Глубинный вибратор со встроенным преобразователем предназначен для уплотнения и равномерного распределения бетона в укладке на стройплощадках, а также на производстве ЖБИ, подходит для длительных работ при возведении монолитных конструкций.

Назначенный
срок службы..... **5 лет**

Назначенный
срок хранения..... **5 лет**

Сертификат соответствия

Комплектность

1.


Глубинный вибратор со встроенным преобразователем — 1 шт.
2.

Руководство по эксплуатации — 1 шт.

Технические характеристики

Артикул	G-36220	G-50220
Пылевлагозащита	IP58	IP58
Масса брутто, кг	12,8	17,15
Масса нетто, кг	11,7	15,9
Привод	Электрический	Электрический
Длина кабеля, мм	9 700	9 700
Сечение кабеля, мм ²	3 x 4	3 x 4
Сеть 220 В	Да	Да
Частота вибрации, виб/мин	12 000	12 000
Частота, Гц	200	200
Сила тока, А	1,8	2,9
Мощность, Вт	380	450
Напряжение, В	220	220

Основные компоненты

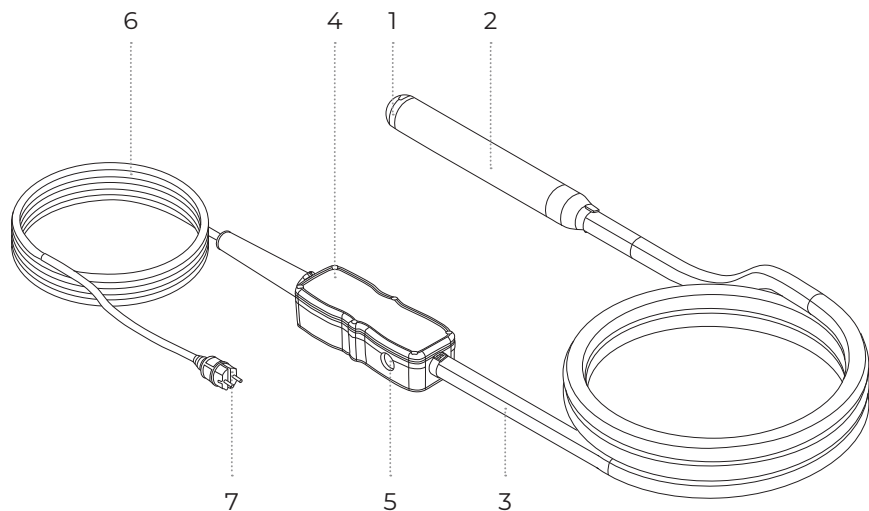

1. Наконечник
2. Вибронаконечник
3. Рукав
4. Электронный преобразователь
5. Кнопка включения
6. Кабель
7. Вилка кабельная

Меры предосторожности

- Внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации. Обязательно сохраните его для использования в дальнейшем.
- Соблюдайте предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию.
- Изделие разрешается передавать только обученным лицам с ним.
- Лица, не достигшие 18 лет, к работе с изделием не допускаются.
- Эксплуатация изделия разрешается только в хорошем физическом и психическом состоянии. Запрещается работать с изделием в болезненном или утомленном состоянии или под воздействием препаратов, способных оказать влияние на физическое и психическое состояние.
- Запрещается работать с изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Перед работой с изделием подготовьте рабочую зону для комфортной работы.
- Работайте с изделием только при хорошем освещении.
- В случае, если может понадобиться помощь при работе с изделием, рекомендуется привлечь дополнительный персонал.
- При неблагоприятных погодных условиях не рекомендуется производить какие-либо работы с изделием, если они проходят на открытой площадке.
- Запрещается использовать изделие в условиях повышенной опасности.
- Запрещается работать с неисправным изделием (при повреждении кабеля и вилки, появлении дыма и запаха гари, появлении трещин на корпусе, попадании влаги в корпус изделия).
- Запрещается эксплуатировать изделие под воздействием прямых солнечных лучей.
- Запрещается подвергать изделие механическим повреждениям.
- Запрещается оставлять без надзора изделие, подключенное к сети.
- Запрещается устранять неисправности, если изделие подключено к сети.
- Запрещается натягивать и перекручивать сетевой кабель.
- Запрещается оставлять включенный вибратор на твердой поверхности.
- Посторонние люди и животные должны находиться на безопасном расстоянии от рабочей зоны.
- Перед началом работы с изделием убедитесь, что все узлы и механизмы находятся в исправном состоянии, крепежные элементы надежно затянуты.

- Используйте средства индивидуальной защиты при работе с изделием во избежание получения травм.
- Используйте изделие только по назначению, т.е. в целях, предусмотренных в настоящем руководстве.
- Не вносите изменения в конструкцию и устройство изделия.
- Для ремонта изделия используйте только расходные материалы и запчасти, рекомендованные производителем.
- Невыполнение требований руководства может привести к получению травм.
- Невыполнение требований руководства может привести к повреждению изделия.

Запрещается эксплуатировать изделие при достижении (в ходе износа) минимально допустимых размеров вибронаконечника.

Минимально допустимые размеры вибронаконечника

Параметры		G-36220	G-50220
Внешний корпус	Номинальный диаметр, мм	36	50
	Минимальный диаметр, мм	34	47
Наконечник	Номинальный диаметр, мм	27,7	33
	Минимальный диаметр, мм	21,5	27

Предупреждающие знаки

Предупреждающие обозначения могут быть нанесены на оборудование в виде информационных

наклеек, либо использованы в руководстве по эксплуатации.



Внимание!



Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед началом работы.



При работе с изделием используйте защитные очки, шумоподавляющие наушники, каску, если есть вероятность получения травм.



При работе с изделием используйте защитные перчатки.



Не используйте изделие в огнеопасных зонах.



Посторонние люди должны находиться на безопасном расстоянии от работающего оборудования.



Используйте защитную обувь на нескользящей подошве.



Перед началом любых работ по техническому обслуживанию выньте вилку из розетки. В случае повреждения вилки или кабеля немедленно отключите оборудование от электросети.



Не курите при работе с изделием.

Эксплуатация

Подготовка к работе

1. Очистите изделие от пыли и грязи во избежание перегрева.
2. Убедитесь в надежности крепежных соединений и силовых цепей.

Устройство не требует настройки при первом включении и последующей эксплуатации.

Подключение устройства

1. Подключите вибратор к питающей сети через розетку с заземлением.
2. Включите вибратор нажатием кнопки на корпусе преобразователя.

3. Погрузите вибратор в бетонную смесь.

Погружать вибратор в бетон можно только в вертикальном положении, предварительно включив устройство.

Охлаждение вибратора происходит за счет погружения его в бетон. Не следует оставлять вибратор во включенном состоянии более 30 секунд вне бетонной смеси.

Внешний корпус вибронаконечника и наконечник в процессе работы подвергаются износу и со временем их диаметр и длина могут достичь значений, при которых оборудование может выйти из строя.

При перегреве преобразователя срабатывает температурная защита (порог срабатывания – 85 °C). Защита отключится автоматически при охлаждении преобразователя до 70 °C.

Техническое обслуживание

- Для поддержания высокой эффективности работы изделия необходимо периодически проверять его техническое состояние и выполнять необходимые работы.
- Не подвергайте резиновые части изделий воздействию тепла, масла и острых предметов.

Чистка

Очищайте изделие от пыли, грязи и остатков бетонной смеси.

График технического обслуживания применим к нормальным условиям эксплуатации. При эксплуатации изделия в условиях повышенных температур и запыленности сокращайте интервалы между проведением работ по техническому обслуживанию.

Рекомендуемый график технического обслуживания

Виды работ	Операции	Перед началом работы	После окончания работы	При повреждении	При необходимости
Визуальный контроль		x		x	x
Проверка крепежных элементов	Проверить	x			x
	Затянуть				x
Очистка от остатков бетонной смеси	Очистить		x		x

Проверка кабеля и вилки	Проверить	х			
	Затянуть			х	
Проверка размеров наконечника и внешнего корпуса вибро- наконечника	Проверить	х			
	Затянуть			х	

Устранение неисправностей

В случае обнаружения неисправности оборудования (устройство

не включается) необходимо обратиться в сервисный центр.

Перечень критических отказов

В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр

следует отключить изделие и обратиться в сервисный центр.

Критерии предельных состояний

В силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности

обратитесь к разделу «Устранение неисправностей». Если неисправности в перечне не оказалось или вы не смогли устранить ее, обратитесь в специализированный сервисный центр.

Транспортировка, хранение, утилизация

Транспортировка

- Оборудование можно транспортировать любым видом транспорта в упаковке производителя или без нее с сохранением изделия от внешних механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически активных

веществ. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.

- Во время погрузочно-разгрузочных работ оборудование не должно подвергаться ударам, падениям и воздействию атмосферных осадков.

Хранение

- Оборудование следует хранить в сухом, отапливаемом и пылезащищенном помещении, в недоступном для детей месте.

- При хранении должна быть обеспечена защита от атмосферных осадков. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.

Утилизация

Утилизация оборудования должна производиться в соответствии с нормами законодательства Рос-


сийской Федерации, в частности Федеральным законом № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды».

Гарантийные обязательства

- Продавец гарантирует работу редуктора на протяжении одного года со дня продажи.
- Гарантийный ремонт производится только при наличии печати фирмы, даты продажи, подписи продавца и подписи покупателя в гарантийном талоне.
- Если что-то из вышеперечисленного отсутствует, гарантийный ремонт не производится.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, изложенных в руководстве.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении целостности конструкции, наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений и любые деформации корпуса), являющихся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения.
- Гарантийный ремонт не производится при наличии на изделии следов разбора или других не предусмотренных документацией вмешательств в его конструкцию, а также при нарушении заводских регулировок.
- Гарантийный ремонт не производится при сильном внутреннем загрязнении изделия, повреждении внутренних устройств и деталей посторонними предметами.
- Гарантия не распространяется на части, подверженные естественному износу. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, регулировку рабочих параметров, а также выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его настройки, ремонта или консультаций.
- Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.
- Гарантийный ремонт производится при наличии и полном совпадении серийных номеров на устройстве и в паспорте. Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон.

Для заметок

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

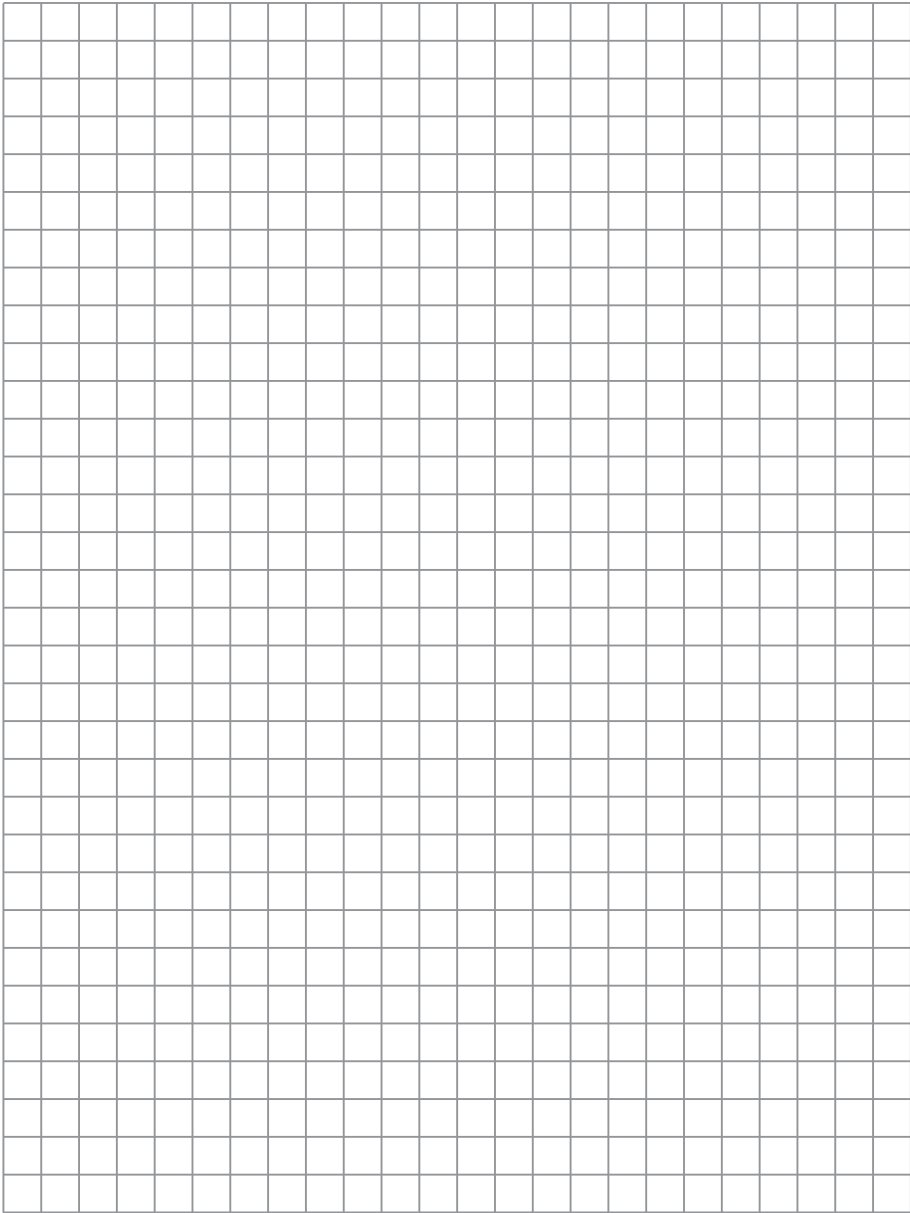

Адреса сервисных центров

Московская область, г. Домодедово

п. Госплемзавода Константиново

Объездное шоссе, с. 2А

+7 (800) 550-37-87, доб. 404

Гарантийный талон

GIGANT

№ _____

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт, либо замену на аналогичное изделие, в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

На данное изделие распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий:

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию,
- осуществленного лицами без специального разрешения
- на проведение ремонтных работ.
- Естественный износ.
- Несоблюдение мер безопасности.
- Несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию.
- Неправильное использование или грубого обращения.
- Наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ,
- жидкостей, насекомых, посторонних предметов.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия.

.....
Ф. И. О. покупателя

.....
Подпись покупателя

Штамп торговой организации

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 1

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 2

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 3

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

Вы можете заказать
инструмент марки
Gigant на сайте
vseinstrumenti.ru

8 800 333-83-28



Правообладатель ТМ Gigant

ООО «ВсеИнструменты.ру» 109451, Россия
г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3
Тел. +7 (499) 681-23-58