

HIBIRU

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**



SRW16

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ	5
ОБЗОР ИНСТРУМЕНТА	8
СРОК СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ	9
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ	9
ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ	10
УТИЛИЗАЦИЯ	10
СЕРТИФИКАЦИЯ	10
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	10
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	11
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	13

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАРКА	HIBIRU
МОДЕЛЬ	SRW16
ТИП УСТРОЙСТВА	АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ ШУРУПОВЕРТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

СТАЛЬ	10MM
ДЕРЕВО	36MM
ШУРУП	6MM x 75MM

ЧИСЛО ОБОРОТОВ БЕЗ НАГРУЗКИ

ВЫСОКАЯ (H)	0 – 1600 ОБ/МИН
НИЗКАЯ (L)	0 – 450 ОБ/МИН

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	55 Н/М
-----------------	--------

РЕГУЛИРОВКА КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА	22
-------------------------------	----

ТИП ПАТРОНА	БЫСТРОСЪЕМНЫЙ, БЫСТРОЗАЖИМНОЙ
ДИАМЕТР ПАТРОНА	0,8 – 10MM

ВЕС (НЕТТО)	0,85 КГ
ТИП АККУМУЛЯТОРА	ЛИТИЙ – ИОННЫЙ
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	16.8 В
ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА	2 А/ч
НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ	100 – 240 В ~
СИЛА ТОКА (ЗУ)	1,5 А
ВРЕМЯ ПОЛНОЙ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА	ДО 90 МИНУТ
МОЩНОСТЬ	24 Вт/ч
МАТЕРИАЛ	ABS – ПЛАСТИК
РЕВЕРС	ЕСТЬ
ПОДСВЕТКА	ЕСТЬ

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ, УКАЗАНОМУ В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

РАБОЧЕЕ МЕСТО

ДЕРЖИТЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО В ЧИСТОТЕ, СТАРАЙТЕСЬ РАБОТАТЬ В ХОРОШО ОСВЕЩЕННЫХ И ПРОВЕТРИВАЕМЫХ МЕСТАХ. НЕ РАБОТАЙТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМОЩЕНИЯХ, БЛИЗ ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ, ГАЗОВ. ПРИБОР МОЖЕТ СГЕНЕРИРОВАТЬ ИСКРУ, ЧТО МОЖЕТЕ ПРИВЕСТИ К ВОСПЛАМЕНЕНИЮ.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА С ТАКИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ КАК ТРУБЫ, РАДИАТОРЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ПРОВОДНИКИ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ И ВЛАГИ. ПОПАДАНИЕ ВОДЫ В ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ УВЕЛИЧИВАЕТ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ. НЕ РАБОТАЙТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ ПРИ УСТАЛОСТИ, ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, АЛКОГОЛЯ, НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА. ПЕРЕД РАБОТОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДЕВАЙТЕ ОЧКИ, ПЫЛЕЗАЩИТНЫЕ МАСКИ, НЕСКОЛЬЗЯЩУЮ ЗАЩИТНУЮ ОБУВЬ, ШЛЕМЫ, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ СЛУХА. НАДЕВАЙТЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВА-

ННУЮ ОДЕЖДУ. НЕ НАДЕВАЙТЕ СВОБОДНУЮ ОДЕЖДУ И УКРАШЕНИЯ. ДЕРЖИТЕ ВОЛОСЫ, ОДЕЖДУ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДВИЖУЩИХСЯ МЕХАНИЗМОВ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

СЛЕДИТЕ ЗА ЧИСТОТОЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ОТВЕРСТИЙ И КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ. ОЧИЩАЙТЕ ИХ ОТ ПЫЛИ, ГРЯЗИ И СТРУЖКИ. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСТРОЙСТВОМ ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ. РЕМОНТ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО В СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРАХ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ, ПОЛАГАЯСЬ НА ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ХРАНИТЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АККУМУЛЯТОРНЫМИ БЛОКАМИ

НЕ РАЗБИРАЙТЕ АККУМУЛЯТОР. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОЛНОГО РАЗРЯДА АККУМУЛЯТОРА. ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК ПОЛУЧИЛ ПОВРЕЖДЕНИЯ, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ РАБОТУ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ПЕРЕГРЕВ БЛОКА, ЧТО ПРИВЕДЕТ К ОЖОГАМ ИЛИ ДАЖЕ ВЗРЫВУ.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ КОНТАКТА ПРОВОДНИКА С КЛЕММАМИ АККУМУЛЯТОРА. НЕ КЛАДИТЕ АККУМУЛЯТОР РЯДОМ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПРЕДМЕТАМИ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ В АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ. КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ АККУМУЛЯТОРА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К УВЕЛИЧЕНИЮ ТОКА, ПЕРЕГРЕВУ, ВОЗГАРАНИЮ ИЛИ ПОЛОМКЕ. ИНСТРУМЕНТЫ И АККУМУЛЯТОРЫ ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ 0 ДО 30 ГРАДУСОВ ПО ЦЕЛЬСИЮ. ПРИ УТИЛИЗАЦИИ БАТАРЕИ НЕ БРОСАЙТЕ ЕЕ В ОГОНЬ, ЭТО ВЗРЫ-

ОПАСНО. БУДЬТЕ АККУРАТНЫ ПРИ РАБОТЕ, ЗАЩИЩАЙТЕ АККУМУЛЯТОР ОТ ПАДЕНИЙ И УДАРОВ.


КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ

КРИТЕРИЯМИ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА ЯВЛЯЮТСЯ СОСТОЯНИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ЕГО ДАЛЬНЕЙШАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕДОПУСТИМА ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНА. НАПРИМЕР, ЧРЕЗМЕРНЫЙ ИЗНОС, КОРРОЗИЯ, ДЕФОРМАЦИЯ, СТАРЕНИЕ ИЛИ ИХ СОПОКУПНОСТЬ ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ АВТОРИЗИРОВАННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ ОРИГИНАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ, ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА.

ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, ПРОВЕРЬТЕ ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА, ДО КОНЦА ЛИ ВСТАВЛЕН АККУМУЛЯТОР В РАЗЪЕМ УСТРОЙСТВА, ПЕРЕВЕДЕН ЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ В РАБОЧУЮ ПОЗИЦИЮ.

НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ АККУМУЛЯТОР – ПРОВЕРЬТЕ, ДО КОНЦА ЛИ ВСТАВЛЕН В СЕТЬ 100 – 240 ВОЛЬТ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ЗАРЯДНЫЙ БЛОК, В ЗАРЯДНЫЙ РАЗЪЕМ АККУМУЛЯТОРА, ПРИСУТСТВУЕТ ЛИ В СЕТИ НЕОБХОДИМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ.

ЕСЛИ ВЫШЕОПИСАННЫЕ СПОСОБЫ НЕ ПОМОГЛИ, ТО ОБРАТИТЕСЬ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ПО ТЕЛ. 8 920 464-81-09, НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ: SALES@HIBIRU.RU

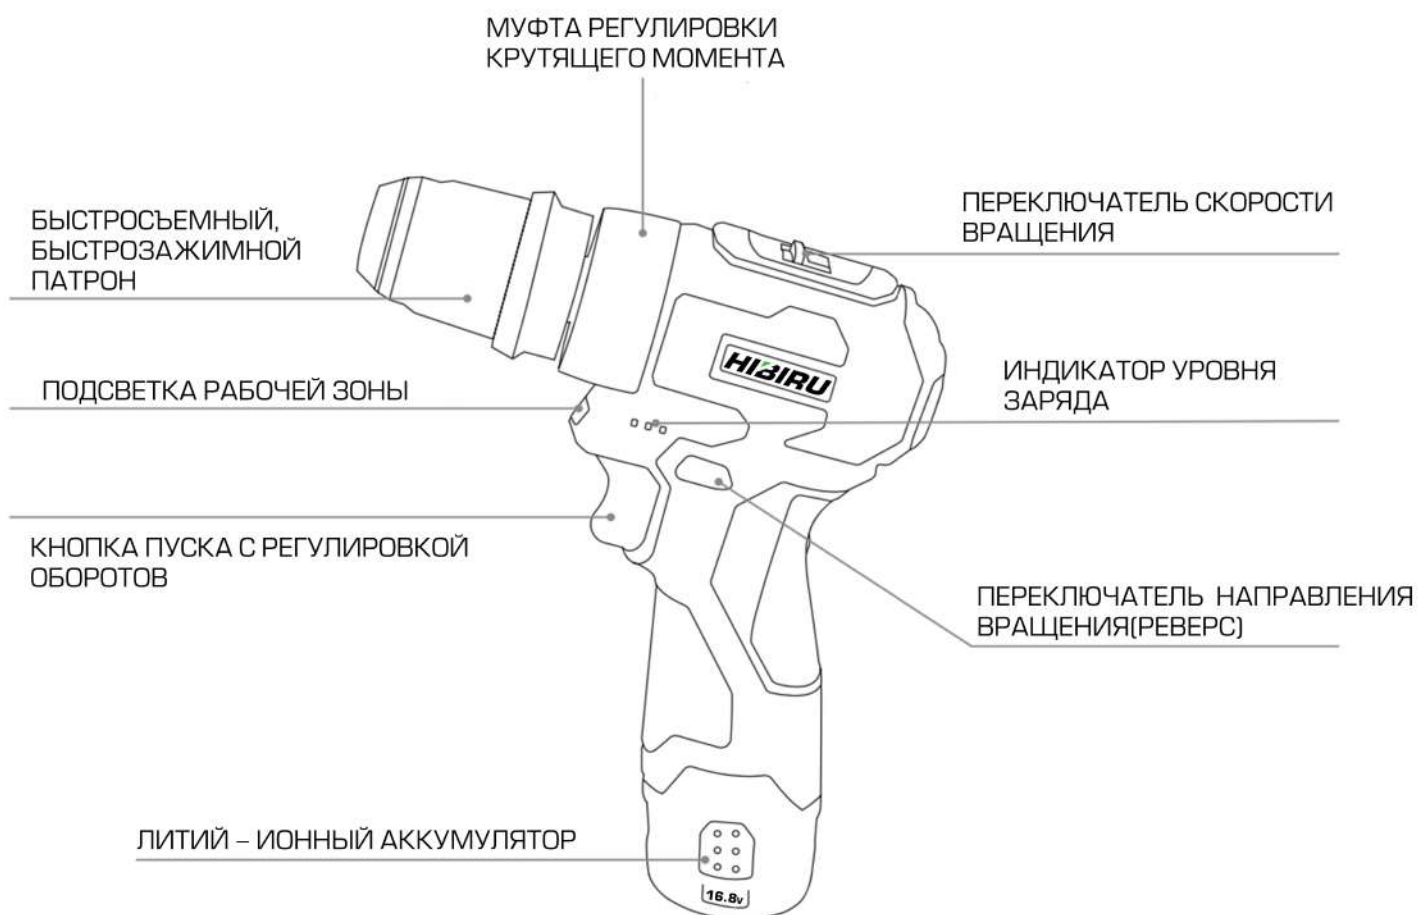

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В КОНСТРУКЦИЮ, ВНЕШНИЙ ВИД И КОМПЛЕКТАЦИЮ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ HIBIRU SRW16 ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ДЕРЕВЕ, ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТАХ, МЕТАЛЛЕ, СТЕКЛЕ, КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКЕ, ПЛАСТМАССАХ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛАХ, А ТАКЖЕ ЗАВИНЧИВАНИЯ ШУРУПОВ, ГАЕК, БОЛТОВ (ПРИ УСТАНОВКЕ НЕОБХОДИМЫХ СВЕРЛ, БИТ, ГОЛОВОК ДЛЯ КАЖДОГО ВИДА РАБОТ).

УСТАНОВКА, ИЗВЛЕЧЕНИЕ БИТ И СВЕРЛ

ДЛЯ УСТАНОВКИ БИТЫ ИЛИ СВЕРЛА ПОМЕСТИТЕ ЕГО В ПАТРОН ДО УПОРА ПОСАДОЧНОЙ СТОРОНОЙ, ПОСЛЕ ЧЕГО ЗАКРУТИТЕ ЕГО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ ДО УПОРА. ДЛЯ ЕГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ ДАННУЮ ПРОЦЕДУРУ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ.

СРОК СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ

СРОК СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРНОЙ ДРЕЛИ ШУРУПОВЕРТА 7 ЛЕТ С МОМЕНТА ДАТЫ ПРОДАЖИ. ЕСЛИ ДАТА ПРОДАЖИ НЕ УКАЗАНА, СРОК СЛУЖБЫ ИСЧИСЛЯЕТСЯ С МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРА.

СРОК ХРАНЕНИЯ – 7 ЛЕТ ПРИ УСЛОВИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАВИЛ ПО ХРАНЕНИЮ ИНСТРУМЕНТА

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

ИЗДЕЛИЕ ДОЛЖНО ХРАНИТЬСЯ В KEYCE, В ОТАПЛИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА ОТ 0 ДО 30 ГРАДУСОВ ПО ЦЕЛЬСИУ И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА ДО 80%. В ПОМЕЩЕНИЯХ, ГДЕ ХРАНИТСЯ ИЗДЕЛИЕ, НЕ ДОЛЖНО ПРИСУТСТВОВАТЬ ПАРОВ КИСЛОТ, ЩЕЛОЧЕЙ И ДРУГИХ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПАРЫ ИЛИ ГАЗ КОТОРЫХ МОГУТ ВЫЗЫВАТЬ ОКИСЛЕНИЕ ИЛИ КОРРОЗИЮ.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ

ИЗДЕЛИЕ МОЖЕТ ТРАНСПОРТИРОВАТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГОСТ В9.001 И ГОСТ 21552 АВТОМОБИЛЬНЫМ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ И АВИАЦИОННЫМ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА НА ЛЮБОЕ РАССТОЯНИЕ, ПРИ УСЛОВИИ ЗАЩИТЫ ИХ ОТ ГРЯЗИ И АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ.

УТИЛИЗАЦИЯ

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ С ОБЫЧНЫМ БЫТОВЫМ МУСОРОМ СОГЛАСНО ДИРЕКТИВЕ УС ОБ ОТРАБОТАВШЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ И ЭЛЕКТРОННОМ ОБОРУДОВАНИИ (WEEE – 2002/96/ЕС).

СЕРТИФИКАЦИЯ

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ – ШУРУПОВЕРТ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 020/2011, 010/2011, 004/2011, И ТР ЕАЭС 037/2016

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ – ШУРУПОВЕРТ HIBIRU SRW16 – 1 ШТ

ЛИТИЙ – ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР 2000МАН – 2 ШТ

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО – 1 ШТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ/ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН – 1 ШТ

КЕЙС ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ – 1 ШТ

БИТЫ – 18 ШТ

СВЕРЛА – 6 ШТ

АДАПТЕР – 1 ШТ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ГАРАНТИЮ НА ПРОДУКЦИЮ ПОКУПАТЕЛЮ В СЛУЧАЕ ДЕФЕКТОВ МАТЕРИАЛА ИЛИ КАЧЕСТВА ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА СРОК 1 ГОДА СО ДНЯ ПОКУПКИ.

ВО ВРЕМЯ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА, ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПОКУПКИ, ПРИБОР БУДЕТ ПОЧИНЕН ИЛИ ЗАМЕНЕН НА ТАКУЮ ЖЕ ИЛИ АНОЛОГИЧНУЮ МОДЕЛЬ БЕСПЛАТНО.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ И НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.

В СЛУЧАЕ ДЕФЕКТА, ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО СЛУЖБОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО НОМЕРУ, УКАЗАННОМУ В ДАННОМ ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПРОДУКТ, ЕСЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВОЗНИКЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕФОРМАЦИИ, НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ СЛУЧАИ:

1. ЕСЛИ БУДЕТ ИЗМЕНЕН, СТЕРТ, УДАЛЕН ИЛИ НЕРАЗБОРЧИВ ТИПОВОЙ ИЛИ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР НА ИЗДЕЛИИ.
2. ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНУ ЗАПЧАСТЕЙ В СВЯЗИ С ИХ НОРМАЛЬНЫМ ИЗНОСОМ.
3. ЛЮБЫЕ АДАПТАЦИИ И ИЗМЕНЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАСШИРЕНИЯ ОБЫЧНОЙ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ, УКАЗАНОЙ В ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПИСЬМЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА ПОСТАВЩИКА.

4. РЕМОНТ ИЛИ РАЗБОРКА, ПРОИЗВЕДЕННАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЛИ НЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ НА ТО СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ;

5. УЩЕРБ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, СЛЕДУЮЩЕЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ИЛИ НЕ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ПРИБОР;

6. НА ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ, ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ;

7. ИЗДЕЛИЯ, ПОВРЕЖДЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕБРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ, НЕПРАВИЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКИ, НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕКАЧЕСТВЕННЫХ И НЕСТАНДАРТНЫХ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОПАДАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ ВНУТРЬ.

8. ВОЗДЕЙСТВИЕ ФАКТОРОВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ И/ИЛИ ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ;

9. В СЛУЧАЕ НЕ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА ПРИБОРА ДО ОКОНЧАНИЯ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА, ПРОИЗОШЕДШЕГО ПО ПРИЧИНЕ ПОЛУЧЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ ИЛИ ХРАНЕНИЯ, И НЕ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА СОСТАВЛЯЕТ 12 МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ ПРОДАЖИ.

В ТЕЧЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ВЛАДЕЛЕЦ ИМЕЕТ ПРАВО НА БЕСПЛАТНЫЙ РЕМОНТ ИЗДЕЛИЯ ПО НЕИСПРАВНОСТЯМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ СЛЕДСТВИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ДЕФЕКТОВ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ ОРИГИНАЛЬНОГО ТАЛОНА, ЗАПОЛНЕННОГО ПОЛНОСТЬЮ И ЧЕТКО (НАЛИЧИЕ ПЕЧАТИ И ШТАМПА С НАИМЕНОВАНИЕМ И ФОРМОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРОДАВЦА) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПРИБОРОВ (ДЕФЕКТАЦИЯ) НА ПРЕДМЕТ УСТАНОВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО СЛУЧАЯ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО В АВТОРИЗОВАННОМ СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД КЛИЕНТОМ ЗА ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ ИНОЙ УЩЕРБ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ПРИОБРЕТЕННОГО ДРЕЛИ – ШУРУПОВЕРТА.

ПРАВОВОЙ ОСНОВОЙ НАСТОЯЩИХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, В ЧАСТНОСТИ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ "О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ" И ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ Ч.1 СТ. 454–491.

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ И МОДЕЛЬ: **HIBIRU SRW16**

ДАТА ПРОДАЖИ: _____

НАИМЕНОВАНИЕ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ _____

ШТАМП ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

М.П

ТОВАР ПОЛУЧЕН В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ, БЕЗ ВИДИМЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, В
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ, ПРОВЕРЕН В МОЕМ ПРИСУТСТВИИ

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ _____

ШТАМП УПАКОВЩИКА

М.П

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

WHATSAPP/TELEGRAM

+7 920 464-81-09

