

Комплекты из анодированного накладного профиля с подвесом **PAL 5050**



Применяются для интерьерной подсветки, подсветки помещений с влажностью в допустимых пределах, без повышенных требований к электробезопасности.

КОРПУС ИЗ АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ



СЛУЖИТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ ОТ ПЫЛИ, ВЛАГИ
И МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал профиля: алюминий с анодированным покрытием
- Материал рассеивателя: поликарбонат

КОМПЛЕКТНОСТЬ PAL 5050

Профиль 2м: 1 шт.
Заглушка торцевая глухая: 2 шт.
Рассеиватель матовый 2м: 1 шт.
Крепежная клипса: 4 шт.
Подвес для профиля 1м: 2 шт.

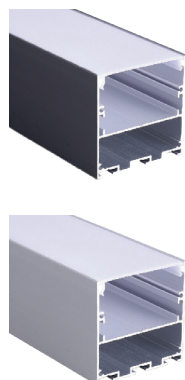

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Макс. ширина светодиодной ленты, мм	Цвет	Сечение профиля, мм	Длина, м	Вес, кг	Упак., шт.
НОВИНКА 5058897	4895205058897	Профиль PAL 5050-BLACK (комплект) накладной 2м анод.с подвесом	47	черный	50x50	2	1,4	1/10
5049901	4895205049901	Профиль PAL 5050 (комплект) накладной 2м анод.с подвесом	47	серый	50x50	2	1,4	1/10
Аксессуары для профиля PAL 5050 (приобретаются отдельно)								
Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Цвет		Вес, кг	Упак., шт.		
НОВИНКА 5058910	4895205058910	Заглушка торцевая для PAL5050 BLACK	черный		0,01	2/500		
НОВИНКА 5058859	4895205058859	Заглушка торцевая для PAL5050 AL	серый		0,01	2/250		
НОВИНКА 5058873	4895205058873	Крепежная клипса для PAL 5050			0,01	20/50		