

Технический паспорт

Блок огнестойкий, FBA-B200-14, 144x200x60 мм

Противопожарный полиуретановый терморасширяющийся блок НН РВ-200

Арт.-№ 7202505_V1



Мягкий, прочный эластичный пеноблок для кабельных и комбинированных проходов. Возможна продольная и поперечная установка для достижения различных классов огнестойкости. Может сочетаться с 2-компонентной огнестойкой пеной FBS S. Может использоваться в массивных потолках и стенах, а также в легких перегородках. Имеет маркировку Соответствует ТР ЕАЭС 043/2017 для применений с огнестойкостью до 240 минут.


Подробную информацию можно найти в разрешительных документах.

Необходимо предохранять блоки от попадания воды для гарантии надежного вспенивания в случае пожара.

Исходные данные

| | |
|-----------------------------|--|
| Артикульный № | 7202505_V1 |
| Тип | FBA-B200-14 |
| Обозначение 1 | Пеноблок |
| Обозначение 2 | уплотняющаяся |
| Размер | 200x144x60mm |
| Цвет | бордовый |
| материал | эластичный пеноматериал с закрытыми порами |
| Минимальная единица продажи | 4,00 шт. |
| Вес | 44,80 кг/100 шт. |

Технические характеристики

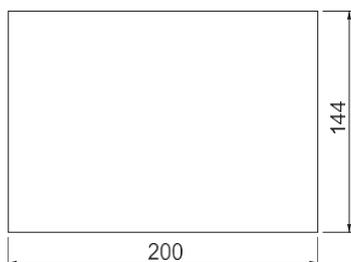

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Длина | 200,00 мм |
| Ширина | 144,00 мм |
| Высота | 60,00 мм |
| Размеры | 200x144x60 мм |
| Огнестойкая конструкция | Пеноблоки |
| Форма | Прямоугольной формы |