



Редуктор газовый баллонный «ИНКО»

ПАСПОРТ
РГ-03.00.00 ПС

Назначение


Редукторы газовые баллонные одноступенчатые «ИНКО» по ГОСТ 13861-89 (ТУ 3645-005-53857930-2012, ТУ 345-010-53857930-2012) служат для снижения давления рабочих газов, поступающих в редуктор из баллона, и автоматического поддержания постоянным заданного давления этих газов при питании постов и установок газовой и газозлектрической сварки, резки, пайки, наплавки, нагрева и других процессов газопламенной обработки, а также иных

Технические характеристики

Параметр*	БКО-50	БИО-50	БПО-5	БВО-80	БАО-5
Наибольшая пропускная способность, нм³/час	50	50 по воздуху	5	80	5
Наибольшее давление газа на входе в редуктор, Мпа (кгс/см²)	20 (200)	20 (200)	2,5 (25)	20 (200)	2,5 (25)
Наибольшее рабочее давление газа Мпа (кгс/см²)	1,25 (12,5)	1,25 (12,5)	0,3 (3)	1,25 (12,5)	0,15 (1,5)
Цвет крышки редуктора	Голубой (синий)	Черный	Красный	Красный	Белый
Размер резьбы входного штуцера	¾" труб.	¾" труб.	Спец. Ф21,8, 14 ниток на дюйм, левая	Спец. Ф21,8, 14 ниток на дюйм, левая	Хомут
Размер резьбы выходного штуцера	M16x1,5	M16x1,5	M16x1,5 левая	M16x1,5 левая	M16x1,5 левая
Масса, кг, не более	1,3	1,3	1,1	1,3	1,8

Габпритные размеры, мм, не более	183x160x150	183x160x150	181x170x150	181x160x150	240x160x150
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Буквы и цифры (по ГОСТ 13861-89) в названии типа редукторов обозначают:

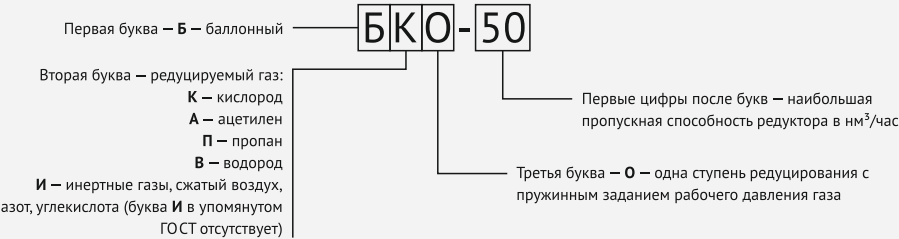

*Технические параметры редукторов при работе на промежуточных режимах определяются по ГОСТ 138761-89



Редуктор газовый баллонный «ИНКО»

ПАСПОРТ
РГ-03.00.00 ПС

Назначение


Редукторы газовые баллонные одноступенчатые «ИНКО» по ГОСТ 13861-89 (ТУ 3645-005-53857930-2012, ТУ 345-010-53857930-2012) служат для снижения давления рабочих газов, поступающих в редуктор из баллона, и автоматического поддержания постоянным заданного давления этих газов при питании постов и установок газовой и газозлектрической сварки, резки, пайки, наплавки, нагрева и других процессов газопламенной обработки, а также иных

Технические характеристики

Параметр*	БКО-50	БИО-50	БПО-5	БВО-80	БАО-5
Наибольшая пропускная способность, нм³/час	50	50 по воздуху	5	80	5
Наибольшее давление газа на входе в редуктор, Мпа (кгс/см²)	20 (200)	20 (200)	2,5 (25)	20 (200)	2,5 (25)
Наибольшее рабочее давление газа Мпа (кгс/см²)	1,25 (12,5)	1,25 (12,5)	0,3 (3)	1,25 (12,5)	0,15 (1,5)
Цвет крышки редуктора	Голубой (синий)	Черный	Красный	Красный	Белый
Размер резьбы входного штуцера	¾" труб.	¾" труб.	Спец. Ф21,8, 14 ниток на дюйм, левая	Спец. Ф21,8, 14 ниток на дюйм, левая	Хомут
Размер резьбы выходного штуцера	M16x1,5	M16x1,5	M16x1,5 левая	M16x1,5 левая	M16x1,5 левая
Масса, кг, не более	1,3	1,3	1,1	1,3	1,8

Габпритные размеры, мм, не более	183x160x150	183x160x150	181x170x150	181x160x150	240x160x150
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Буквы и цифры (по ГОСТ 13861-89) в названии типа редукторов обозначают:

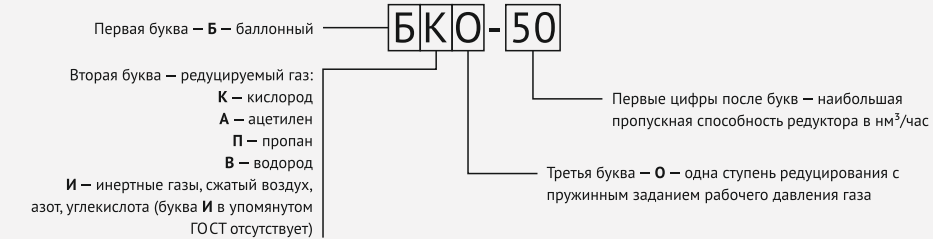

*Технические параметры редукторов при работе на промежуточных режимах определяются по ГОСТ 138761-89

На корпусах редукторов выполнена следующая маркировка:

- Предприятие-изготовитель — ООО «ИНКО»
- Тип редуктора и марка
- Год выпуска

Редукторы имеют климатическое исполнение УХЛ2 по ГОСТ 15150, но для работы в интервале температур для:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| • БКО, БИО, БВО, БАО | от -25°С до +50°С |
| • БПО | от -15°С до +45°С |

Комплект поставки

Редуктор газовый баллонный «ИНКО»

Редуктор в сборе с регулирующим винтом, гайкой и ниппелем выходного штуцера	1 шт
Прокладка входного штуцера (кроме БАО)	1 шт
Паспорт	1 шт

Примечание: возможно комплектование дополнительными прокладками по желанию заказчика.

Гарантийное обязательство

Гарантия на все виды продукции - 12 месяцев при условии правильной ее эксплуатации с соблюдением технических норм.

Свидетельство о приемке

Редуктор «ИНКО» изготовлен и испытан в соответствии с требованиями ГОСТ 13861-89 (ТУ 3645-005-53857930-2012, ТУ 345-010-53857930-2012) и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата выпуска _____

Изготовитель: ООО "Инструментальная компания"
Цех газопламенной аппаратуры

Адрес: 454038, г. Челябинск, Шоссе Metallургов, дом 31, корп. "Б"
Телефон/факс: (351) 726-10-03
Сот. телефон: 8 912 326 10 03
E-mail: info@incompany.su
Сайт: http://incompany.su

На корпусах редукторов выполнена следующая маркировка:

- Предприятие-изготовитель — ООО «ИНКО»
- Тип редуктора и марка
- Год выпуска

Редукторы имеют климатическое исполнение УХЛ2 по ГОСТ 15150, но для работы в интервале температур для:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| • БКО, БИО, БВО, БАО | от -25°С до +50°С |
| • БПО | от -15°С до +45°С |

Комплект поставки

Редуктор газовый баллонный «ИНКО»

Редуктор в сборе с регулирующим винтом, гайкой и ниппелем выходного штуцера	1 шт
Прокладка входного штуцера (кроме БАО)	1 шт
Паспорт	1 шт

Примечание: возможно комплектование дополнительными прокладками по желанию заказчика.

Гарантийное обязательство

Гарантия на все виды продукции - 12 месяцев при условии правильной ее эксплуатации с соблюдением технических норм.

Свидетельство о приемке

Редуктор «ИНКО» изготовлен и испытан в соответствии с требованиями ГОСТ 13861-89 (ТУ 3645-005-53857930-2012, ТУ 345-010-53857930-2012) и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата выпуска _____

Изготовитель: ООО "Инструментальная компания"
Цех газопламенной аппаратуры

Адрес: 454038, г. Челябинск, Шоссе Metallургов, дом 31, корп. "Б"
Телефон/факс: (351) 726-10-03
Сот. телефон: 8 912 326 10 03
E-mail: info@incompany.su
Сайт: http://incompany.su