

Выключатели путевые серии ВП 25

Производим и поставляем.
Товар сертифицирован.
Гарантийный срок - 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

1. Назначение.

Выключатели путевые серии ВП 25 предназначены для применения в электрических цепях управления, сигнализации и контроля относительного положения подвижных частей механизма в пространстве.

2. Структура условного обозначения.

ВП25 - X X XX X - XX Y2
1 2 3 4 5 6 7

Условное обозначение серии: ВП 25.

2. Условное обозначение исполнения по количеству полюсов: 2 - 2-х полюсный.

3. Условное обозначение по типу срабатывания и типу контактов: 1 - безынерционное (прямое) срабатывание: 1з + 1р; 5 - инерционное (полумгновенное) срабатывание: 1з + 1р.

4. Условное обозначение исполнения по виду привода:



10 - толкатель; 02 - толкатель с роликом; 18 - рычаг с пластиковым роликом; 53 - круглый стальной рычаг, регулируемый по длине; 06 - рычаг пружинный "кошачий ус"; 08 - рычаг пружинный; 07 - рычаг пружинный с пластиковым наконечником; 45 - рычаг с пластиковым роликом регулируемый по длине; 16 - рычаг со стальным роликом; 21 - рычаг с пластиковым роликом горизонтального срабатывания; 39 - рычаг с пластиковым (резиновым) роликом диаметром 50 мм; 27 - рычаг с пластиковым роликом вертикального срабатывания; 49 - рычаг с пластиковым роликом диаметром 50 мм, регулируемый по длине; 43 - рычаг со стальным роликом регулируемый по длине; 71 - V-образный рычаг с пластиковыми роликами односторонней установки; 61 - V-образный рычаг с пластиковыми роликами двусторонней установки; 23 - рычаг со стальным роликом горизонтального срабатывания.

5. Материал корпуса: М - металл; П - пластик.


6. Степень защиты по ГОСТ 14254-96: 65 - IP65.

7. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15050-69: Y2.


3. Номенклатура и краткие технические характеристики.

Наименование	Вид привода	Исполнение по типу срабатывания, схема	Тип контактов	Степень защиты	Материал корпуса	Артикул
ВП 25-2102М-65 У2	толкатель с роликом	безынерционный (прямой) 	1з+1р	IP65	металл	ЕТ003887
ВП 25-2106М-65 У2	рычаг пружинный "кошачий ус"					ЕТ007240
ВП 25-2107М-65 У2	рычаг пружинный с пластиковым наконечником					ЕТ007244
ВП 25-2108М-65 У2	рычаг пружинный					ЕТ007242
ВП 25-2110М-65 У2	толкатель					ЕТ003889
ВП 25-2116М-65 У2	рычаг со стальным роликом					ЕТ003885
ВП 25-2118М-65 У2	рычаг с пластиковым роликом					ЕТ003891
ВП 25-2143М-65 У2	рычаг со стальным роликом регулируемый по длине					ЕТ007248
ВП 25-2145М-65 У2	рычаг с пластиковым роликом регулируемый по длине					ЕТ007223
ВП 25-2153М-65 У2	круглый стальной рычаг, регулируемый по длине					ЕТ007225
ВП 25-2502М-65 У2	толкатель с роликом	инерционный (полумгновенный) 				ЕТ003888
ВП 25-2506М-65 У2	рычаг пружинный "кошачий ус"					ЕТ007241
ВП 25-2507М-65 У2	рычаг пружинный с пластиковым наконечником					ЕТ007245
ВП 25-2508М-65 У2	рычаг пружинный					ЕТ007243
ВП 25-2510М-65 У2	толкатель					ЕТ003890
ВП 25-2516М-65 У2	рычаг со стальным роликом					ЕТ003886
ВП 25-2518М-65 У2	рычаг с пластиковым роликом					ЕТ003892
ВП 25-2543М-65 У2	рычаг со стальным роликом регулируемый по длине					ЕТ007249
ВП 25-2545М-65 У2	рычаг с пластиковым роликом регулируемый по длине					ЕТ007224
ВП 25-2553М-65 У2	круглый стальной рычаг, регулируемый по длине					ЕТ007239


4. Габаритные и установочные размеры.

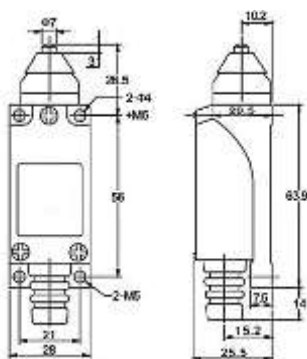


ВП 25-2110 (толкатель)

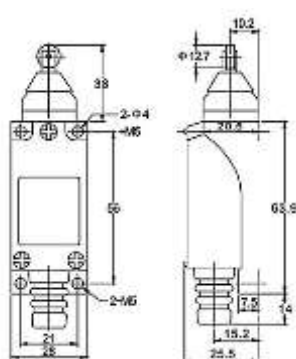


ВП 25-2102 (толкатель с роликом)

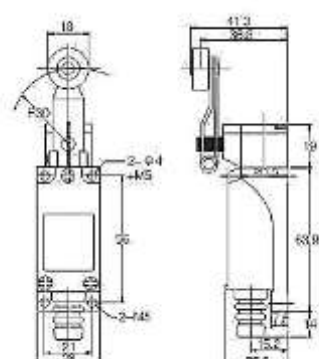


ВП 25-2116/18 (рычаг с роликом)

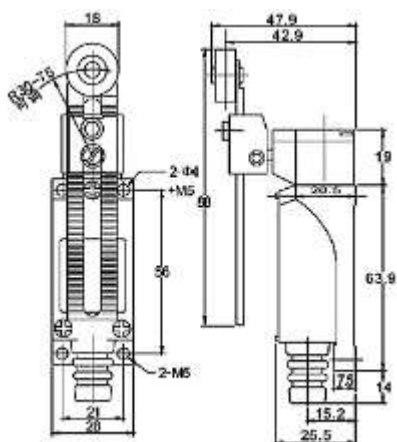


ВП 25-2143/45 (рычаг с роликом, регулируемый по длине)

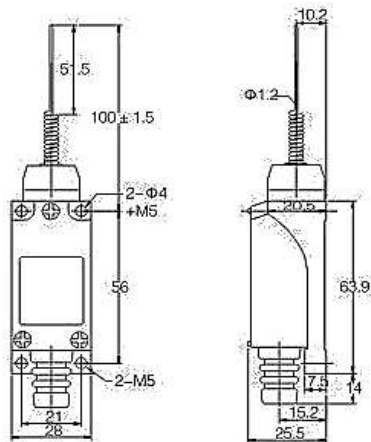


ВП 25-2106 (рычаг пружинный "кошачий ус")

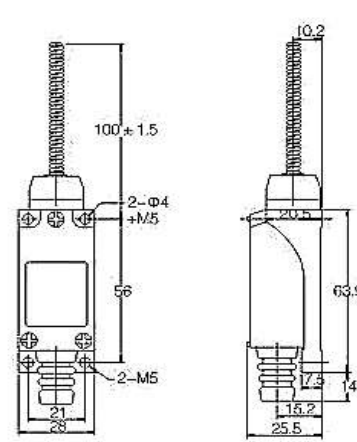

ВП 25-2108 (рычаг пружинный)

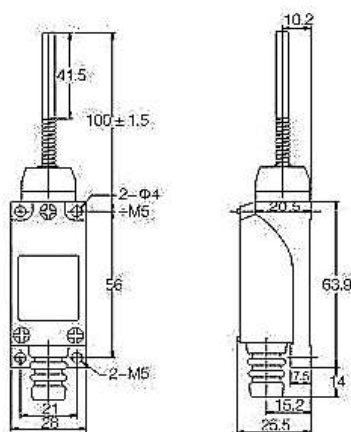

ВП 25-2107 (рычаг пружинный с пластиковым наконечником)

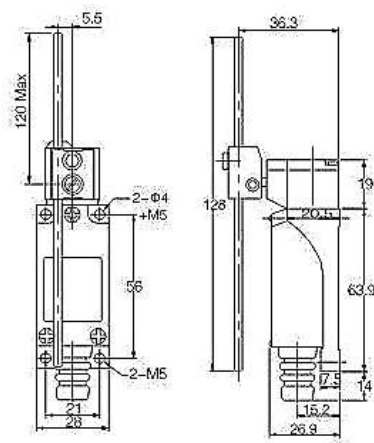

ВП 25-2153 (круглый стальной рычаг, регулируемый по длине)

5. Основные технические характеристики.

Номинальное напряжение U_e , В	AC	660/50Гц
	DC	440
Номинальное напряжение по изоляции U_i , В		660
Номинальный рабочий ток I_n , А		10
Категория основного применения		AC-11; DC-11
Механическая износостойкость, циклов ВО		20 000 000
Коммутационная износостойкость, циклов ВО		2 000 000 (AC); 2 000 000 (DC)
Степень защиты		IP65
Климатическое исполнение и категория размещения		У2