




SNL

Разъемный корпус

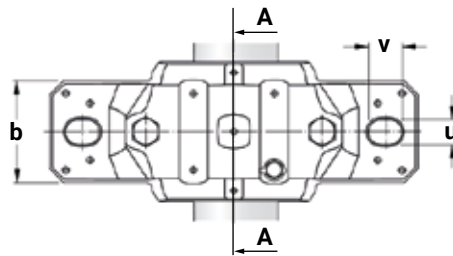

Артикул	Диаметр вала	Высота оси вала от опорной пов-сти	Диаметр посадочного места подшипника	Ширина посадочного места подшипника	Применяемый подшипник		Ширина подшипника	Стопорные кольца		Посадочная втулка	Уплотнение вала	Крышки
	d, мм	h (H12), мм	Da (H8), мм	g (H12), мм	шариковый	роликовый	мм	типо-размер	количество, шт	конусная втулка	тип	заглушки
SNL505	20	40	52	25	1205 K	-	15	SR 52x5	2	H 205	TSNG 505,	SNL505 CUP
SNL506-605	25	50	62	32	2205 K	22205 K	18	SR 52x3,5	2	H 305	TSN 505L	
					1206 K	-	16	SR 62x8	2	H 206	TSNG 506,	SNL506-605CUP
SNL507-606	30	50	72	34	2206 K	22206 K	20	SR 62x6	2	H 306	TSN 506L	
					1207 K	-	17	SR 72x8,5	2	H 207	TSNG 507,	SNL507-606CUP
SNL508-607	35	60	80	39	2207 K	22207 K	23	SR 72x5,5	2	H 307	TSN 507L	
					1208 K	-	18	SR 80x10,5	2	H 208	TSNG 508,	SNL508-607CUP
SNL509	40	60	85	30	2208 K	22208 K	23	SR 80x8	2	H 308	TSN 508L	
					1209 K	-	19	SR 85x5,5	2	H 209	TSNG 509,	SNL509 CUP
					2209 K	22209 K	23	SR 85x3,5	2	H 309		
SNL510-608	45	60	90	41	SR 85x7,0	1						
SNL511-609	50	70	100	44	1210 K	-	20	SR 90x10,5	2	H 210	TSNG 510,	SNL510-608CUP
					2210 K	22210 K	23	SR 90x9,0	2	H 310	TSN 510L	
SNL512-610	55	70	110	48	1211 K	-	21	SR 100x11,5	2	H 211	TSNG 511,	SNL511-609CUP
					2211 K	22211 K	25	SR 100x9,5	2	H 311	TSN 511L	
SNL513-611	60	80	120	51	1212 K	-	22	SR 110x13	2	H 212	TSNG 512,	SNL512-610CUP
					2212 K	22212 K	28	SR 110x10	2	H 312	TSN 512L	
SNL515-612	65	80	130	56	1213 K	-	23	SR 120x14	2	H 213	TSNG 513,	SNL513-611CUP
					2213 K	22213 K	31	SR 120x10	2	H 313	TSN 513L	
SNL516-613	70	95	140	58	1215 K	-	25	SR 130x15,5	2	H 215	TSNG 515,	SNL515-612CUP
					2215 K	22215 K	31	SR 130x12,5	2	H 315	TSN 515L	
SNL517	75	95	150	61	1216 K	-	26	SR 140x16	2	H 216	TSNG 516,	SNL516-613CUP
					2216 K	22216 K	33	SR 140x12,5	2	H 316	TSN 516L	
SNL518-615	80	100	160	65	1217 K	-	28	SR 150x16,5	2	H 217	TSNG 517,	SNL517 CUP
					2217 K	22217 K	36	SR 150x12,5	2	H 317	TSN 517L	
					1218 K	-	30	SR 160x17,5	2	H 218	TSNG 518,	SNL518-615CUP
2218 K	22218 K	40	SR 160x12,5	2	H 318							
SNL519-616	85	112	170	68	-	23218 K	52	SR 160x6,25	2	H 2318		
					1219 K	-	32	SR 170x18	2	H 219	TSNG 519,	SNL519-616CUP
SNL520-617	90	112	180	70	2219 K	22219 K	43	SR 170x12,5	2	H 319	TSN 519L	
					1220 K	-	34	SR 180x18	2	H 220	TSNG 520,	SNL520-617CUP
					-	22220 K	46	SR 180x12	2	H 320		
					2220 K	-	46					
SNL522-619	100	125	200	80	-	23220 K	60,3	SR 180x4,85	2	H 2320		
					1222 K	-	38	SR 200x21	2	H 222	TSNG 522,	SNL522-619CUP
					-	22222 K	53	SR 200x13,5	2	H 322		
					2222 K	-	53					
SNL524-620	110	140	215	86	-	23222 K	69,8	SR 200x5,1	2	H 2322		
					1224 K	-	42	SR 215x22	2	H 3024	TSNG 524,	SNL524-620CUP
					-	22224 K	58	SR 215x14	2	H 3124		
					-			SR 215x5	2	H 2324		
SNL526	115	150	230	90	22224 K	76	SR 215x10	1	H 2324			
					-							
					1226	-	46	SR 230x22	2		TSNG 526,	SNL526 CUP
-	22226 K	64	SR 230x13	2	H 3126							
-	23226 K	80	SR 230x5	2	H 2326							
SNL528	125	150	250	98	2228 K	-	68	SR 250x15	0	H 3128 L	TSNG 528,	SNL528 CUP
					-	22228 K	68	SR 250x15	2	H 3128		
					-	23228 K	88	SR 250x5	2	H 2328		
SNL530	135	160	270	106	1230 K	-	54	SR 270x26	2		TSNG 530,	SNL530 CUP
					-	22230 K	73	SR 270x16,5	2	H 3130		
					-	23230 K	91	SR 270x5	2	H 2330		
SNL532	140	170	290	114	-	22232 K	80	SR 290x17	2	H 3132	TSNG 532,	SNL532 CUP
					-	23232 K	104	SR 290x5	2	H 2332	TSN 532L	

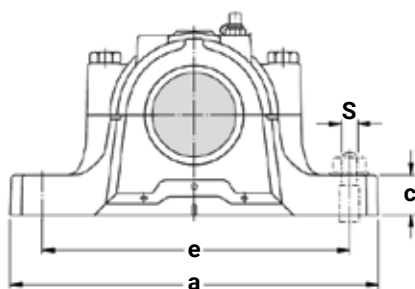

Межцентровое расстояние	Диаметр отверстия корпуса под уплотнение	Диаметр канавки под уплотнение	Ширина канавки под уплотнение	Длина корпуса	Ширина корпуса	Высота корпуса	Вес корпуса	Ширина лапы корпуса	Высота лапы корпуса	Крепление на винт	Длина крепежного отверстия	Ширина крепежного отверстия	Материал
e, мм	d1, мм	d2, мм	F, мм	a, мм	L, мм	w, мм	кг	b, мм	c, мм	S	v, мм	u, мм	
130	31,5	39,5	5	165	67	74	1,6	46	19	M8x35	20	15	чугун
150	36,5	44,5	5	185	77	89	2,2	52	22	M8x40	20	15	чугун
150	46,5	54,5	5	185	82	93	2,4	52	22	M10x50	20	15	чугун
170	51,5	59,5	5	205	85	108	3,2	60	25	M10x50	20	15	чугун
170	56,5	64,5	5	205	85	109	3,2	60	25	M10x50	20	15	чугун
170	62	70,5	5	205	90	113	3,5	60	25	M10x50	20	15	чугун
210	67	75,5	5	255	95	128	4,9	70	28	M12x60	24	18	чугун
210	72	80,5	5	255	105	134	5,6	70	30	M12x60	24	18	чугун
230	77	85,5	5	275	110	149	7,2	80	30	M12x60	24	18	чугун
230	87	95,5	5	280	115	155	7,7	80	30	M12x70	24	18	чугун
260	92,5	101	5	315	120	177	10,5	90	32	M16x80	28	22	чугун
260	97,5	106	5	320	125	183	11	90	32	M16x80	28	22	чугун
290	102,5	111	5	345	140	194	13,8	100	35	M16x80	28	22	чугун
290	131	141	6	345	145	212	15,1	100	35	M16x90	28	22	чугун
320	137,5	147,5	6	380	160	218	19,4	110	40	M20x90	32	26	чугун
350	147,5	157,5	6	410	175	242	24,2	120	45	M20x100	32	26	чугун
350	157,5	167,5	6	410	185	271	28,8	120	45	M20x110	32	26	чугун
380	167,5	177,5	6	445	190	290	36,3	130	50	M20x110	35	28	чугун
420	177,5	187,5	6	500	205	302	44	150	50	M24x130	42	35	чугун
450	192,5	202,5	6	530	220	323	53,9	160	60	M24x130	42	35	чугун
470	202,5	212,5	6	550	235	344	60,5	160	60	M24x130	42	35	чугун

Артикул	Диаметр вала	Высота оси вала от опорной поверхности	Диаметр посадочного места подшипника	Ширина посадочного места подшипника	Применяемый подшипник		Ширина подшипника	Стопорные кольца		Посадочная втулка	Уплотнение вала	Крышки
	d, мм	h (H12), мм	Da (H8), мм	g (H12), мм	шариковый	роликовый	мм	типоразмер	количество, шт	конусная втулка	тип	заглушки
SNL505	-	40	52	25	-	-	-	-	-	-	-	SNL505-CUP
SNL506-605	20	50	62	32	1305 K	-	17	SR 62x7,5	2	H 305	TSNG 605, TSN 605L	SNL506-605CUP
SNL507-606	25	50	72	34	1306 K	21306 K	19	SR 72x7,5	2	H 306	TSNG 606, TSN 606L	SNL507-606CUP
					2306 K	-	27	SR 72x7	1	H 2306		
SNL508-607	30	60	80	39	1307 K	21307 K	21	SR 80x9	2	H 307	TSNG 607, TSN 607L	SNL508-607CUP
					2307 K	-	31	SR 80x8	1	H 2307		
SNL509	-	60	85	30	-	-	-	-	-	-	-	SNL509-CUP
SNL510-608	35	60	90	41	1308 K	21308 K	23	SR 90x9	2	H 308	TSNG 608, TSN 608L	SNL510-608CUP
					2308 K	22308 K	33	SR 90x8	1	H 2308		
SNL511-609	40	70	100	44	1309 K	21309 K	25	SR 100x9,5	2	H 309	TSNG 609, TSN 609L	SNL511-609CUP
					2309 K	22309 K	36	SR 100x8	1	H 2309		
SNL512-610	45	70	110	48	1310 K	21310 K	27	SR 110x10,5	2	H 310	TSNG 610, TSN 610L	SNL512-610CUP
					2310 K	22310 K	40	SR 110x8	1	H 2310		
SNL513-611	50	80	120	51	1311 K	21311 K	29	SR 120x11	2	H 311	TSNG 611, TSN 611L	SNL513-611CUP
					2311 K	22311 K	43	SR 120x8	1	H 2311		
SNL515-612	55	80	130	56	1312 K	21312 K	31	SR 130x12,5	2	H 312	TSNG 612, TSN 612L	SNL515-612CUP
					2312 K	22312 K	46	SR 130x10	1	H 2312		
SNL516-613	60	95	140	58	1313 K	21313 K	33	SR 140x12,5	2	H 313	TSNG 613, TSN 613L	SNL516-613CUP
					2313K	22313 K	48	SR 140x5	2	H 2313		
SNL517	-	95	150	61	-	-	-	-	-	-	-	SNL517-CUP
SNL518-615	65	100	160	65	1315 K	21315 K	37	SR 160x14	2	H 315	TSNG 615, TSN 615L	SNL518-615CUP
					2315 K	22315 K	55	SR 160x10	1	H 2315		
SNL519-616	70	112	170	68	1316 K	21316 K	39	SR 170x14,5	2	H 316	TSNG 616, TSN 616L	SNL519-616CUP
					2316 K	22316 K	58	SR 170x10	1	H 2316		
SNL520-617	75	112	180	70	1317 K	21317 K	41	SR 180x14,5	2	H 317	TSNG 617, TSN 617L	SNL520-617CUP
					2317 K	22317 K	60	SR 180x10	1	H 2317		
SNL522-619	85	125	200	80	1319 K	21319 K	45	SR 200x17,5	2	H 319	TSNG 619, TSN 619L	SNL522-619CUP
					2319 K	22319 K	67	SR 200x6,5	2	H 2319		
SNL524-620	90	140	215	86	1320 K	21320 K	47	SR 215x19,5	2	H 320	TSNG 620, TSN 620L	SNL524-620CUP
					2320 K	22320 K	73	SR 215x6,5	2	H 2320		
SNL526	-	150	230	90	-	-	-	-	-	-	-	SNL526-CUP
SNL528	-	150	250	98	-	-	-	-	-	-	-	SNL528-CUP
SNL530	-	160	270	106	-	-	-	-	-	-	-	SNL530-CUP
SNL532	-	170	290	114	-	-	-	-	-	-	-	SNL532-CUP