

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ ФИЛЬТРОВ

ДЕМОНТАЖ ФИЛЬТРОВ

1. Отключить подачу воды.
2. Снять с фитингов фиксирующие скобы.
3. Снять фитинги с фильтра
(Поджать фиксирующую втулку и одновременно снять фитинг)
4. Вынуть фильтр из крепления в корпусе пурифайера
(Осторожно фильтр заполнен водой)

УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ


1. Вынуть фильтр из упаковки.
2. Снять заглушки с выводов фильтра.
3. Установит фитинги на фильтры.
4. Установить фильтры в крепления пурифайера в следующем порядке -

SEDIMENT №1,

PRE-CARBON №2,

UF-MEMBRANE №3,

POST-CARBON №4.

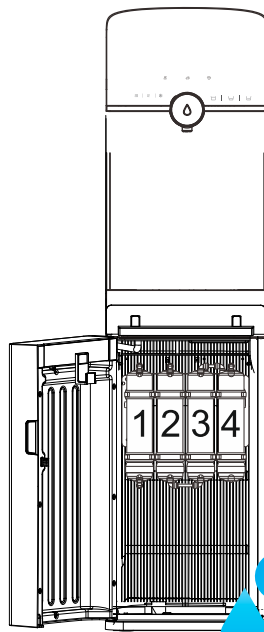

ПРОМЫВКА ФИЛЬТРОВ

5. Подсоединить входную трубку ко входу фильтра (направление движения воды указано на этикетке (корпусе) фильтра стрелкой).

К выходу фильтра подсоединить трубку (диаметром 1/4 дюйма) свободный конец трубки поместить в пустую емкость (объемом 5-10 литров).

Включить подачу воды и слить через фильтр 5-10 литров воды. Данный пункт выполнить для фильтров №1,2,4.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРОВ

6. Подключить входную трубку ко входу фильтра №1

7. Подключить трубку подачи воды во внутренние баки к выходу фильтра №4

8. Соединить трубками выход фильтра №1 и вход фильтра №2, выход фильтра №2 и вход фильтра №3, выход фильтра №3 и вход фильтра №4.

9. Установить фиксирующие скобы.

10. Включить подачу воды и проконтролировать отсутствие протечек воды.

(В случае наличия протечки воды, отключить подачу воды, заменить протекающий фитинг и повторить п.10)

Экспортер: Акваальянс Ко, Лимитед/Aquaalliance Co., Limited

Адрес: ГОНКОНГ, Unit 2104, Mongkok Commercial Centre, 16 Argyle street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, тел. +852 3973 3814, e-mail: aquaalliancecompany@gmail.com

Страна производства: КОРЕЯ

Дата изготовления указаны на корпусе фильтров

