


LM..UU

Линейный подшипник стандартный
Число - диаметр направляющей

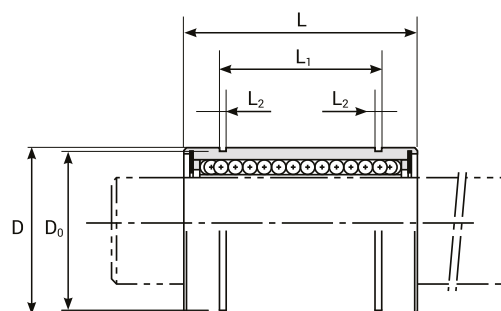

UU - уплотнения с обеих сторон

Артикул	Внутренний диаметр d, мм	Внешний диаметр D, мм	Длина L, мм	D ₀ , мм	L ₂ , мм	L ₁ , мм	C дин., Н	Со стат., Н	К-во рециркуляций	Вес, кг
LM3-UU	3	7	10	-	-	-	88,2	108	4	0,0014
LM4-UU	4	8	12	-	-	-	88,2	127	4	0,0020
LM5-UU	5	10	15	9,60	1,1	10,2	167	206	4	0,0040
LM6-UU	6	12	19	11,5	1,1	13,5	200	260	4	0,0080
LM8-UU	8	15	24	14,3	1,1	17,5	260	400	4	0,0160
LM10-UU	10	19	29	18,0	1,3	22	370	540	4	0,0300
LM12-UU	12	21	30	20,0	1,3	23	410	590	4	0,0380
LM13-UU	13	23	32	22,0	1,3	23	500	770	4	0,0430
LM16-UU	16	28	37	27,0	1,6	26,5	770	1170	5	0,0690
LM20-UU	20	32	42	30,5	1,6	30,5	860	1370	5	0,0870
LM25-UU	25	40	59	38,0	1,85	41	980	1560	6	0,2200
LM30-UU	30	45	64	43,0	1,85	44,5	1560	2740	6	0,2500
LM35-UU	35	52	70	49,0	2,1	49,5	1670	3140	6	0,3900
LM40-UU	40	60	80	57,0	2,1	60,5	2150	4010	6	0,5850
LM50-UU	50	80	100	76,5	2,6	74	3820	7930	6	1,5800
LM60-UU	60	90	110	86,5	3,15	85	4700	9990	6	2,0000
LM80-UU	80	120	140	116,0	4,15	105,5	7350	16000	4	4,5000
LM100-UU	100	150	175	145,0	4,15	125,5	14100	38400	6	8,5000