



**ЖИВИЦА**  
ЦАРСКИЕ КРАСКИ

## НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА, ВОСКИ И ПРОПИТКИ ДЛЯ ДЕРЕВА

8 (800) 700-92-48  
zhivica.pro

### СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОЛЕРОВ:

- ☞ Мы рекомендуем колеровать масло, начиная с грунтовочного слоя.
- ☞ При выполнении наружных работ наносить колерованное масло следует минимум в 2 слоя.
- ☞ Последний слой рекомендуем оставлять бесцветным, чтобы не допустить выгорания и выветривания пигмента на солнце.
- ☞ Насыщенность цвета достигается не концентрацией колера в масле, а количеством слоев колерованного масла. Мы рекомендуем разводить 100 мл колера на 1 литр масла.
- ☞ Колоранты можно смешивать между собой, получая индивидуальные оттенки.
- ☞ Наши колеры создаются на основе натуральных пигментов.
- ☞ Колеры пригодны для внутренних и наружных работ.

С палитрой цветов вы можете ознакомиться на сайте [zhivica.pro](http://zhivica.pro)



Остались вопросы?

**Звоните!**

**8 (800) 700-92-48**

(Бесплатный звонок по России)

САЙТ



ОДНОКЛАССНИКИ



ТЕЛЕГРАМ



ВКОНТАКТЕ



YOUTUBE



# Инструкция по нанесению натуральных масел «Живица»



**Натуральный состав масел «Живица» требует тщательного соблюдения технологии нанесения**



## ШАГ 1: ОЧИСТИТЕ ПОВЕРХНОСТЬ

Скипидаром «Живица» очистите поверхность от старой краски (при наличии) и удалите смолу, отшлифуйте наждачной бумагой P80-P120.

## ШАГ 2: ВОТРИТЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ

Перед использованием тщательно размешайте масло. Кистью с натуральным ворсом или ветошью нанесите **тонкий слой**; старайтесь тщательно растереть масло по поверхности.




## ШАГ 3: УДАЛИТЕ ИЗЛИШКИ

**Обязательно!** Дайте маслу впитаться в течение 20-30 минут, а после удалите с поверхности излишки ветошью из хлопчатобумажной ткани («вафельным» полотенцем). После впитывания масла не оставляйте на поверхности остатки — все должно быть вытерто насухо! В противном случае, время полного высыхания масла увеличивается в несколько раз, а на поверхности останется липкий слой.

## ШАГ 4: ДАЙТЕ ПРОСОХНУТЬ

Дайте маслу просохнуть не менее суток, можно более. Определить, что поверхность готова к нанесению следующих слоев просто: надавите ногтем на древесину, если выступило масло, то слой еще не просох и надо подождать.

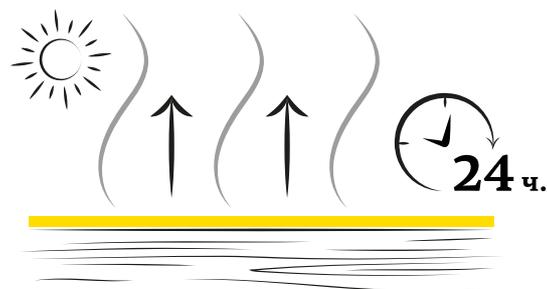

## ШАГ 5: ВОТРИТЕ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ

После высыхания поверхности можно приступать к нанесению второго или последующих слоев.



Эксплуатацию изделия рекомендуем начинать после полной полимеризации (до 21 дня согласно рекомендациям производителя). За этот же срок улетучивается запах льняного масла.

Возможна аллергическая реакция. Избегайте попадания средства в глаза, на кожу и в дыхательные пути. В случае попадания масла в глаза, на кожу и в дыхательные пути тщательно промойте большим количеством воды. При проведении малярных работ проветривайте помещение. Хранить в недоступном для детей месте. Не использовать в пищу. Не использовать в косметических и медицинских целях. После использования ветошь самовоспламеняема — хранить в емкости с водой.