



TC-C38XS I3EYM2.8V4.0

8Мп купольная «турель» IP камера с фиксированным объективом, серия Lite Starlight



LITE SERIES

Самое интересное в камере:

- Встроенный микрофон
- G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC 8/32/48кГц
- 8Мп, 3840×2160@20к/с
- WDR 120 дБ, цвет: 0.002лк
- S+265/H.265(HP)/S+264/H.264(HP, MP, BP)/ MJPEG
- DC12В±25%/PoE 802.3af
- Адаптивная ИК подсветка до 30м
- Защита IP66
- Современный WEB интерфейс без плагинов
- Аналитика: пересечение линии, периметр
- Без тревожных входов/выходов



Tiandy Technologies Co.,Ltd

Email: cis.sales@tiandy.com


Website: cis.tiandy.com

Технические характеристики


Камера	
Форм-фактор	купольная «турель»
Максимальное разрешение	8Мп, 3840×2160@20к/с
Матрица	1/2.8" CMOS
Минимальная освещенность	цвет: 0.002лк@ (F1.6, фикс. диафрагма, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК
День/Ночь	двойной эл.мех ИК-фильтр
Динамический диапазон	WDR 120 дБ
Регулировка положения	поворот 0-340°, наклон 0-75°, вращение 0-360°
Объектив	
Тип объектива	фиксированный
Фокусное расстояние	2.8мм
Установочный параметр	M12
Апертура	F1.6, фикс. диафрагма
Угол обзора	Г: 105.3°, В: 56.9°
DORI	нет данных
Подсветка	
ИК подсветка до, м	30
Длина волны ИК, нм	850
SMART IR	аппаратная
Температура белого света, К	нет
Белая подсветка до, м	нет
Интенсивность подсветки	регулируется через web интерфейс
Интерфейсы	
Сетевой	1×10/100BASE-T, кабель с влагозащитным колпачком
Аудио	встроенный микрофон
Тревожные	без тревожных интерфейсов
Дополнительные	без доп. интерфейсов
Аппаратный сброс	без кнопки сброса
RTC	да
Локальное хранилище	слот для microSD до 512Гб (внутри корпуса)
Кодеки	
Видеокодеки	S+265/H.265(HP)/S+264/H.264(HP, MP, BP)/MJPEG
Битрейт видео	32кбит/с-16Мбит/с
Аудиокодеки	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Частота дискретизации	8/32/48кГц
Изображение	
Главный поток PAL:	20к/с (3840×2160, 3072×2048) 25к/с (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Главный поток NTSC:	20к/с (3840×2160, 3072×2048) 30к/с (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Доп. поток №1 PAL:	25к/с (704×576, 704×288, 352×288, 640×360)
Доп. поток №1 NTSC:	30к/с (704×480, 704×240, 352×240, 640×360)
Доп. поток №2 PAL:	25к/с (704×576, 704×288, 352×288, 640×360)
Доп. поток №2 NTSC:	30к/с (704×480, 704×240, 352×240, 640×360)
Улучшение изображения	BLC/HLC/Антитуман/3D DNR
Шаблоны изображения	переключение по расписанию/автоматически
Электронный затвор	1 - 1/100 000 с, авто/фиксированный
ROI	8 областей
Наложение лого	да
Коридорный режим	да
Маска приватности	4 области
Функционал	

Тревоги	детектор движения, закрытие камеры
Неисправности	конфликт IP адреса, конфликт MAC адреса, заполнение диска, ошибка чтения/записи, ненормальное напряжение, FTP сервер, пропадание сетевого сигнала, пропадание видеосигнала
Реакции	запись, отправка снимка, уведомление по эл.почте
Саботаж	нет
Аналитика VCA	пересечение линии, периметр
Количество сцен	1
Правил VCA в одной сцене	2
Аналитика AI	нет
Захват лиц	нет
Отчеты (при наличии карты памяти)	нет
Ранее обнаружение EW	нет
Сеть	
ANR	да
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IGMP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, EasyDDNS, NTP, ICMP, ARP, RTP, SRTP, RTSP, RTCP, RTMP, SSL, TLS, 802.1X, QoS, PPPoE, UPnP, SMB/CIFS, SMTP, SNMP v1/v2/v3
Интеграция	ONVIF (PROFILE S/T/G/M), SDK, HTTP API, HTTP/HTTPS PUSH
Аутентификация RTSP, HTTP API	digest, digest+basic
Макс. кол-во подключений	7
VMS/APP	Easy7 Smart(Win, MAC OS)/EasyLive Plus (Android, iOS)
WEB интерфейс	web6 (поддержка работы без плагинов)
Общие	
Русский язык	да
Количество пользователей	до 32
Рабочая температура и ОВ	от -40°С до +65°С, 0-95% ОВ
Холодный старт	от -40°С
Питание	DC12B±25%/PoE 802.3af
Макс.потреб. мощность, Вт	6.5
Защита	IP66
Защита от разрядов	согласно EN 55035:2017
Материал корпуса	металл
Габариты устройства, мм	116(Д)×116(Ш)×96(В)
Вес нетто/брутто, кг	0.5/0.7

Габаритные размеры в мм

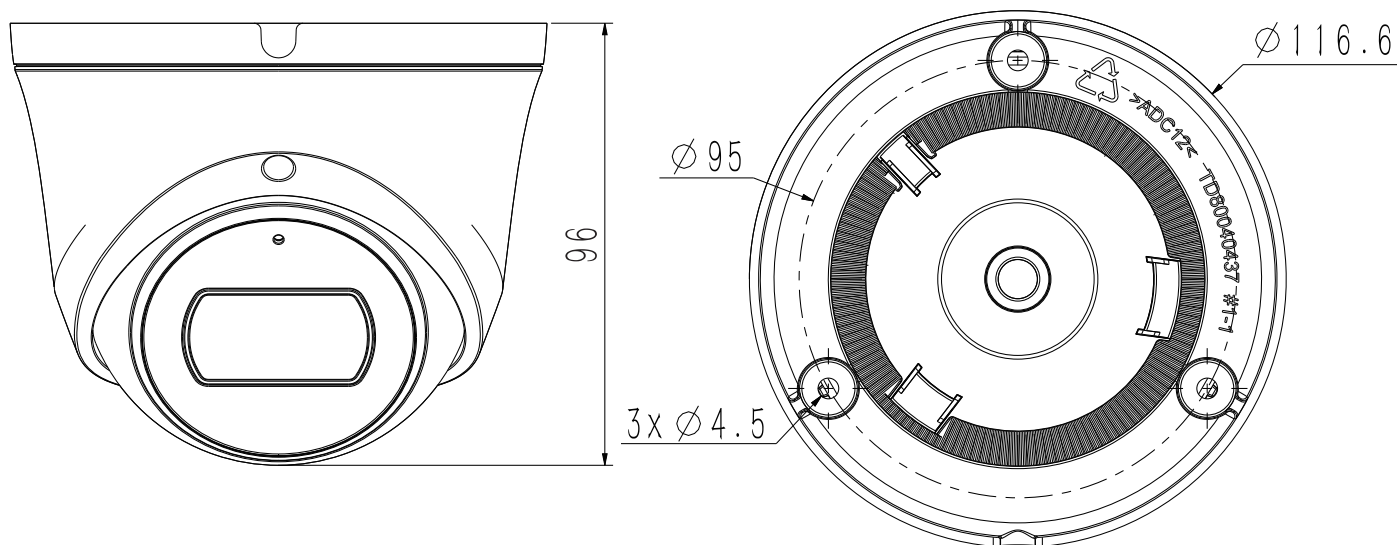

Аксессуары

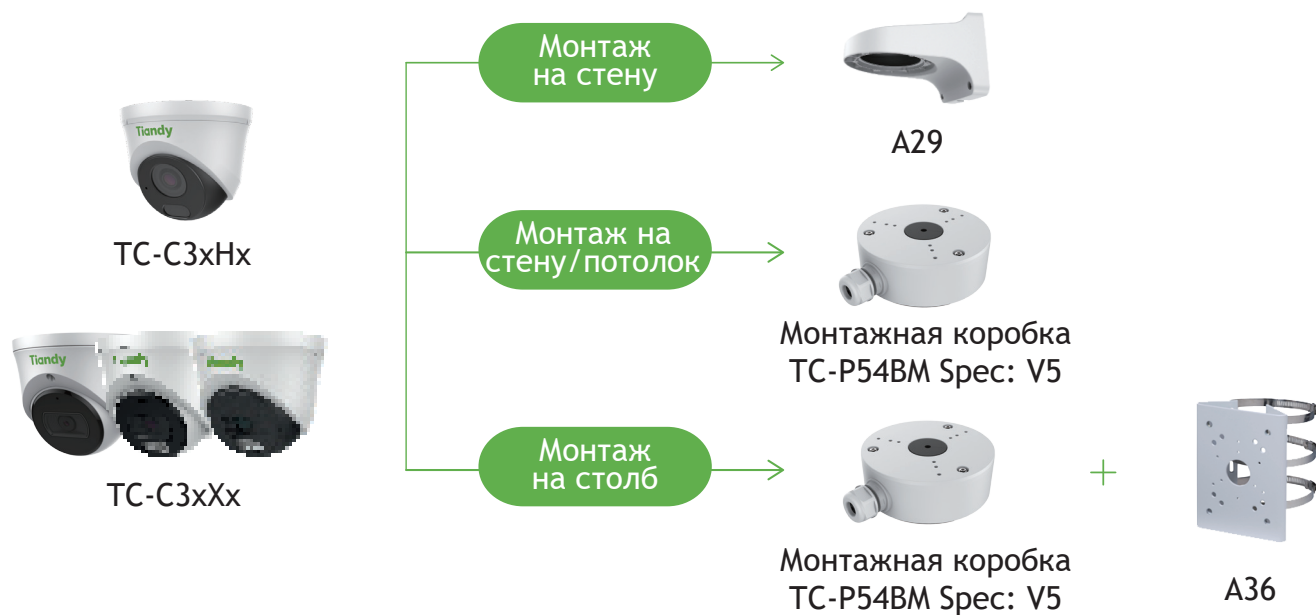

Модели для заказа

1D.20010.002339

TC-C38XS SPEC:I3/E/Y/M/2.8mm/V4.0

Комплектация

Камера - 1шт
 Монтажная наклейка - 1шт
 Саморез с дюбелем - 3шт
 Колпачок влагозащитный для RJ45 - 1шт
 Руководство по установке - 1шт