


РЕЗАК ПРОПАНОВЫЙ

РЗП-02М

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

Арт. 001.020.177

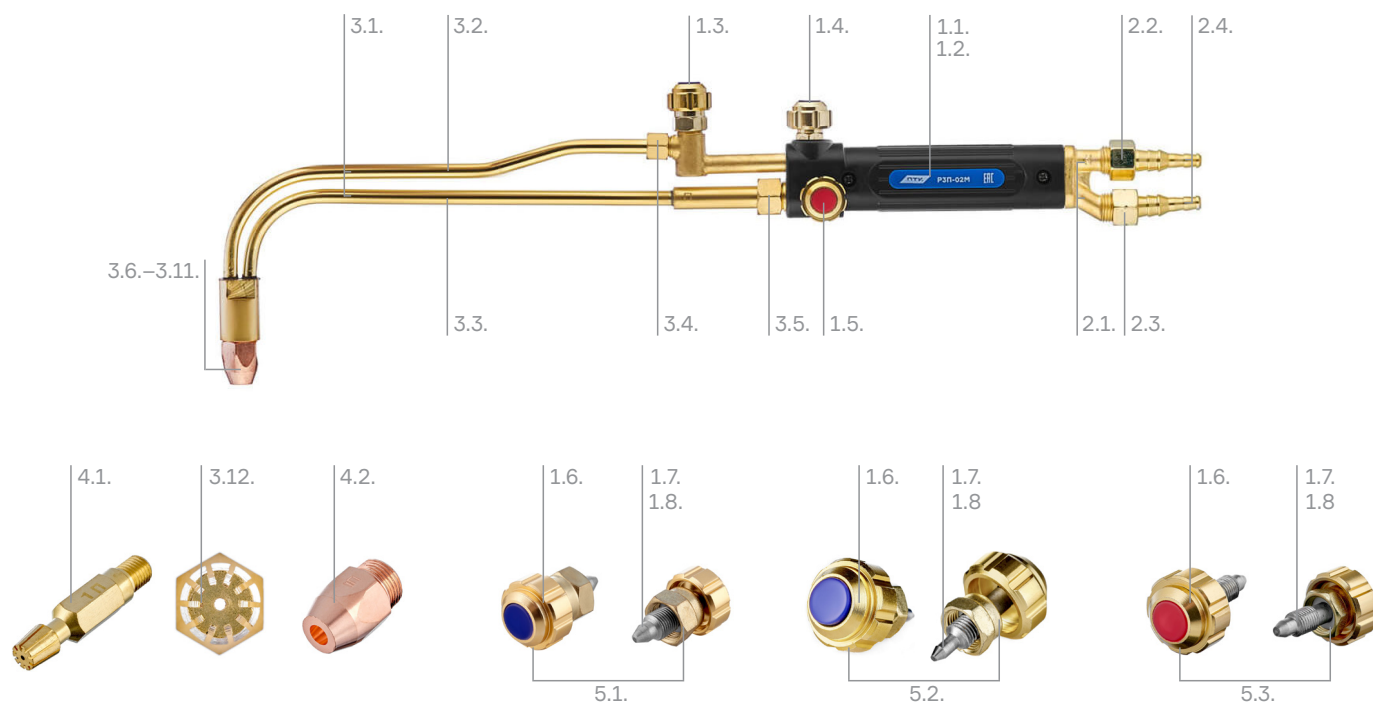

1 Резак

1.1.	Материал ствола ручки	Латунь
1.2.	Материал накладки на ствол	Термопластик
1.3.	Цвет вентиля КР (кислород режущий)	Синий
1.4.	Цвет вентиля КП (кислород подогревающий)	Синий
1.5.	Цвет вентиля ГГ (горючий газ)	Красный
1.6.	Материал барашков вентиля	Алюминий
1.7.	Материал штока М8×1 вентиля	Анодное оксидирование
1.8.	Уплотнительное кольцо вентиля	Сталь нержавеющая
		Фторопласт Ф-4

2 Присоединительные размеры и материалы

2.1.	Штуцеры входные	Латунь
		Штампованный корпус
2.2.	Гайка накидная правая М16×1,5	Латунь
2.3.	Гайка накидная левая М16×1,5ЛН	Латунь
2.4.	Ниппель универсальный, Ø 6/9 мм	Алюминий
		Анодное оксидирование

3 Мундштуки для резки и материалы

3.1.	Материал трубок	Латунь
3.2.	Диаметр и толщина трубки КР и КП, мм	8×1
3.3.	Диаметр и толщина трубки ГГ, мм	8×1
3.4.	Гайка крепления трубки КР	М12×1,25
3.5.	Гайка крепления трубки смеси	М16×1,5
3.6.	Количество внутренних мундштуков в комплекте, шт	3
3.7.	Количество наружных мундштуков в комплекте, шт	1
3.8.	Материал внутреннего мундштука	Латунь
3.9.	Материал наружного мундштука	Медь
3.10.	Резьба крепления внутреннего мунштука к резаку	М8×1
3.11.	Резьба крепления наружного мунштука к резаку	М16×1,25
3.12.	Количество шлицевых зазоров на выходе, шт	10

4 Мундштуки для пропановой резки, номер и толщина реза

4.1. Внутренние мундштуки с шлицевыми пазами	
№ 1П (8–15 мм)	020.150.015
№ 2П (15–30 мм)	020.150.016
№ 3П (30–50 мм)	020.150.017
№ 4П (50–100 мм)	020.150.018
№ 5П (100–200 мм)	020.150.019
№ 6П (200–300 мм)	020.150.020
4.2. Наружный мундштук	
№ 1П	020.150.021
№ 2П	020.150.022

5 Узлы вентелей

5.1. Узел вентеля КР	020.300.113
5.2. Узел вентеля КП	020.300.112
5.3. Узел вентеля ГГ	020.300.111

Технические характеристики

Применяемый горючий газ	Пропан–Бутан
Толщина разрезаемого металла, мм	до 300
Давление кислорода на входе, МПА (кгс/см ²)	3,0–10,0
Давление пропана на входе, МПА (кгс/см ²)	0,1–1,5
Расход кислорода, м ³ /ч	3,0–33,2
Расход пропана, м ³ /ч	0,41–1,92
Угол наклона головки резака	90°
Длина резака, мм (не более)	520
Вес нетто, кг (не более)	0,7
Вес брутто, кг (не более)	0,8
Габариты резака в собранном виде, мм (не более)	520×115×50
Габариты индивидуальной упаковки, мм (не более)	535×150×60

Комплектация

Резак инжекторный пропановый РЗП–02М	1 шт
Мундштук наружный пропановый № 1П	1 шт
Мундштук внутренний № 1П, 2П, 3П, 4П	по 1 шт
Ниппель универсальный, Ø 6/9 мм	2 шт
Гайка накидная М16×1,5	1 шт
Гайка накидная М16×1,5LH	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт