


222..., 223...

Роликовый подшипник

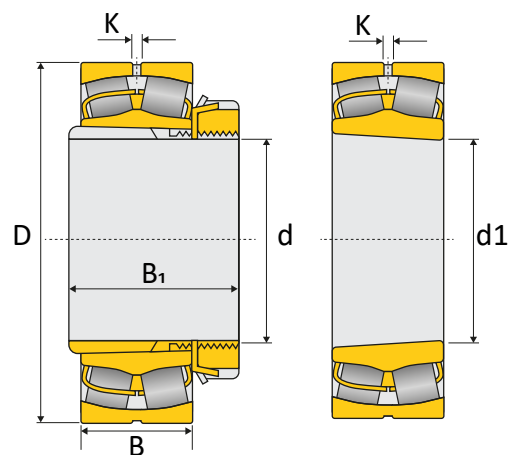

Артикул	Размеры, мм						Закрепительная втулка	Допустимая динамическая нагрузка С (kN)	Допустимая статическая нагрузка Со (kN)	Максимальные обороты		Вес подшипника без втулки, кг
	d	d1	D	B	B1	K				Консистентная смазка, об/мин	Жидкое масло, об/мин	
22205 K	20	25	52	18	29	2	H 305	48	43	13005	15300	0,26
22206 K	25	30	62	20	31	2	H 306	63	59	10710	12600	0,29
22207 K	30	35	72	23	53	2	H 307	85	83	9180	10800	0,45
22208 K	35	40	80	23	36	3	H 308	95	88	8415	9900	0,53
22308 K	35	40	90	33	46	3	H 2308	147	137	6120	7200	1,05
22209 K	40	45	85	23	39	3	H 309	100	96	7650	9000	0,58
22309 K	40	45	100	36	50	3	H 2309	179	179	5355	6300	1,4
22210 K	45	50	90	23	42	3	H 310	102	106	7268	8550	0,63
22310 K	45	50	110	40	55	3	H 2310	216	220	4820	5670	1,9
22211 K	50	55	100	25	45	3	H 311	123	124	6503	7650	0,84
22311 K	50	55	120	43	59	3	H 2311	265	274	4284	5040	2,45
22212 K	55	60	110	28	47	3	H 312	153	163	5738	6750	1,15
22312 K	55	60	130	46	62	4,5	H 2312	304	328	4055	4770	3,1
22213 K	60	65	120	31	50	3	H 313	189	212	5355	6300	1,55
22313 K	60	65	140	48	65	4,5	H 2313	333	353	3825	4500	3,75
22215 K	65	75	130	31	55	3	H 315	208	235	4820	5670	1,7
22315 K	65	75	160	55	73	4,5	H 2315	431	466	3290	3870	5,55
22216 K	70	80	140	33	59	3	H 316	231	265	4590	5400	2,1
22316 K	70	80	170	58	78	4,5	H 2316	480	529	3060	3600	6,6
22217 K	75	85	150	36	63	3	H 317	279	319	4284	5040	2,65
22317 K	75	85	180	60	82	4,5	H 2317	539	608	2907	3420	7,65
22218 K	80	90	160	40	65	3	H 318	319	368	4055	4770	3,4
22219 K	85	95	170	43	68	4,5	H 319	372	441	3672	4320	4,15
22319 K	85	95	200	67	90	6	H 2319	657	750	2601	3060	10,5
22220 K	90	100	180	46	71	4,5	H 320	417	480	3443	4050	4,9
22320 K	90	100	215	73	97	6	H 2320	799	931	2295	2700	13,5
22222 K	100	110	200	53	77	4,5	H 322	549	627	3060	3600	7
22224 K	110	120	215	58	88	6	H 3124	617	750	2907	3420	8,7
22226 K	115	130	230	64	92	6	H 3126	720	911	2754	3240	11
22228 K	125	140	250	68	97	6	H 3128	696	882	2448	2880	14
22230 K	135	150	270	73	111	7,5	H 3130	833	1058	2295	2700	18,42
22232 K	140	160	290	80	119	7,5	H 3132	980	1264	2142	2520	23,5