

Условия Гарантии

Производителем установлен срок гарантии 12 месяцев. Гарантия распространяется только на производственные и сырьевые дефекты и вступает в силу с даты приобретения изделия, которая подтверждается чеком и гарантийным талоном установленного образца. На гарантийный ремонт принимается товар в полной комплектации производителя. Замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали душевой системы.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- Несоблюдения правил установки и условий эксплуатации;
- Небрежного хранения и транспортировки;
- Неквалифицированного ремонта;
- Механических повреждений;
- Использования абразивных веществ и средств с аммиаком и хлором;
- Плохого качества воды;

Наименование и артикул изделия	
Название магазина	
Адрес	
Дата продажи	

Комплектность проверил _____ (имя и фамилия продавца)

Печать продавца: _____




М.П.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Душевой системы

1. Убедитесь, что система водоснабжения отключена.
2. Определите точное место установки смесителя(1).
3. Подведите водопроводные трубы таким образом, чтобы монтаж и демонтаж смесителя не вызывал затруднений.
4. Проверьте правильность подведенных труб для горячей и холодной воды, свершившись с наклейками на корпусе смесителя.
5. Подведите трубы от смесителя для держателя тропического душа и установите держатель(2).
6. Подведите трубы от смесителя для держателя лейки ручного душа и установите держатель(3).
7. Перед окончательной установкой промойте трубы.
8. После окончательного соединения всех труб проверьте их на герметичность.
9. Установите декоративную накладку (4) и рукоятки смесителя, а также подсоедините душевую лейку со шлангом.

Общая глубина вместе с плиткой 66-76 мм

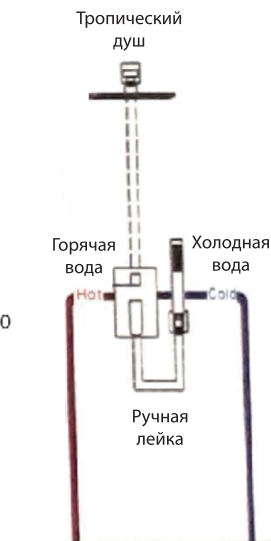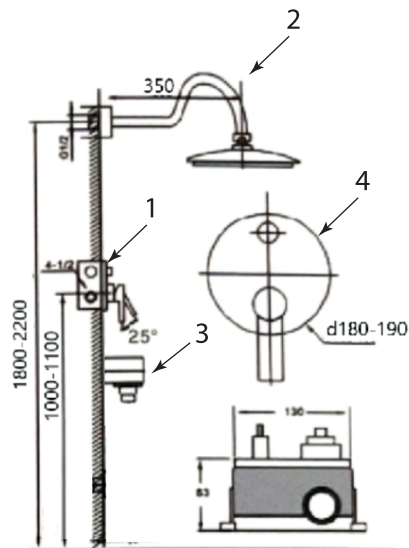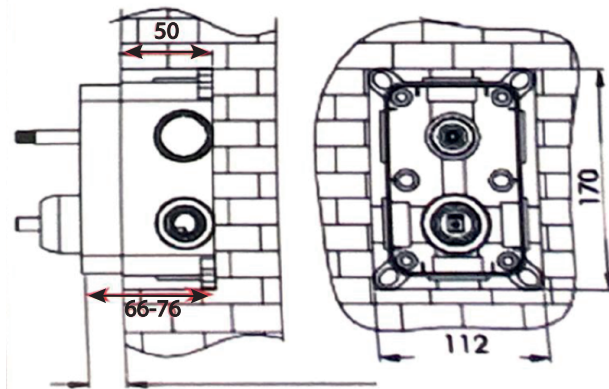



Технические требования

Для корректной работы душевой системы требуется:

1. Рабочее давление воды (горячей и холодной) - 1-5 бар
2. Максимальное статическое давление - 8 бар (в случае превышения указанного значения нужно установить редуктор понижения давления).
3. Максимально допустимая температура горячей воды - 50 °С.
При более высокой температуре необходимо установить клапанный регулятор температуры.
4. Должны быть установлены фильтры тонкой очистки 10 мкр.



Транспортировка и хранение

Душевые системы следует перевозить крытым транспортом любого вида согласно правилам перевозки хрупких, реагирующих на сотрясение грузов, действующим на данном виде транспорта. Смесители должны храниться в закрытом помещении или под навесом, исключающим возможность попадания на них атмосферных осадков.



Перед установкой смесителя

Рекомендуем доверять установку и подключение вашей душевой системы только специалистам сервисных центров.

Сведения о монтаже:

Дата установки	
Наименование организации	
Дата продажи	
Контактный телефон	



Правила ухода и эксплуатации

Не используйте абразивные вещества и средства с аммиаком, хлором, а также очистители с гранулами. Не используйте абразивные средства для очистки (металлические губки, скребки и т.д.). Регулярно мойте поверхность душевой системы водой и вытирайте мягкой тканью.



ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Душевая система Корбу и Чараур



Данный сертификат нужно хранить в течение всего гарантийного срока.

Изготовитель может внести изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара.

Vidage-shop.com