

ООО "ФЕСТ"

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ООО "ФЕСТ"

«__» _____ 2022 г.

СТУЛ ИЗО (1120)
Техническое описание
И1000-0016 ТО

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата

Ярославль, 2022

Перв. примен.

Справ. №



Настоящее техническое описание распространяется на стул ИЗО (1120).

Стул предназначен для работы и кратковременного отдыха сидя.

Устанавливается в административных помещениях.

Изготавливается с мягкими или жесткими элементами спинки и сиденья.

При заказе стула ИЗО (1120) оговариваются:

-тип покрытия каркаса: BL, CH, GR где

BL - окрашенный, цвет черный;

CH - хромовое блестящее;

GR - окрашенный, цвет серый.

-материал облицовки спинки и сиденья:

для мягких элементов: ткань (С), ткань-сетка (Е), искусственная кожа (Z), микролюкс (М), экокожа (S, R);

-для жестких элементов - пластик;

-цвет материала (по каталогу);

-комплектация подлокотниками: "ИЗО+", "ИЗО со столиком" (правый или левый), без подлокотников.

Подп. и дата

Инв. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

2	Зам.			
1	Зам.			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Хорева			10.11.22
Проверил				
Н. контр.				
Утв.				

И1000-0016 ТО

Стул ИЗО (1120)
Техническое описание

Лит.	Лист	Листов
	2	6

ООО "ФЕСТ"

1. Технические требования.

Стул должен соответствовать требованиям:
ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания .
Общие технические условия.";
ГОСТ 26800.3-86 "Мебель для административных
помещений. Функциональные размеры.";
настоящего технического описания;
комплекта конструкторской документации;
и образцу-эталону, утвержденному в установленном
порядке.

2. Конструкция и материалы.

2.1 Стул ИЗО (1120) - нерегулируемый состоит из
металлического каркаса, спинки, сиденья, 2-х
подлокотников (по желанию заказчика), пластиковых
заглушек и крепежных элементов.

2.1.1 Каркас

Каркас стула сварной металлический, с защитно-
декоративным покрытием, состоит из ножек (2 шт.), дуг
спинки (2 шт.) и поперечин (2шт.).

Ножки и дуги спинки изготовлены из трубы овального
сечения 30x15x1,2 мм, поперечины - из трубы круглого
сечения Ф16x1,2 мм.

Покрытие каркаса: термореактивная порошковая краска
черного или серого цвета, хромовое блестящее.

2.1.2 Спинка и сиденье

Спинка и сиденье мягкие состоят из основания
фанерного (фанера гнуто-клееная 4-слойная), вкладыша

Подп. и дата		Инв. № подл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	И1000-0016 ТО					Лист
										3

пенополиуретанового толщиной 25 мм^④ (жесткость - 25, плотность - 18 кг/м³), чехла пластикового (полипропилен), и облицовки (ткань, ткань-сетка, микролюкс, искусственная кожа или экокожа).

Основание фанерное спинки крепится к каркасу винтами М6.

Чехол пластиковый закрывает спинку с тыльной стороны и закрепляется с помощью 4-х самонарезающих винтов.

Основание фанерное сиденья вместе с вкладышем, облицовкой и чехлом, закрывающим сиденье снизу, крепится к каркасу винтами М6.

Допускается крепление чехла пластикового к основанию фанерному скобой обивочной или саморезами.

Жесткие спинка и сиденье изготовлены из пластика (полипропилен). Сиденье закрепляется с помощью винтов. Спинка надевается на каркас до упора.

2.1.3 Подлокотники

Подлокотники ИЗО+ и ИЗО со столиком устанавливаются в отверстия поперечин до упора. Подлокотник ИЗО со столиком может быть как правым, так и левым. Материал подлокотников - полипропилен ГОСТ26996-86.

2.1.4 Для сборки стульев используются винты с защитно-декоративным покрытием.


2.1.5 Заглушки

Заклушки устанавливаются на ножки каркаса (4 шт.) и на торцы поперечин (4 шт.). Материал заглушек - полиэтилен низкого давления.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № докл.	Подп. и дата						Лист 4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	И1000-0016 ТО					

2.2 Габаритные размеры.⑥

Стул Изо

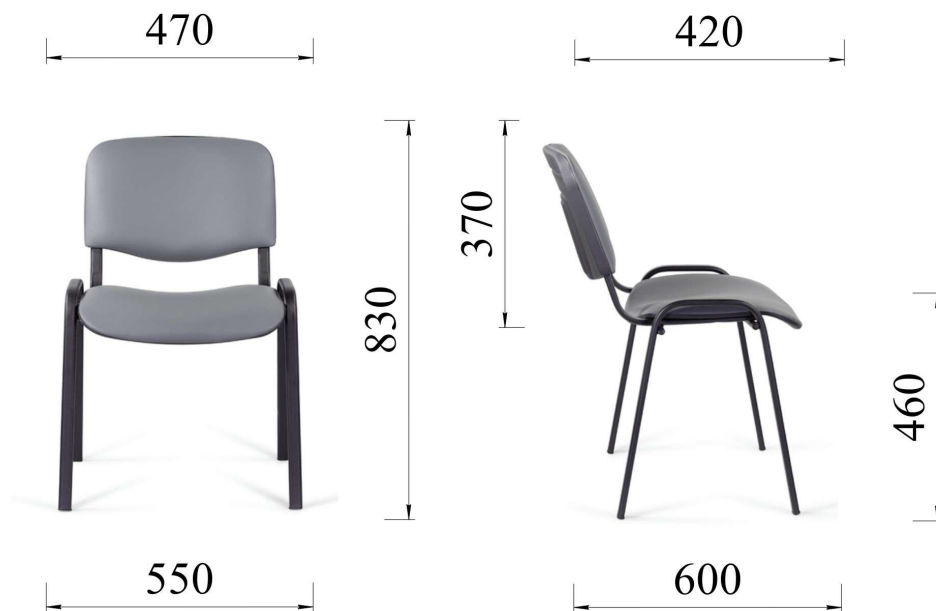

Стул Изо пластик



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
И1000-0016 ТО				
Копировал				
Формат А4				
Лист 5				

Согласно ГОСТ 19917-2014 габаритные размеры изделия указаны с точностью +/- 20 мм.

Объем - 0,04-0,06 м³ (зависит от способа стопирования).

Масса брутто:③

ИЗО BL, GR -5,8 кг;

ИЗО CH -5,9 кг;

ИЗО BL, GR пластик -5,6 кг;

ИЗО CH пластик -5,7 кг;

ИЗО BL, GR с подлокотниками ИЗО -6,4 кг;

ИЗО CH с подлокотниками ИЗО -6,5 кг;

ИЗО BL, GR с подлокотником ИЗО и подлокотником ИЗО со столиком -7,4 кг;

ИЗО CH с подлокотником ИЗО и подлокотником ИЗО со столиком -7,5 кг;

3. Транспортирование и хранение.

Транспортирование и хранение по ГОСТ 16371-2014.

Укладка в стопку не более 18 шт④.

ООО "ФЕСТ" оставляет за собой право дальнейшего совершенствования конструкции стула, а также дополнения настоящего технического описания.

4. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации кресла 12 месяцев при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Предельно допустимая нагрузка - 120 кг;
рекомендуемая эксплуатационная нагрузка - 90 кг.

Подп. и дата	
Инв. № докл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

4						И1000-0016 ТО	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			6